





# MonoSafe

-  30 minuten brandwerend
-  Rw,p-waarde van 42dB
-  Inbraakwerendheidsklasse 2 (WK2)
-  Rookwerend  $s_{200}$  en  $s_a$

## woningtoegangsdeurset voor appartementen en studentenwoningen



### Robuust én stijlvol

De MonoSafe set bestaat uit een stalen nastelkozijn en een volledig afgewerkte deur. Het kozijn kan in elke NCS of RAL kleur gepoedercoat worden. De deur kan in een kleur naar wens worden afgewerkt met een HPL-toplaag. Elke deur is voorzien van een GND-garantielabel en een QR-code, waarmee altijd kan worden aangetoond dat de MonoSafe aan de gestelde normen en prestatie-eisen voldoet.

### Makkelijker monteren in minder tijd: dat scheidt!


- Inmeten en CNC-bewerken niet nodig
- Deurset kan op het laatste moment geplaatst worden
- Kozijn en deur kunnen op dezelfde dag gemonteerd worden
- Kozijn kan zonder aftekenen en mal direct gemonteerd worden

### Complete oplossing

De MonoSafe deurset wordt geleverd inclusief:

- Hang- en sluitwerk
- Onderdorpel
- Deurdranger
- Spionoog





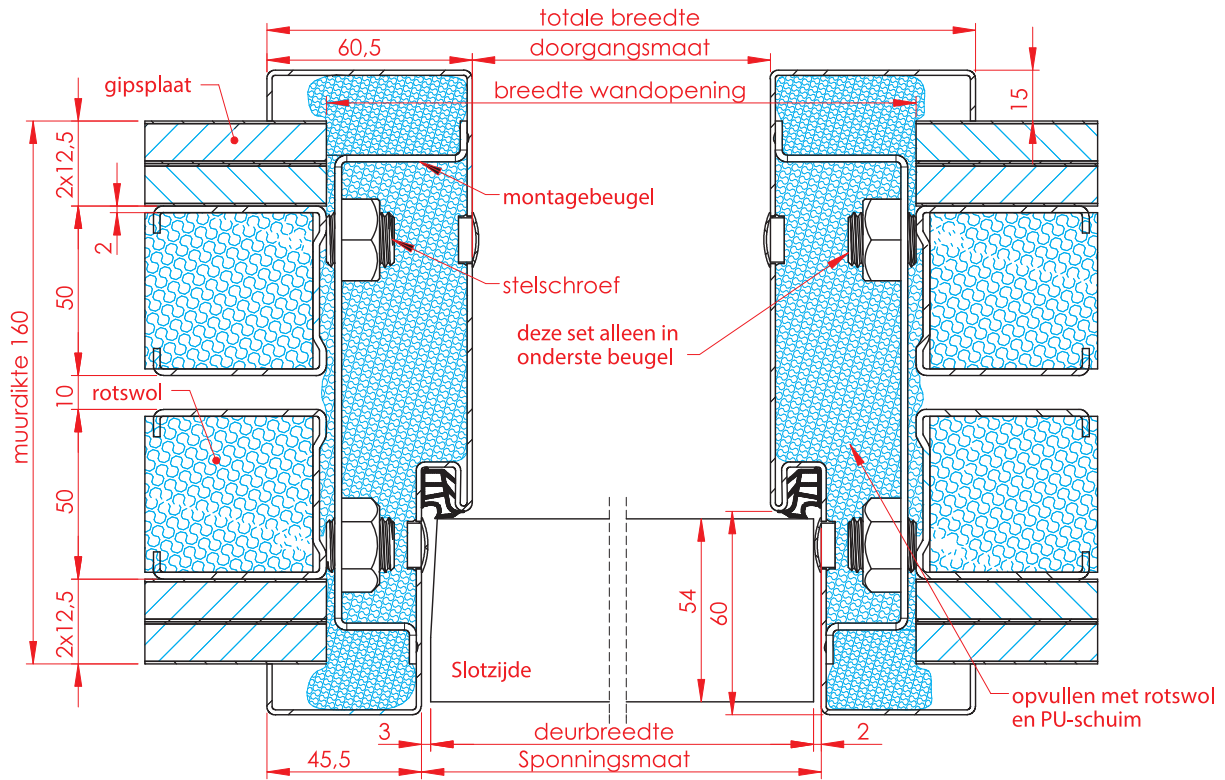

## Muurtypes

MonoSafe is verkrijgbaar voor zowel installatie in metalstud wanden als in stenen muur.

## Variante verlaagde dorpel

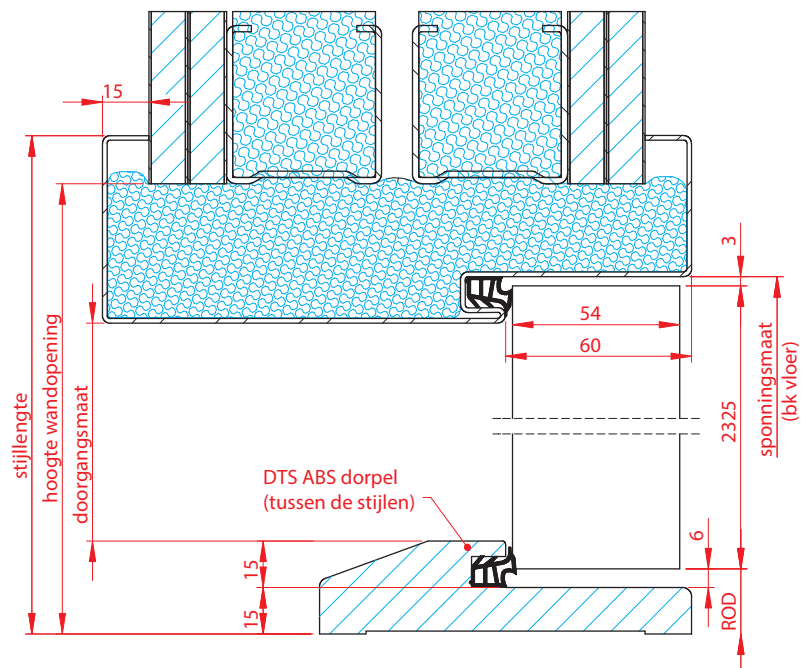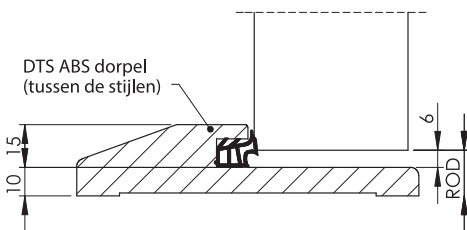

## Maatvoering

**Muurdikte** 100 - 215 mm

### Breedte

Totale breedte sponningsmaat +91mm  
 Advies wandopening totale breedte -30mm +/- 5mm  
 Sponningsmaat breedte deurbreedte +5mm  
 Doorgangmaat sponningsmaat -30mm

### Hoogte

Stijllengte sponningsmaat +45,5 mm  
 Advies wandopening stijllengte -15 mm +/- 5mm  
 Sponningsmaat hoogte 2328 mm + ROD  
 Doorgangmaat 2304 mm