


Opdek deur dikte ~40 mm, EBC gelakt, tubespaan

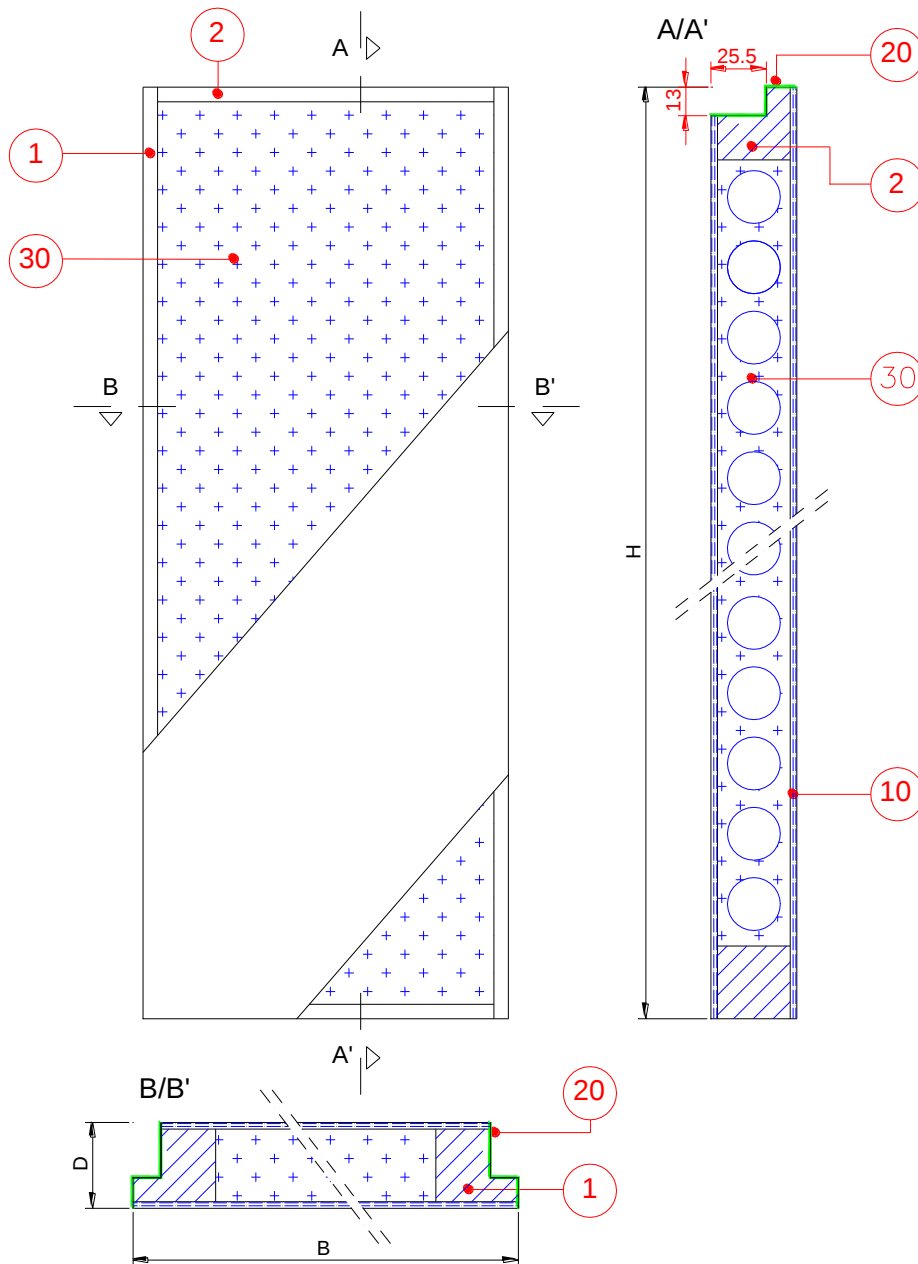

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Epicea ~ 28 x 33 mm
2	Travers	Epicea ~ 25 x 33 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm; EBC gelakt
20	Kantafwerking	bandje boven + zijkanen
30	Vulling	tubespaan

	Vullingtype	V63, Tubespaan (33)
	Kadertype	DA002

Oktober 2015

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D02OA4_DA001_B_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB