


Stompe deur 40 mm, EBC, celrooster  $\leq 2115$  mm

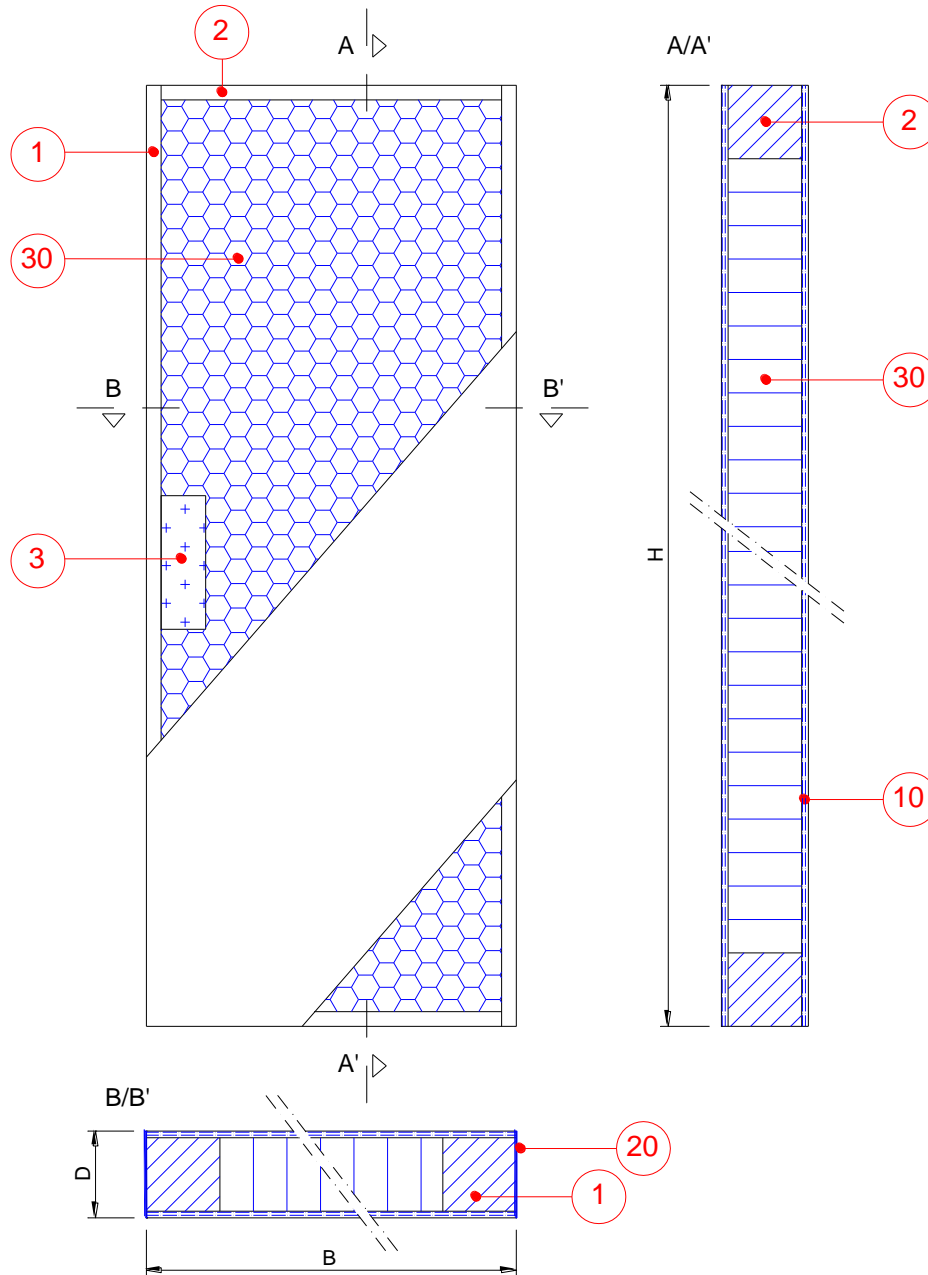

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	$\leq 2115$ mm
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Epicea ~ 28 x 33 mm
2	Travers	Epicea ~ 23 x 33 mm
3	Slotblok	
10	Dekplaat	dikte 3 mm EBC gelakt
20	Kantafwerking	Bandje 2 zijkanen

30	Vulling	celrooster
	Vullingtype	V01, CR WABE(33.5)
	Kadertype	DA002

Oktober 2013

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D02SA1\_AA001\_B\_nl.docx

**Theuma NV / SA**

Zandstraat 10  
B-3460 Bekkevoort (Assent)  
Tel. +32 (0) 13 35 12 00  
Fax +32 (0) 13 31 27 38  
www.theuma.com  
info@theuma.be



RPR Leuven  
Ond. nummer:  
ING Bank:  
IBAN nummer:  
BIC:

BE 0440.316.949  
375-1038948-60  
BE73 3751 0389 4860  
BBRUBEBB