


Schuifdeur 40 mm, EBC, EN 1634/SIW/30'

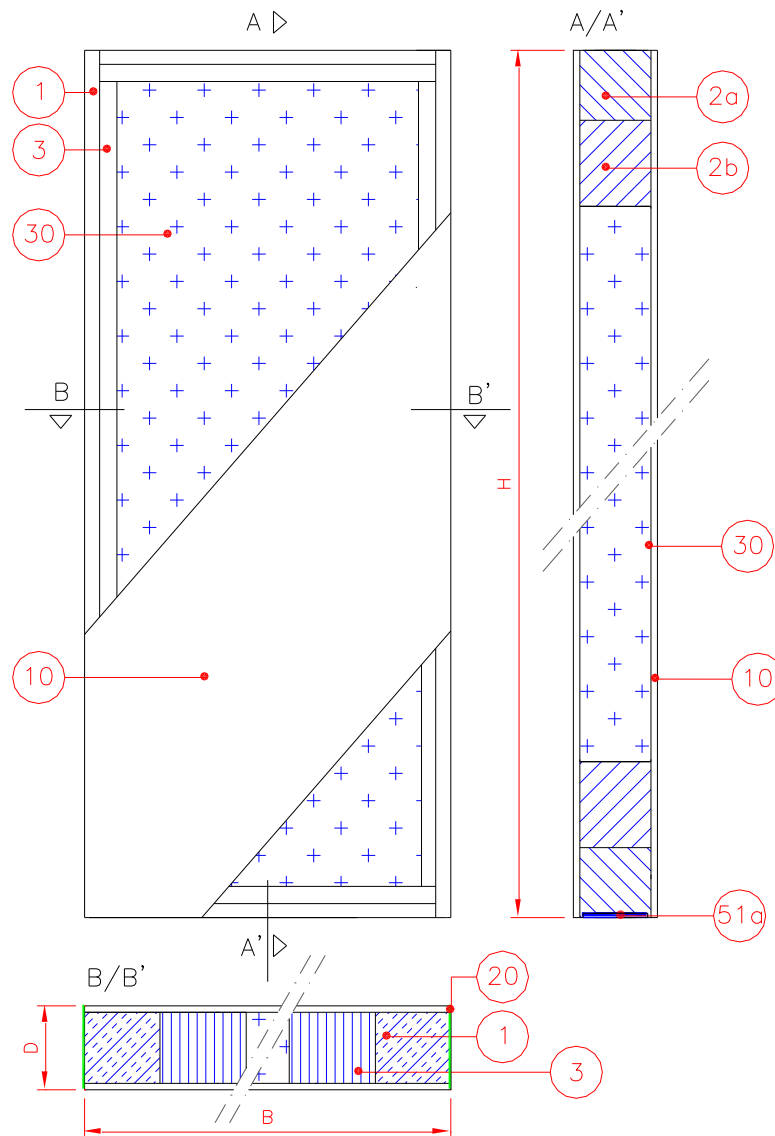

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Roodhout~ 35 x 33 mm
2a	Travers	Vuren ~ 32.5 x 33 mm
2b	travers	Vuren 40 x 33 mm
3	Stabilisator	LSL 40 x 33 mm
4	Brandwerend product	Zichtbare palusol 10x 3,5 mm

10	Dekplaat	dikte 3 mm, EBC gelakt
20	Kantafwerking	bandje zijkanen
30	Vulling	spaanvulling 420 kg/m³
51a	Brandwerend product	Grafiet 30 x 2
	Vullingtype	V21
	Kadertype	DA056

December 2017

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D02SCE_AA001_B_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB