


Stompe deur 40 mm dik, EBC gelakt, 40dB AC3279

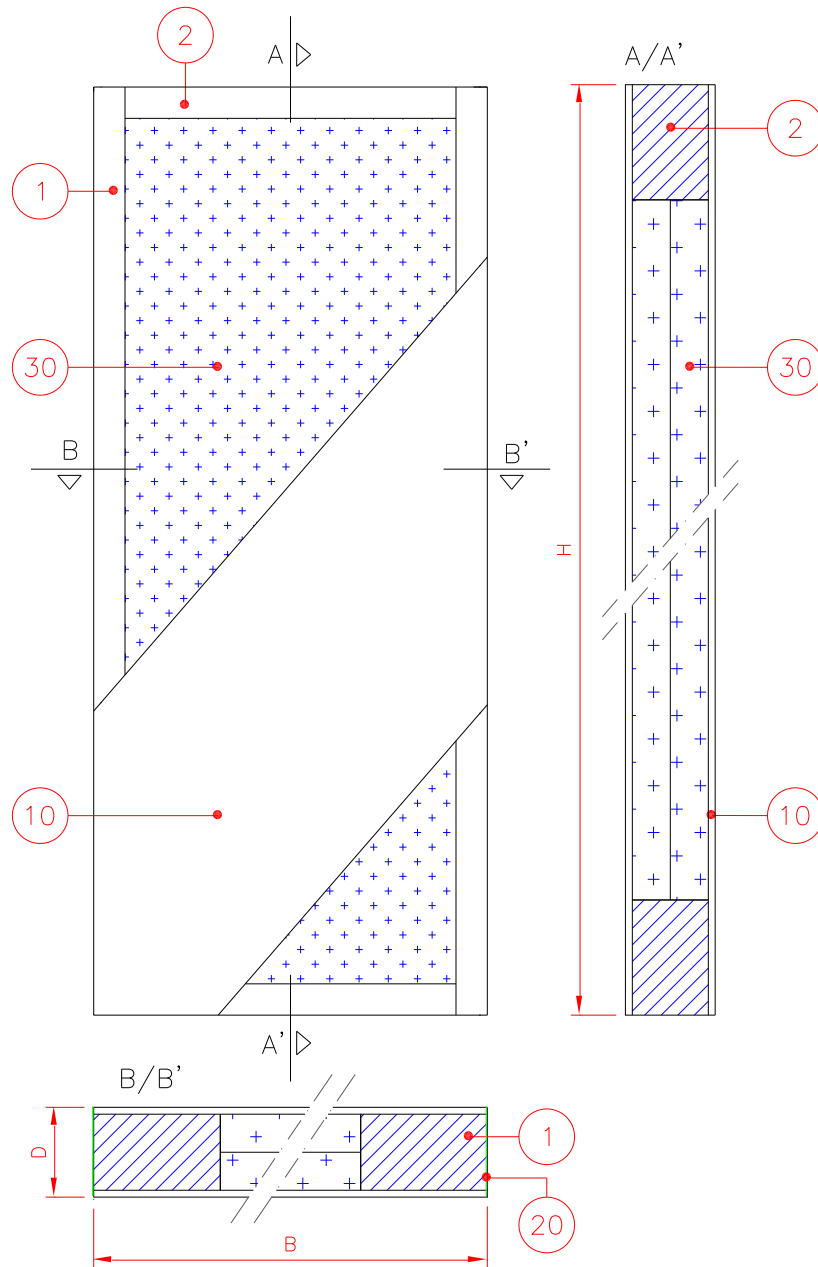

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
01	Stijl	Epicea ~ 55 x 33.3 mm
02	Travers	Epicea ~ 52.5 x 33.3 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm; EBC gelakt

20	Kantafwerking	bandje zijanten
30	Vulling	2 lagen spaanvulling dikte 16,5 mm 520 kg/m ³
	Vullingtype	V38, 2XVS D356 (33)
	Kadetype	DA012

Maart 2017

D02SJ3_AA001_B_nl.docx

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



Het keurmerk voor
Verenigd
bosbeheer

RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB