


Porte à chant plat 50 mm, à peindre Benor 2284
performance acoustique 40dB (valeur feuille de porte).

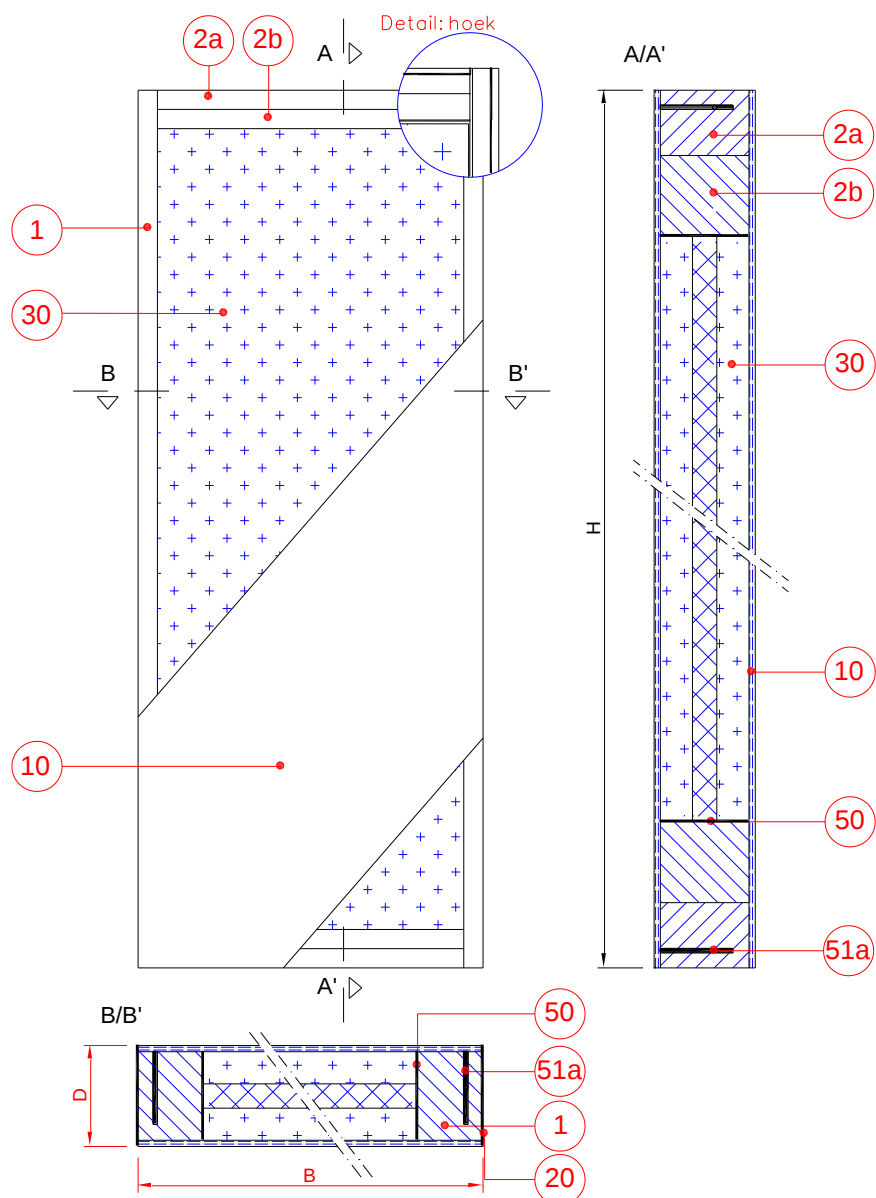

B	largeur porte	
H	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 50 mm
1	montant	Epicéa ~ 35x44.3 mm
2a	traverse	Epicéa ~ 32.5x44.3 mm
2b	Double traverse	Epicéa ~ 40x44.3 mm
10	Parement	Epaisseur 3 mm, EBC

30	Remplissage	2 feuilles d'Aggloméré, spéciale acoustique
50	Produit intumescent	Interdens 43 x 1 mm
51a	Produit intumescent	Palusol 35 x 2 mm
20	Finition des chants	Bande sur les 2 montants
	Type de cadre	DA526
	Remplissage	V41

Decembre 2017

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC.
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D02SJ5_AA001_B_fr.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB