


Stompe deur 40 mm, EBC, brandwerend EI1 30' BENOR 3183

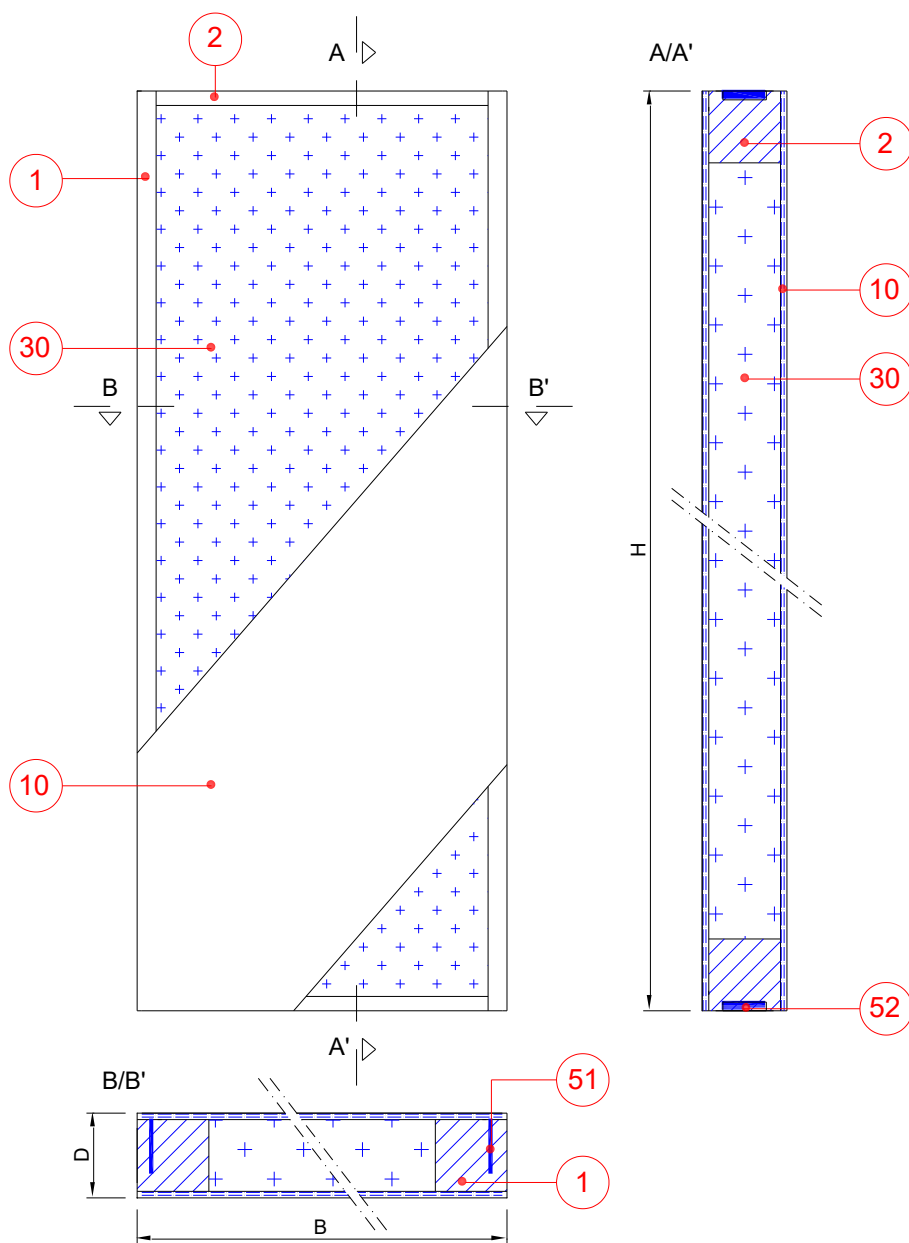

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Epicea ~ 35 x 33 mm
2	Travers	Epicea ~ 32,5 x 33 mm
10	Dekplaat	Dikte 3 mm voorgeverfd
	Kantafwerking	Bandje 2 zijkanen
30	Vulling	spaanvulling ~420 kg/m ³

51	Brandwerend product	Palusol 25 x 2 mm
52	Brandwerend product	Palusol in PVC 15 x 3 mm
	Kadertype	DA531
	Vullingtype	V21, VS (33) M1

Juni 2025

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D02SP2_AA001_G_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB