


Stompe deur 50 mm dik, HPL, volspaan, 2 overplakte kantlatten

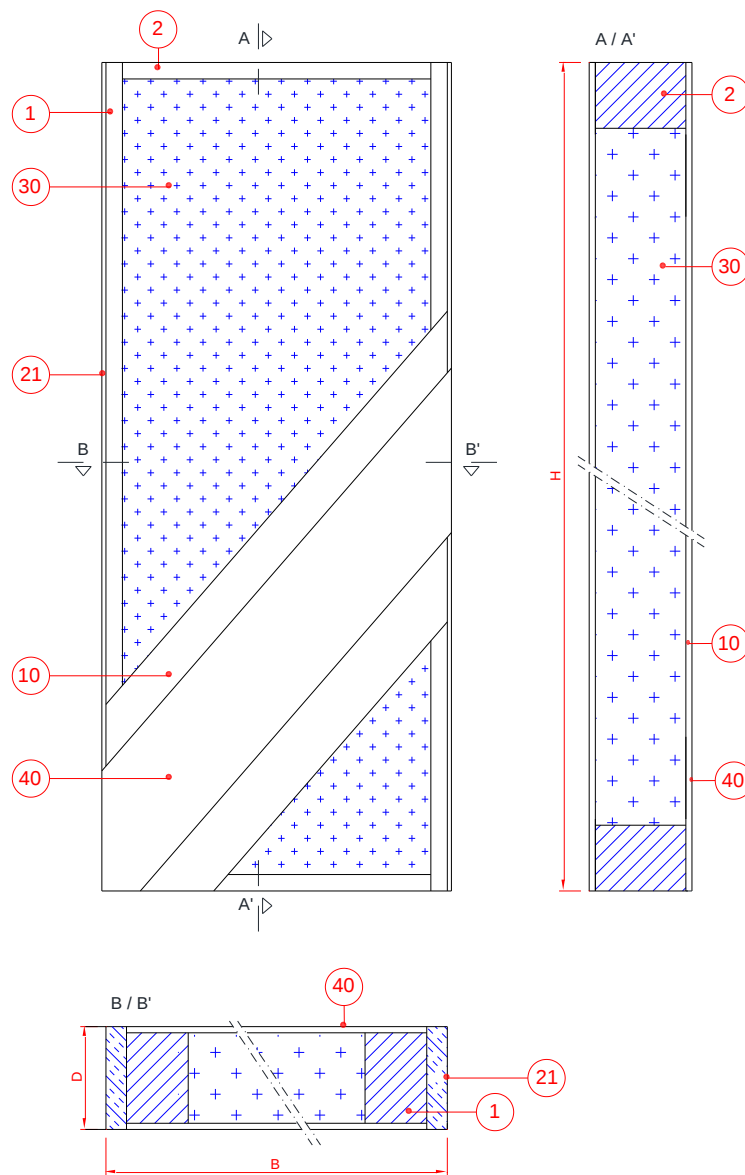

B	breedte deur	
H	hoogte deur	
D	dikte deur	~ 50 mm
1	stijl	Epicea ~ 35 x 44 mm
2	travers	Epicea ~ 32 x 44 mm
10	dekplaat	dikte 3 mm
21	kantlat	overplakt dikte 8 mm
30	vulling	Spaanvulling 420kg/m ³

40	bedekking	HPL
	Vullingtype	V30, SPAAN (44) M1
	Kadertype	DA019

Augustus 2018

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SAD_AA001_K2O_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB