


Stompe deur 40 mm dik, HPL, volspaan, brandwerend 30'

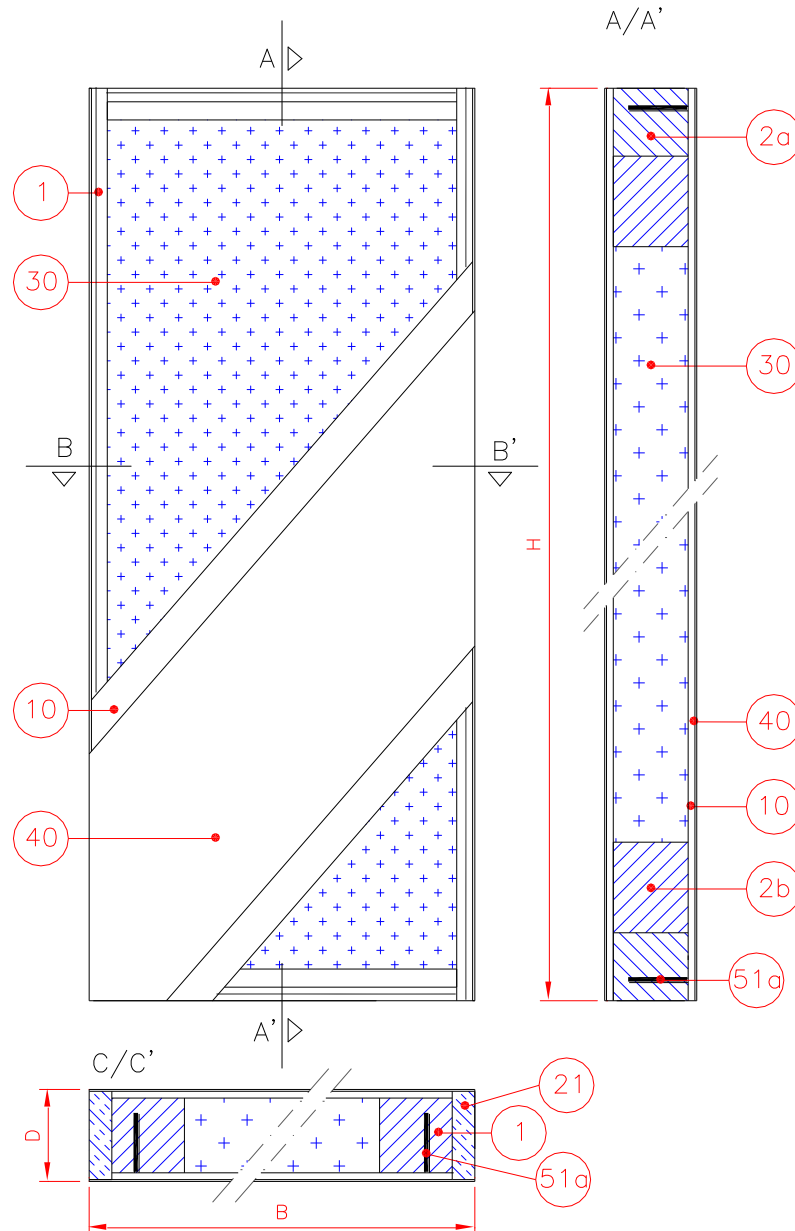

B	breedte deur	
H	hoogte deur	
D	dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl epicea	~ 35 x 33 mm
2a	Travers epicea	~ 32.5 x 33 mm
2b	Travers epicea	~ 40 x 33 mm
10	dekplaat	dikte 3 mm
21	kantafwerking	Overplakt 8 mm

30	vulling	volspaan
40	bedekking	HPL
51a	palusol	25x2 mm

Januari 2016

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SC7_AA001_K2O_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB