


Stompe deur 40 mm dik, Brucoral, 2 overplakte kantlatten, brandwerend 60 minuten

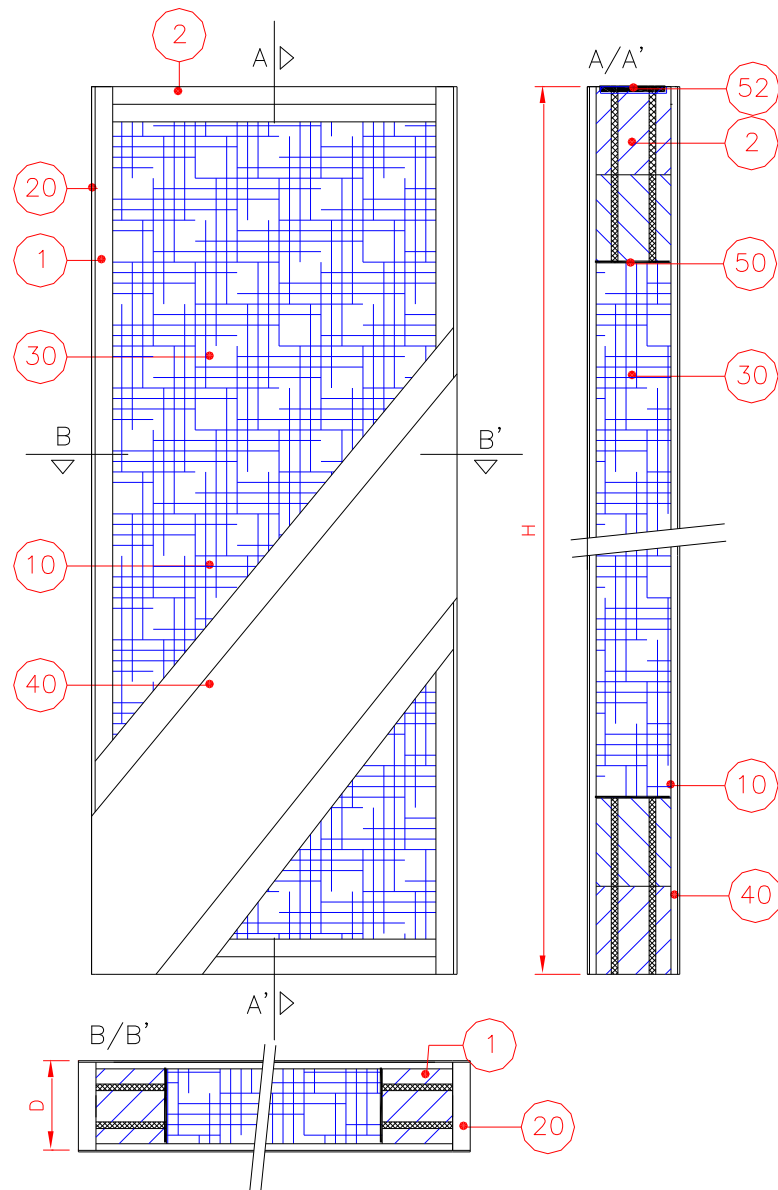

B	breedte deur	
H	hoogte deur	
D	dikte deur	~ 40 mm
1	stijl	~ 30 x 33 mm pyrostone
2	Travers (dubbel)	~ 28 x 33 mm pyrostone
		~ 35 x 33 mm pyrostone
10	dekplaat	dikte 3 mm
20	kantafwerking	Overplakte Kantlat hardhout
30	vulling	Minerale vulling

40	bedekking	HPL
52	Brandwerende strip	grafiet
50	Brandwerende strip	interdens
	vullingtype	V51
	kadertype	DA590

Maart 2015

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SDC_AA001_K2O_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB