


Stompe deur, dikte 54 mm 60 min brandwerend, HPL open kader

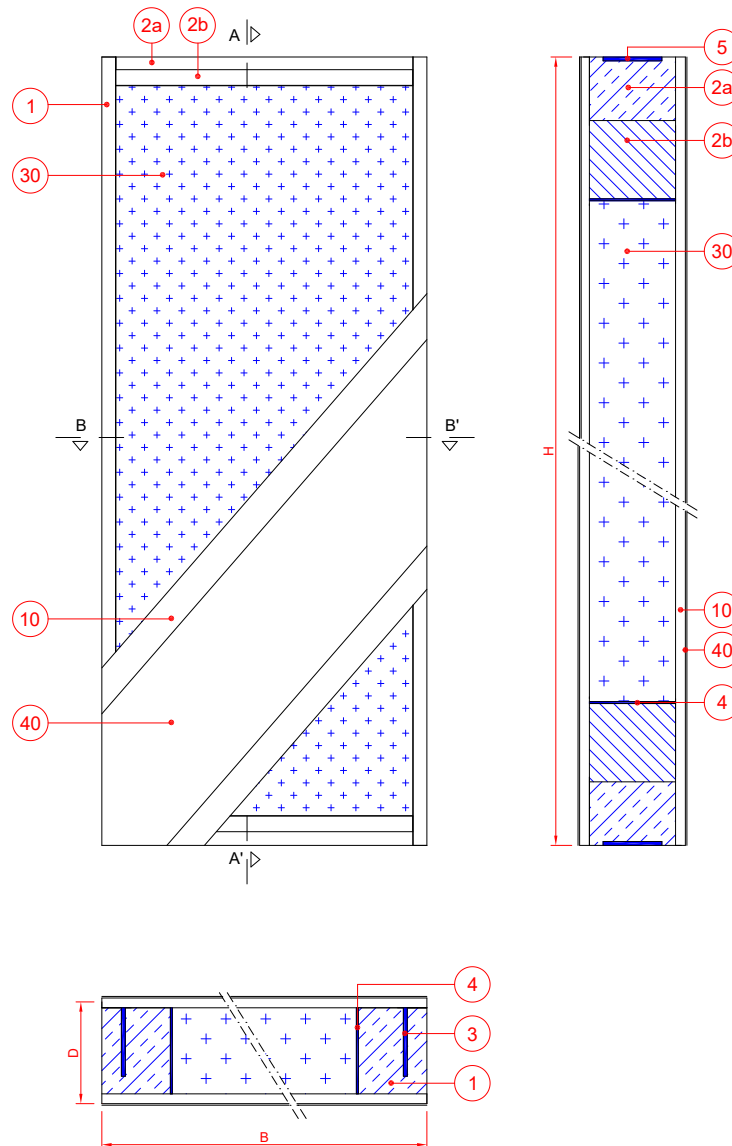

B	breedte deur	
H	hoogte deur	
D	dikte deur	~ 54 mm
1	stijl	~ 35 x 44 mm roodhout
2a	travers	~ 32 x 44 mm roodhout
2b	travers	~ 40 x 44 mm vuren
10	dekplaat	dikte 5 mm
20	vulling	spaan

40	Bedekking	HPL
51	Opschuimende strip	palusol
52	Opschuimende strip	grafiet
50	Opschuimende strip	interdens

Mei 2022

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SDF_AA001_G_nl

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB