


Schuifdeur 40 mm dik, HPL, volspaan, brandwerend 30'

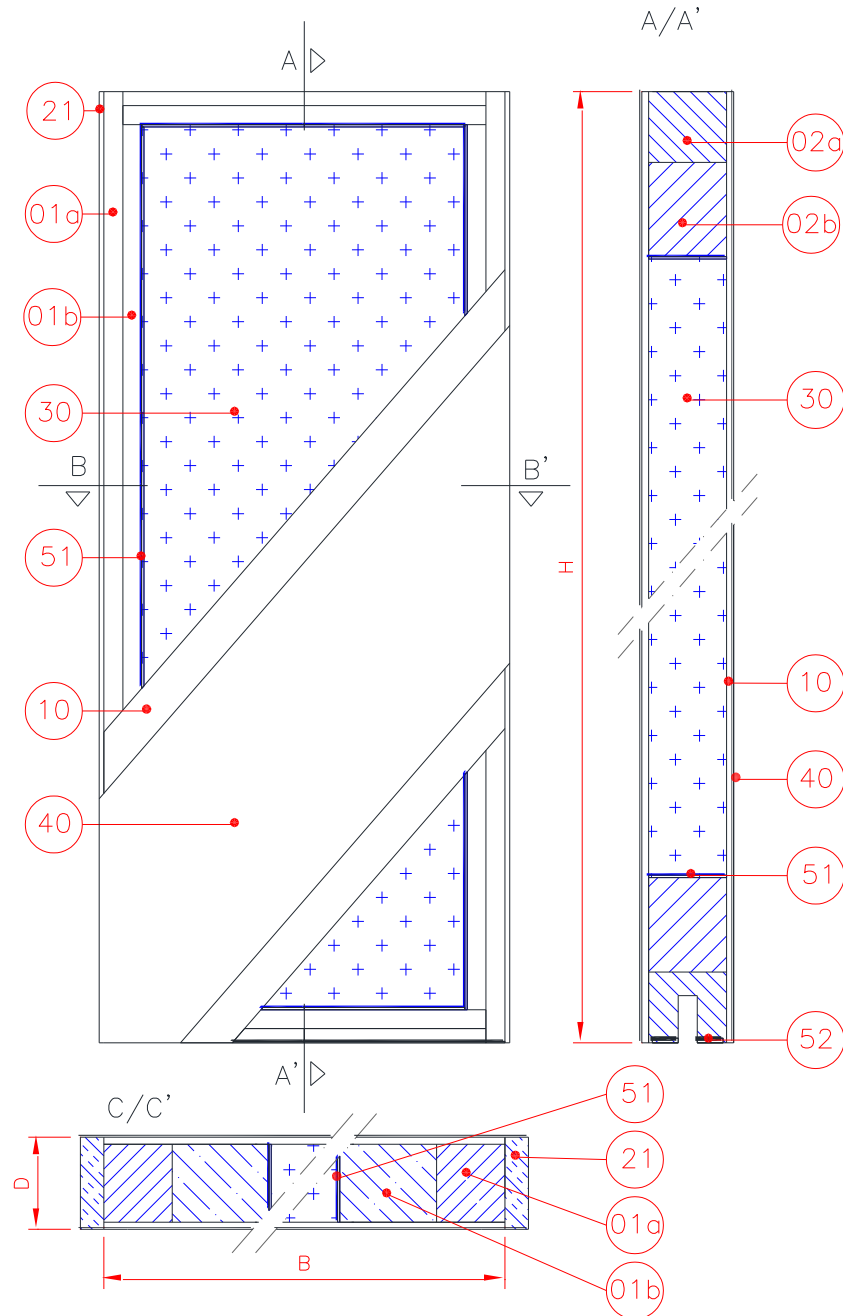

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
01a	Stijl Epicea	~ 35 x 33 mm
01b	Stabilisator LSL	~ 40 x 33 mm
02a	Travers Epicea	~ 32.5 x 33 mm
02b	Travers Epicea	~ 40 x 33 mm
10	Dekplaat HDF	dikte 3 mm

21	Overplakte kantlat	Roodhout dikte 10 mm
30	Vulling	Volspaan 420 kg/m ³
40	Bedekking	HPL
51	Interdens	33 x 1 mm
52	Grafiet	11 x 2 mm
	Vulling	V21
	Kader	DA507

December 2022

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SE5_AA001_K2O_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB