


Stompe deur 40 mm, HPL, BENOR 2287 met 2 overplakte kantlatten

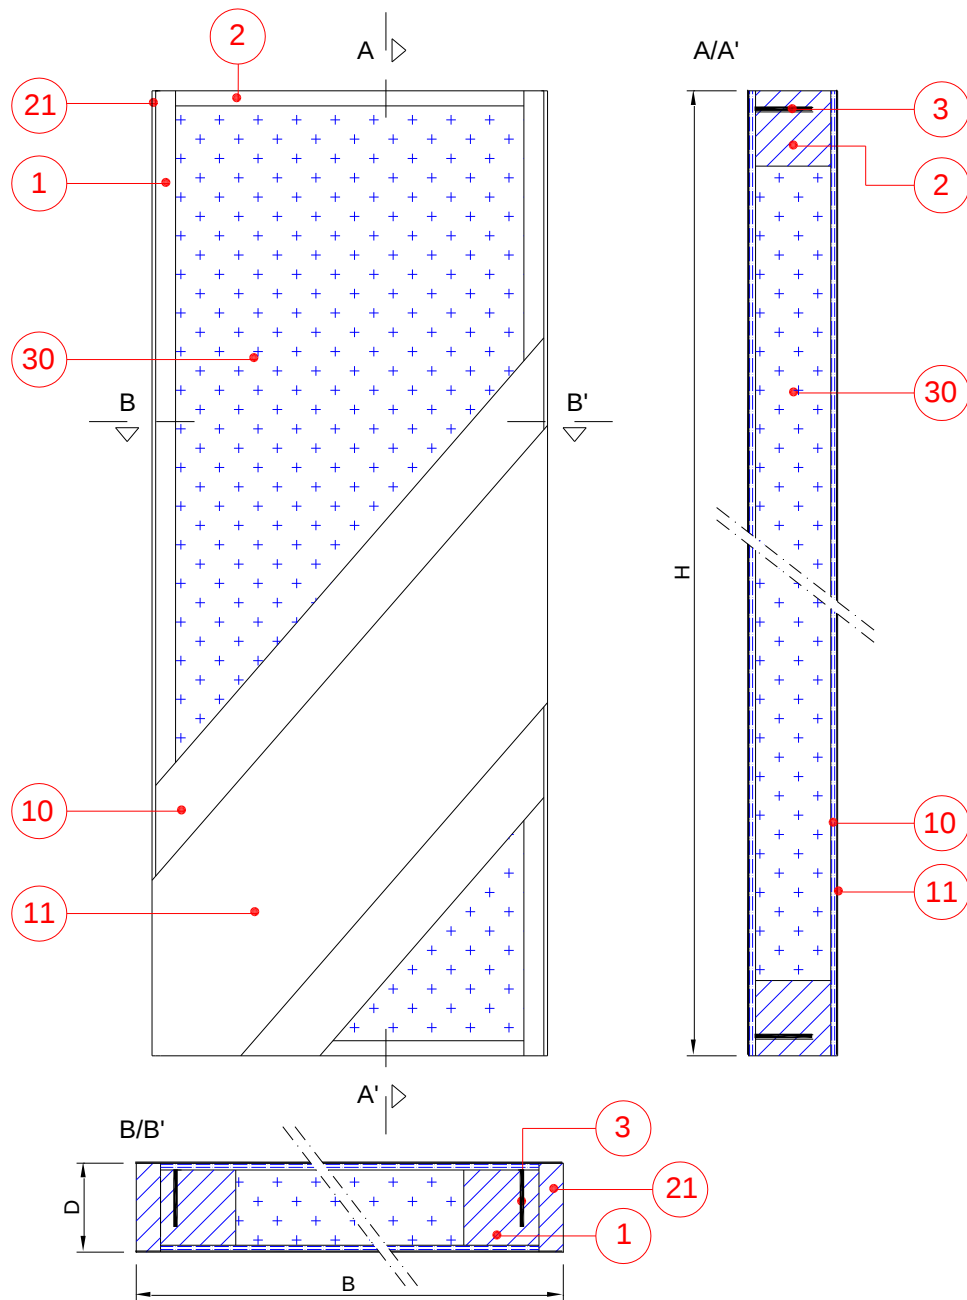

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	~ 35 x 33 mm
2	Travers	~ 32,5 x 33 mm
3	Brandwerend product	Palusol 26 x 2 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm
11	Bedekking	HPL

21	Overplakte kantlat	dikte 8 mm
30	Vulling	Spaanvulling 430kg/m ³
	Vullingtype	V21, VS (33) M1
	Kadertype	DA500

Mei 2015

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SE7_AA001_K2O_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB