


Stompe deur 40 mm, HPL, Overplakte kantlatten

Klima-C test TCHN-00609302 ALU.03

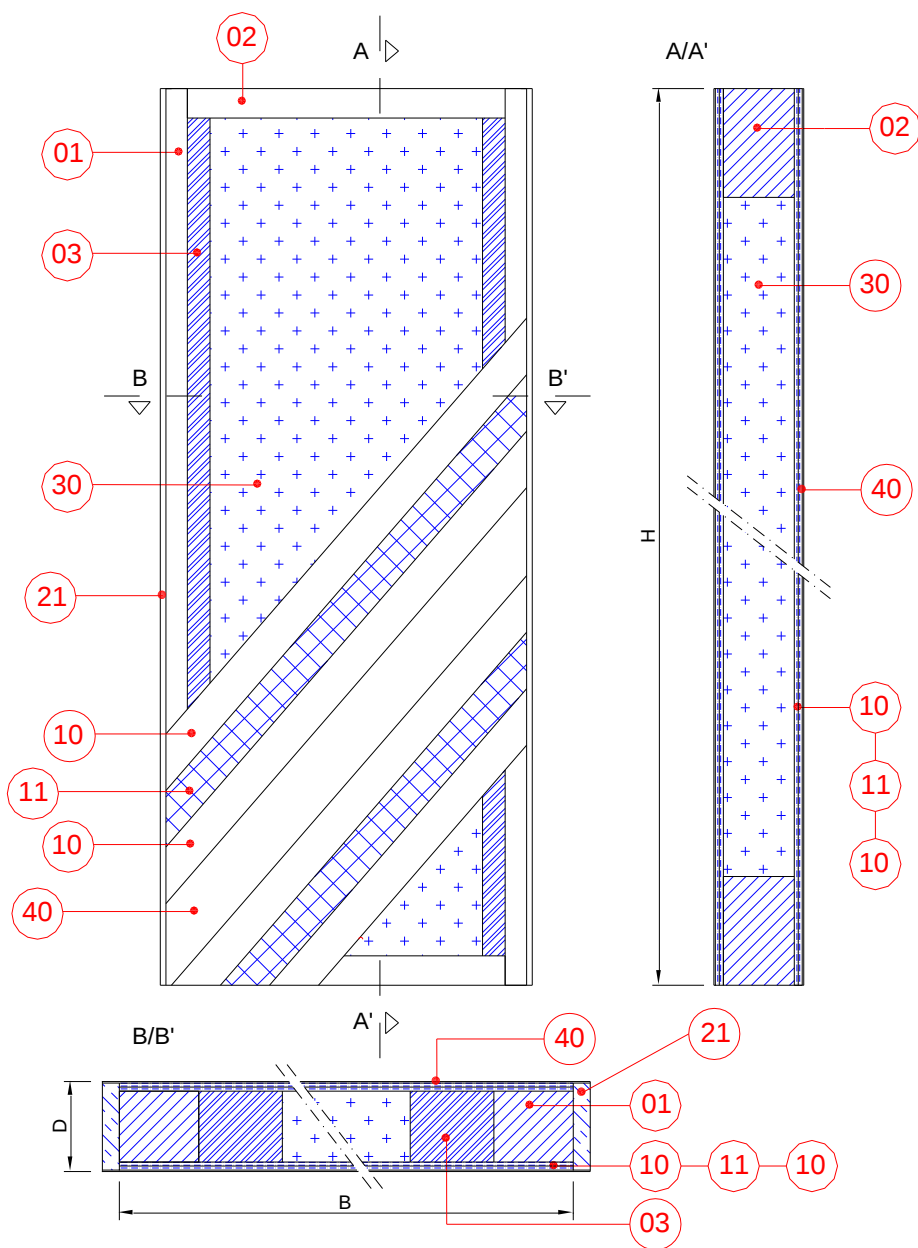

B	breedte deur	
H	hoogte deur	
D	dikte deur	~ 40 mm
01	stijl epicea	~ 38 x 33 mm
02	travers epicea	~ 52.5 x 33 mm
03	Stabilisator LSL	~ 40 x 33 mm

10	dekplaat	Dikte 1.65 mm
11	Aluminium scherm	Dikte 0,3 mm
21	Kantlat	Dikte 8mm
30	Vulling	Spaanplaat 430kg/m³
40	Afwerking	HPL

April 2015

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SG3_AA001_K2O_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB