


Stompe deur 50 mm, HPL, Overplakte kantlatten, akoestische vulling, 43dB, brandwerend BENOR 30'

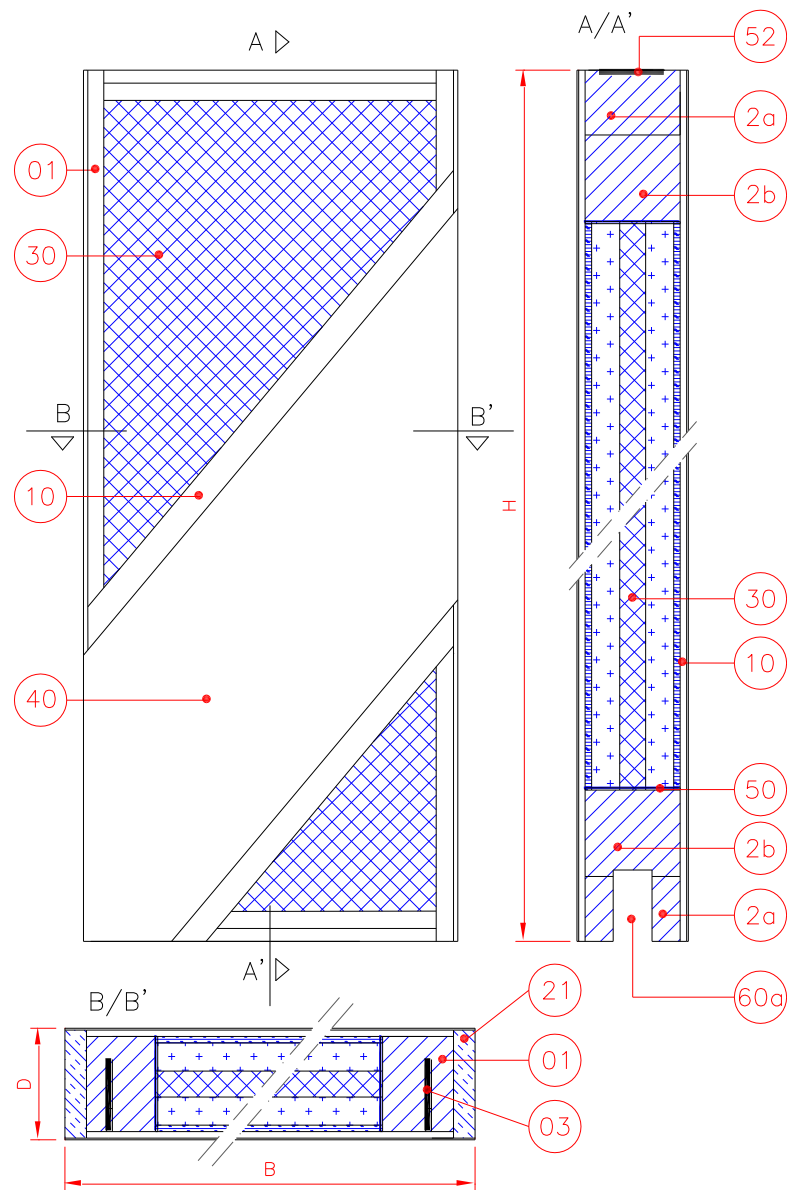

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 50 mm
01	Stijlen	Epicea ~ 35 x 44.3 mm
2a	Travers	Epicea ~ 32.5 x 44.3 mm
2b	Extra travers	Epicea ~ 40 x 44.3 mm
03	Brandwerend product	Palusol 25 x 2 mm
10	Dekplaat	HDF, dikte 3 mm
21	Kantafwerking	Kantlat 8 mm overplakt

30	Gelaagde vulling	3mm kurk 13mm spaanplaat 12mm minerale vulling 13mm spaanplaat 3mm kurk
40	Bedekking	HPL
50	Brandwerend product	Interdens 43 x 1 mm
52	Brandwerend product	Grafiet 30 x 2 mm
60a	Valdorpel	
	Vullingtype	V65, akoest. vulling
	Kadertype	DA529

April 2015

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SJA_AA001_K2O_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB