


Porte à chant plat 54 mm, HPL avec couvre chants, perf. Acoustique 46dB,
BENOR 2287

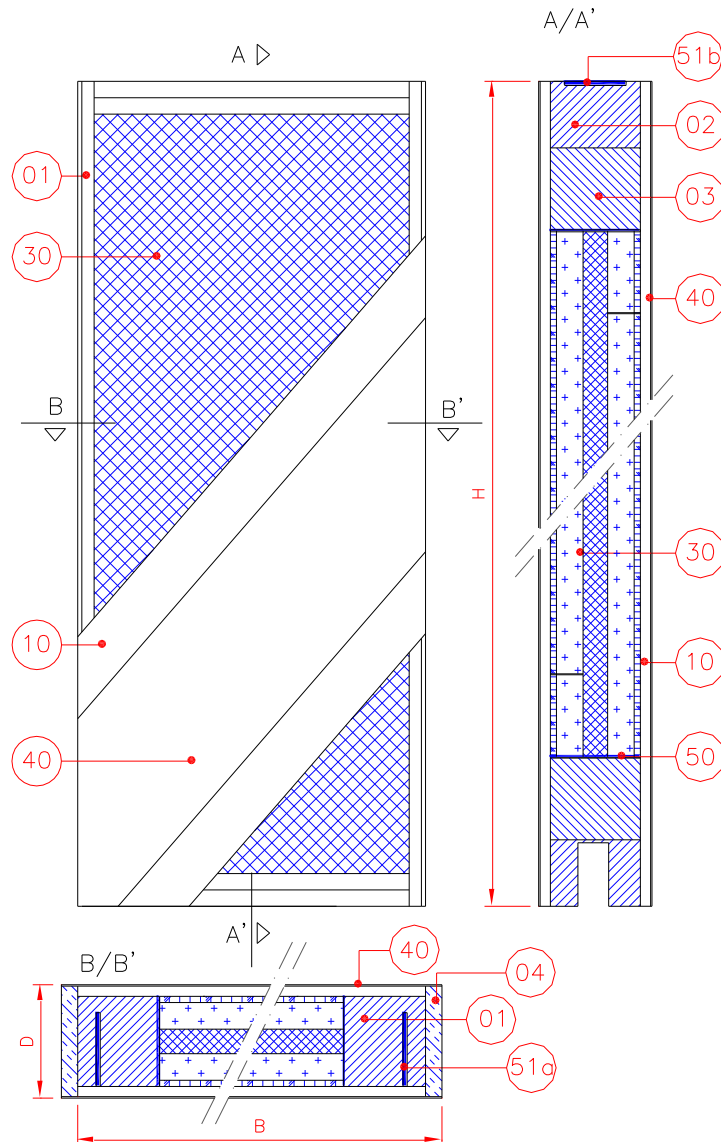

B	largeur porte	
H	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 54 mm
01	montant	Epicea ~ 35 x 44.3 mm ²
02	traverse	Epicea ~ 32.5x44.3 mm ²
G03		Epicea ~ 40x44.3 mm ²
04	Couvre chant	Epaisseur 8 mm invisible
10	Parement	5 mm HDF

30	Remplissage	Rempl. Acoustique 16S1K + 12 mm Theramcore-R + 16S1K
40	HPL	Epaisseur 0.7 mm
50	Prod intumescent	Interdens 43 x 1 mm
51a	Prod intumescent	Palusol 35 x 2 mm
51b	Prod intumescent	Graphite 30 x 2 mm
	Type de remplissage	V45 rempl. acoustique
	Type de cadre	DA529

Octobre 2016

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D04SJD_AA001_K2O_fr.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB