


Stompe deur 54 mm, HPL met overplakte kantlatten, geluidsisolatie 46dB
BENOR 2287

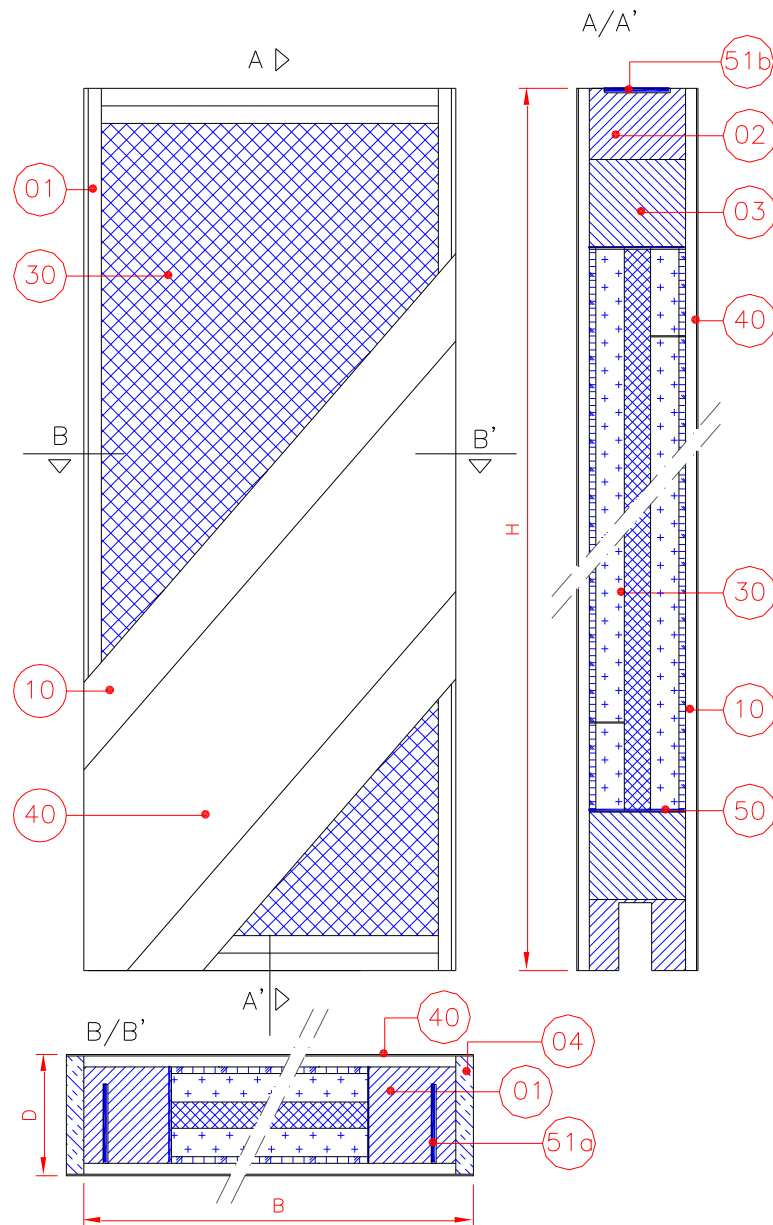

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~54 mm
01	Stijl	Epicea ~35 x 44.3 mm
02	Travers	Epicea ~32.5 x 44.3 mm
03	Travers	Epicea ~40 x 44.3 mm
04	Kantlat	Dikte 8mm overplakt
10	Dekplaat	5mm HDF

30	Vulling	Akoestische vulling 16S1K + 12mm Thermacore-R + 16S1K
40	HPL	Dikte 0.7mm
50	Brandwerend product	Interdens 43 x 1 mm
51a	Brandwerend product	Palusol 35 x 2 mm
51b	Brandwerend product	Grafiet 30 x 2 mm
	Vullingstype	V45, akoest. vulling
	Kadertype	DA529

Januari 2016

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SJD_AA001_K2O_nl

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB