


Stompe deur 54 mm, HPL, geluidsisolatie 46dB,
BENOR 2287, Inbraakwerend WK2 EN1627

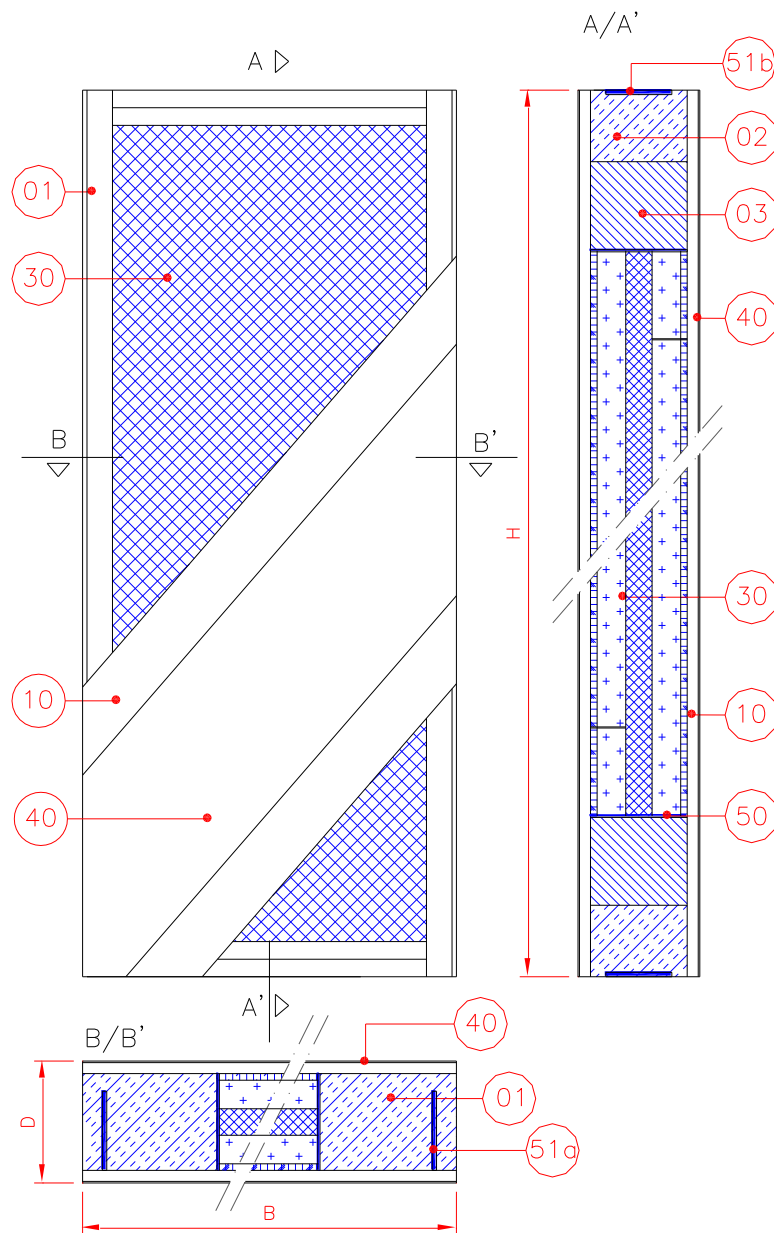

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~54 mm
01	Stijl	Roodhout ~63 x 44.3 mm
02	Travers	Roodhout ~32.5 x 44.3 mm
03	Travers	Epicea ~40 x 44.3 mm
10	Dekplaat	5mm HDF

30	Vulling	Akoestische vulling 16S1K + 12mm Thermacore-R + 16S1K
40	HPL	Dikte 0.7mm
50	Brandwerend product	Interdens 43 x 1 mm
51a	Brandwerend product	Grafiet 30 x 2 mm
51b	Brandwerend product	Palusol 35 x 2 mm
	Vullingstype	V45, akoest. vulling
	Kadertype	DA584

Januari 2016

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SNC_AA001_G_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB

Stompe deur 54 mm, HPL, geluidsisolatie 46dB,
BENOR 2287, Inbraakwerend WK2 EN1627

Januari 2016

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SNC_AA001_G_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB