


Stompe deur 54 mm, HPL, geluidsisolatie 46dB,  
Brandwerend 30 minuten NEN 6069, Inbraakwerend WK2 EN1627

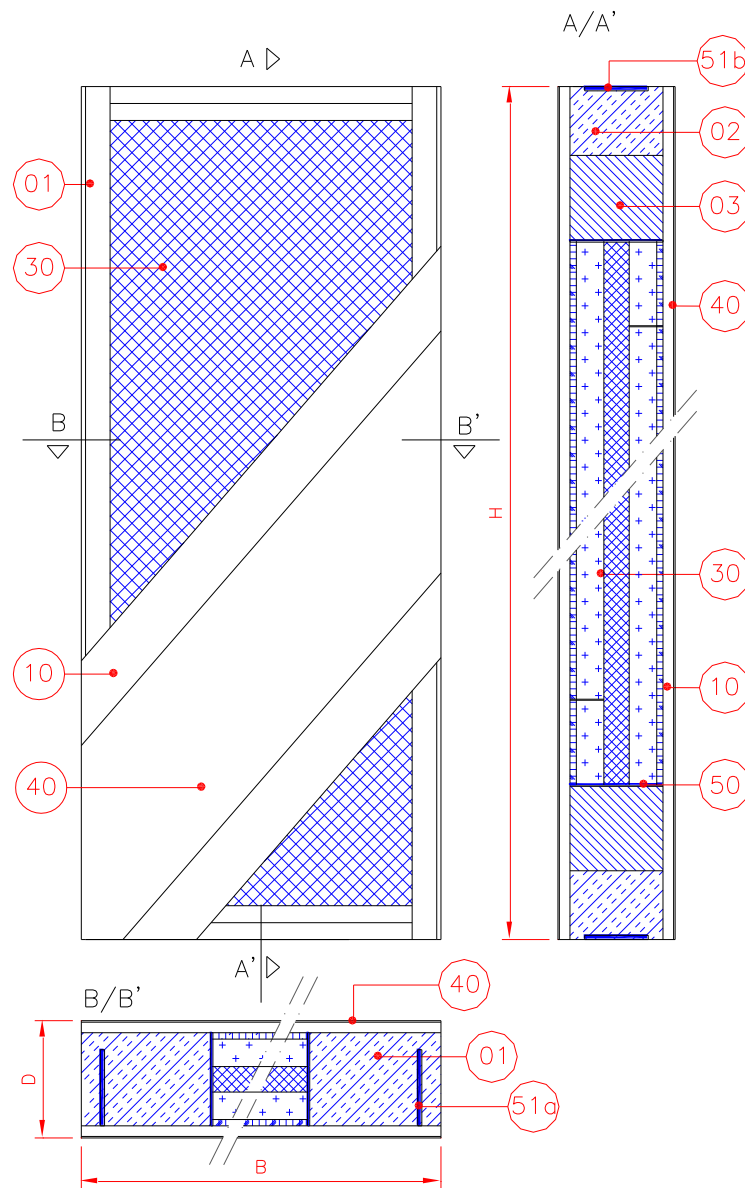

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~54 mm
01	Stijl	Roodhout ~63 x 44.3 mm
02	Travers	Roodhout ~32.5 x 44.3 mm
03	Travers	Epicea ~40 x 44.3 mm
10	Dekplaat	5mm HDF

30	Vulling	Akoestische vulling 16S1K + 12mm Thermacore-R + 16S1K
40	HPL	Dikte 0.7mm
50	Brandwerend product	Interdens 43 x 1 mm
51b	Brandwerend product	Grafiet 30 x 2 mm
51a	Brandwerend product	Palusol 35 x 2 mm
	Vullingstype	V45, akoest. vulling
	Kadertype	DA584

Januari 2016

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.  
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SNE\_AA001\_G\_nl.docx

**Theuma NV / SA**

Zandstraat 10  
B-3460 Bekkevoort (Assent)  
Tel. +32 (0) 13 35 12 00  
Fax +32 (0) 13 31 27 38  
www.theuma.com  
info@theuma.be



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

RPR Leuven  
Ond. nummer:  
ING Bank:  
IBAN nummer:  
BIC:

BE 0440.316.949  
375-1038948-60  
BE73 3751 0389 4860  
BBRUBEBB