


Stompe deur 40 mm, HPL, EI₁ 30, BENOR 3183
Inbraakwerend klasse 2 EN 1627

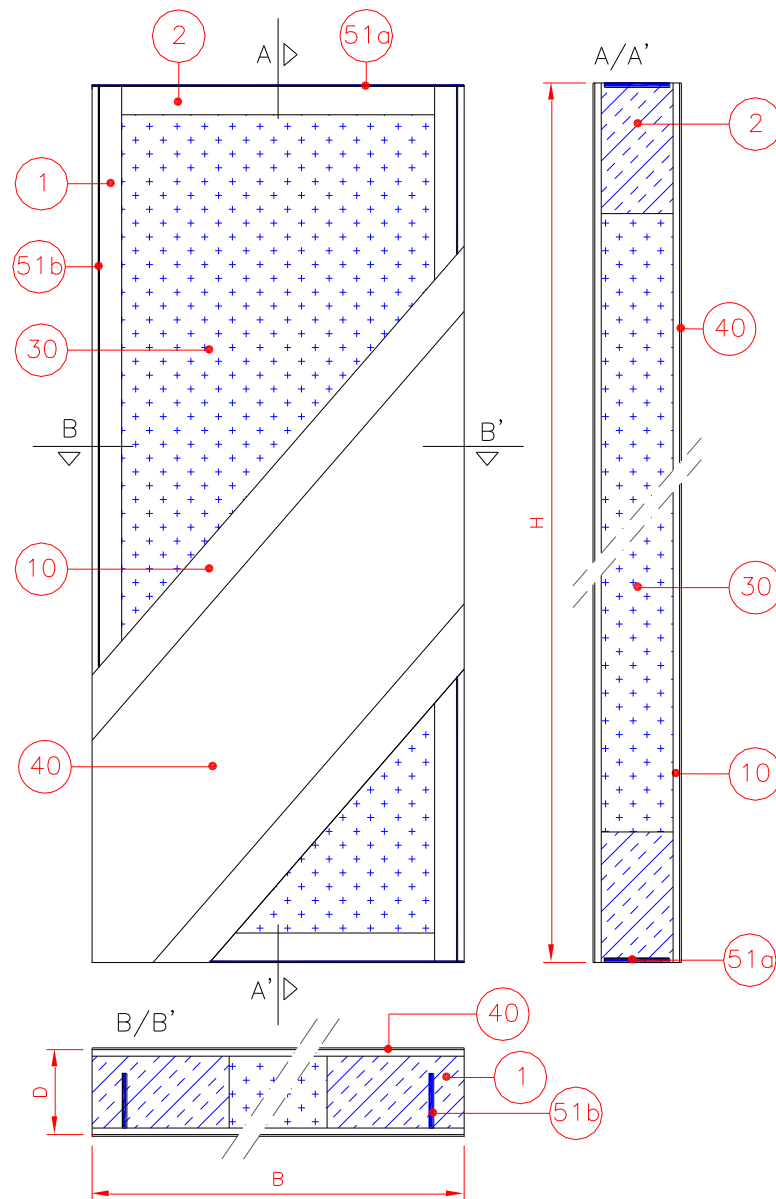

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~40 mm
1	Stijl	Roodhout ~63 x 33 mm
2	Travers	Roodhout ~60.5 x 33 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm
30	Vulling	spaanvulling ~600 kg/m ³
40	Afwerking	HPL

51a	Brandwerend product	Grafiet 30 x 2 mm
51b	Brandwerend product	Palusol 26 x 2 mm
	Vulling	V83
	Kadertype	DA588

November 2023

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SSK_AA001_G_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB