


Porte à chant plat 50 mm, HPL, EI₁ 30, BENOR 3183
40 dB valeur feuille de porte Anti-effraction classe 2 EN 1627

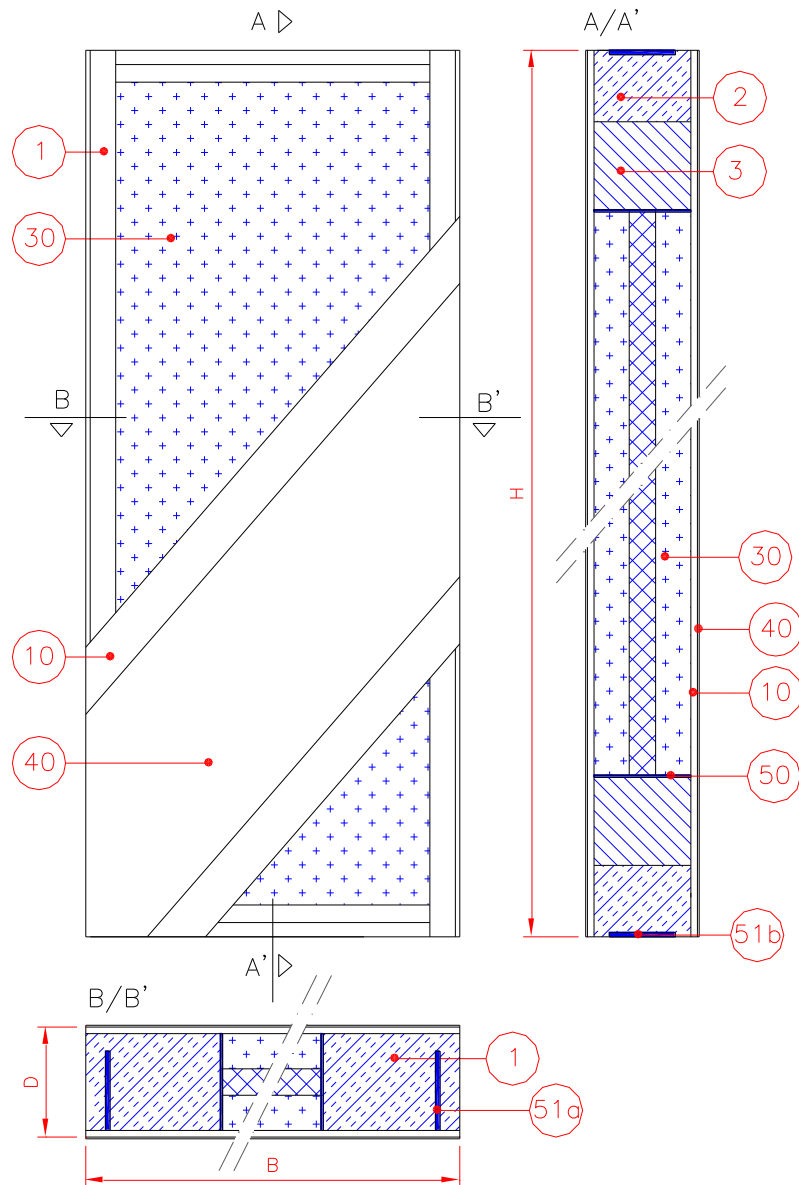

B	largeur porte	
H	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 50 mm
1	Montant	Bois dur~63x44.3 mm ²
2	Traverse	Bois dur~32.5x44.3 mm ²
3	Traverse	Epicea ~40x44.3 mm ²
10	Parement	Epaisseur 3 mm
30	Remplissage	2 couches d'aggloméré ~spéciale acoustique

40	Finition	HPL
50	Prod. intumescent	Interdens 43 x 1 mm
51a	Prod. Intumescent	Palusol 36 x 2 mm
51b	Prod. intumescent	Graphite 30 x 2 mm
	Remplissage	V41
	Type de cadre	DA583

Novembre 2017

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D04SSL_AA001_G_fr.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB