


Porte à chant plat 54 mm, HPL, performance acoustique 46dB
EI₁ 30, BENOR 3183, anti-effraction classe 2 EN1627

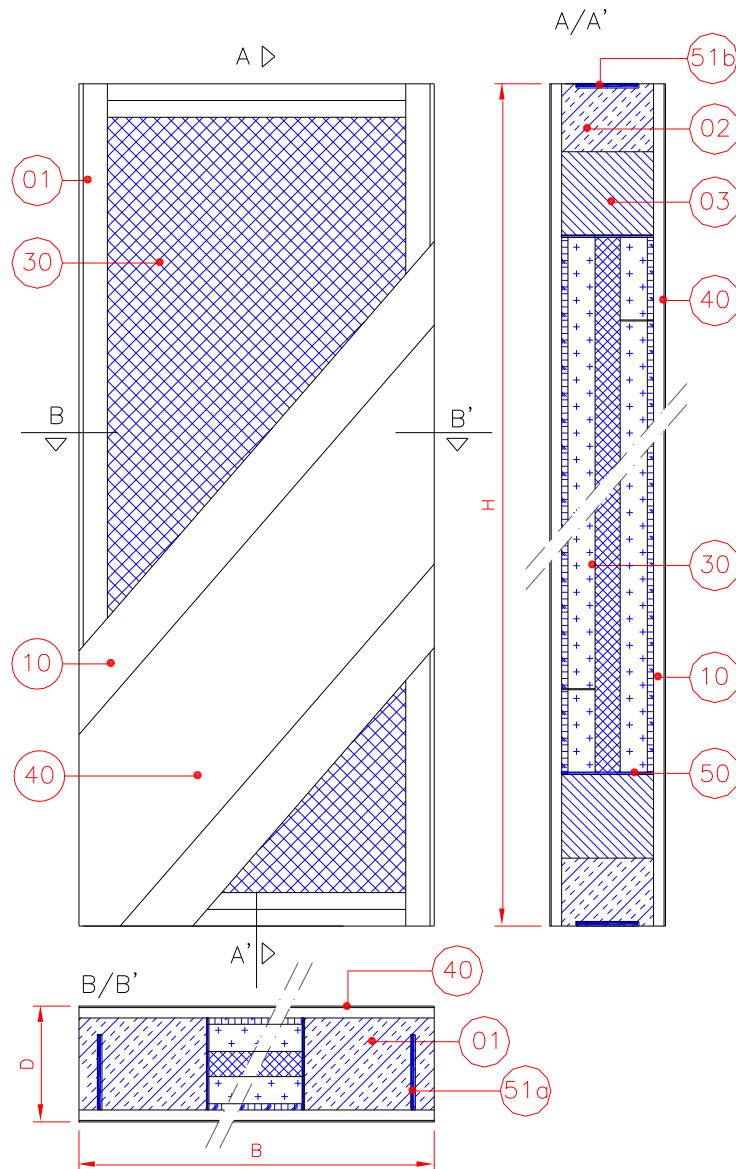

B	largeur porte	
H	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 54 mm
01	montant	Bois dur~63x44.3 mm ²
02	Traverse	Bois dur~32.5x44.3 mm ²
03	Traverse	Epicea ~40 x 44.3 mm ²
10	Parement	5 mm HDF

30	Remplissage	Rempl. Acoustique 16S1K + 12 mm Thermacore-R + 16S1K
40	HPL	Epaisseur 0.7 mm
50	Prod. Intumescent	Interdens 43 x 1 mm
51a	Prod. Intumescent	Palusol 35 x 2 mm
51b	Prod. Intumescent	Graphite 30 x 2 mm
	Type de remplissage	V45, rempl. Acoustique
	Type de cadre	DA584

Novembre 2023

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D04SSM_AA001_G_fr.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB