


Opdek deur 40 mm, om te verven, spaanvulling

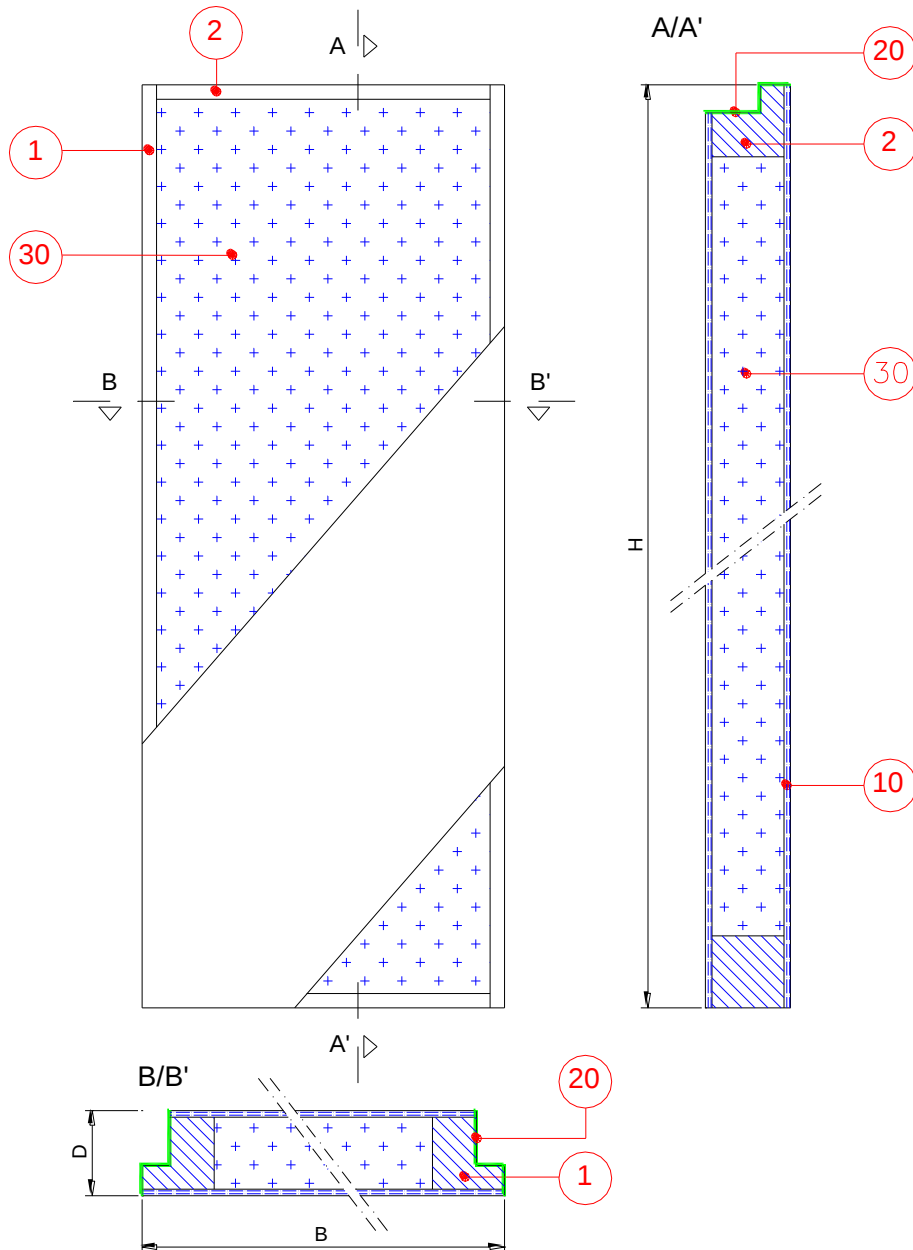

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Epicea ~ 28 x 33 mm
2	Travers	Epicea ~ 25,5 x 33 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm, voorgeverfd
20	Kantafwerking	Bandje boven + zijkanten
30	Vulling	spaanvulling 420 kg/m ³

	vullingtype	V61, spaan (33)
	Kadertype	DA002

September 2013

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten v. voorbehouden.

D010A3_AA001_B_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB