


Stompe deur 40 mm, om te verven, spaanvulling

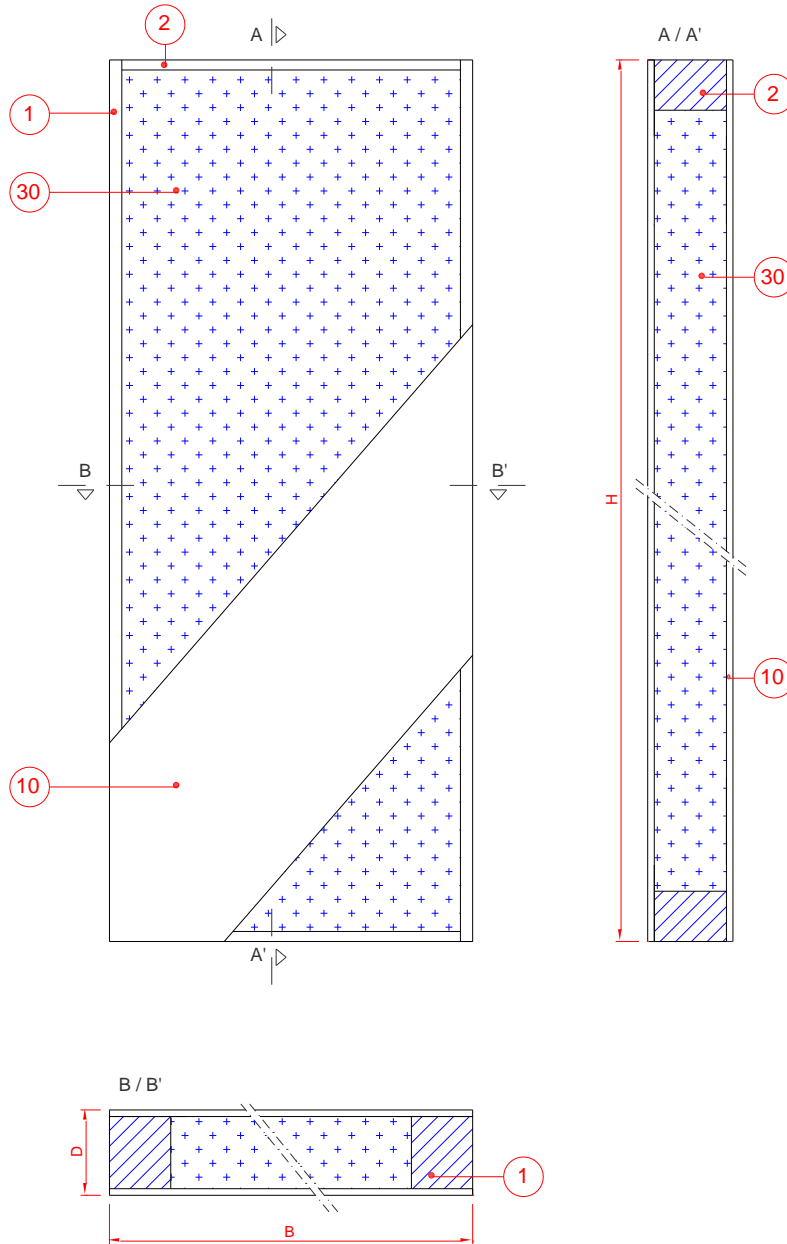

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Epicea ~ 28 x 33 mm
2	Travers	Epicea ~ 25 x 33 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm, voorgeverfd
30	Vulling	spaanvulling 420kg/m ³

	Kadertype	DA002

Maart 2017
Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten v oorbewhouden.

D01SA3_AA001_G_nl.docx