


Stompe deur 50 mm dik, om te verven, BENOR 1713 i.c.m. TMI-kozijn

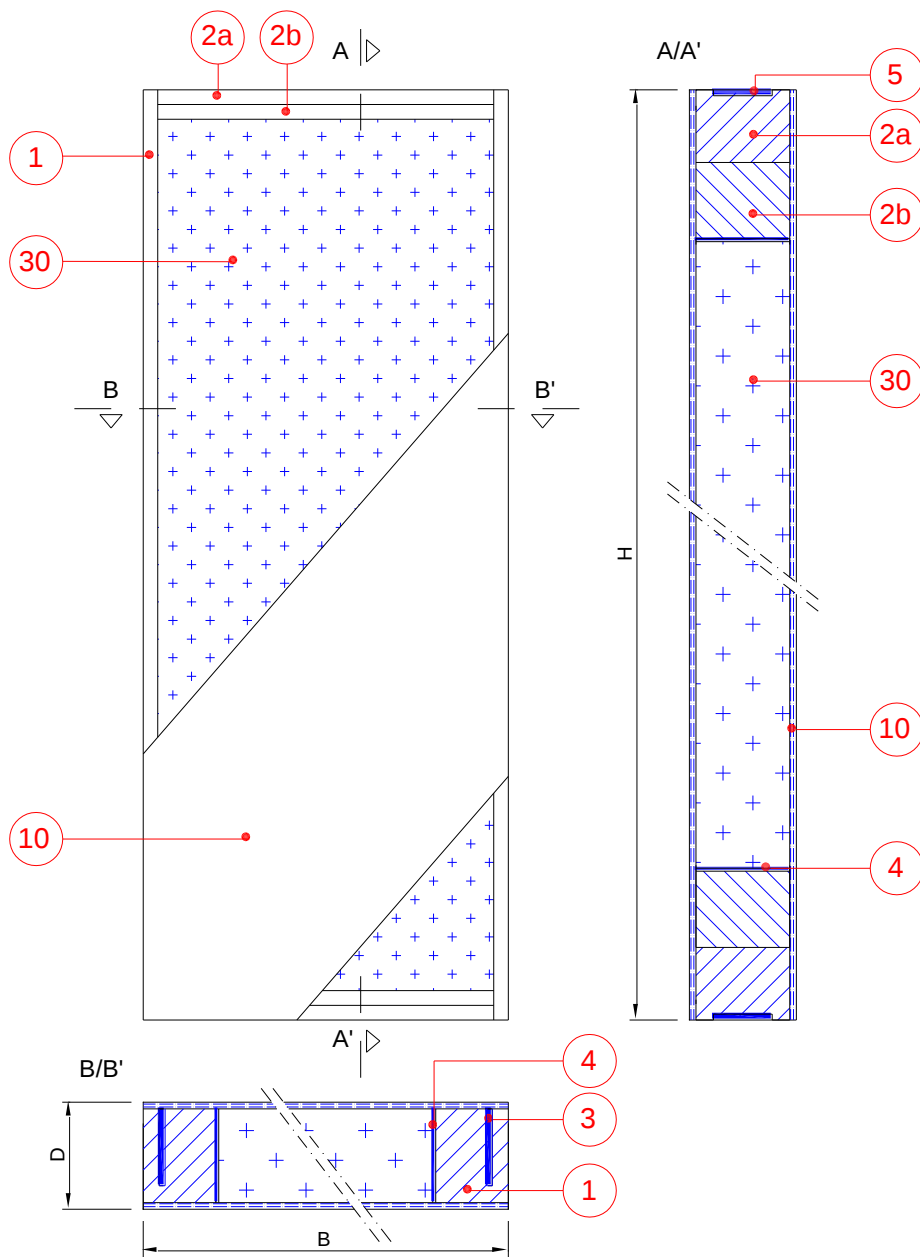

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 50 mm
1	Stijl	Epicea ~ 35 x 44 mm
2a	Travers	Epicea ~ 32,5 x 44 mm
2b	Boven- en onderregel	Epicea 40 x 44 mm
3	Brandwerend product	Palusol 36 x 2 mm
4	Brandwerend product	Interdens 44 x 1 mm

5	Brandwerend product	Grafiet 30 x 2 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm, voorgeverfd
30	Vulling	Spaanvulling 470 kg/m ³
	Vullingtype	V30, VS D440(44) ML
	Kadertype	DA527

November 2013

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D01SFC_AA001_G_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB