


Stompe deur 50 mm dik, om te verven, gelaagde vulling
Geluidsisolatie deurblad 42dB

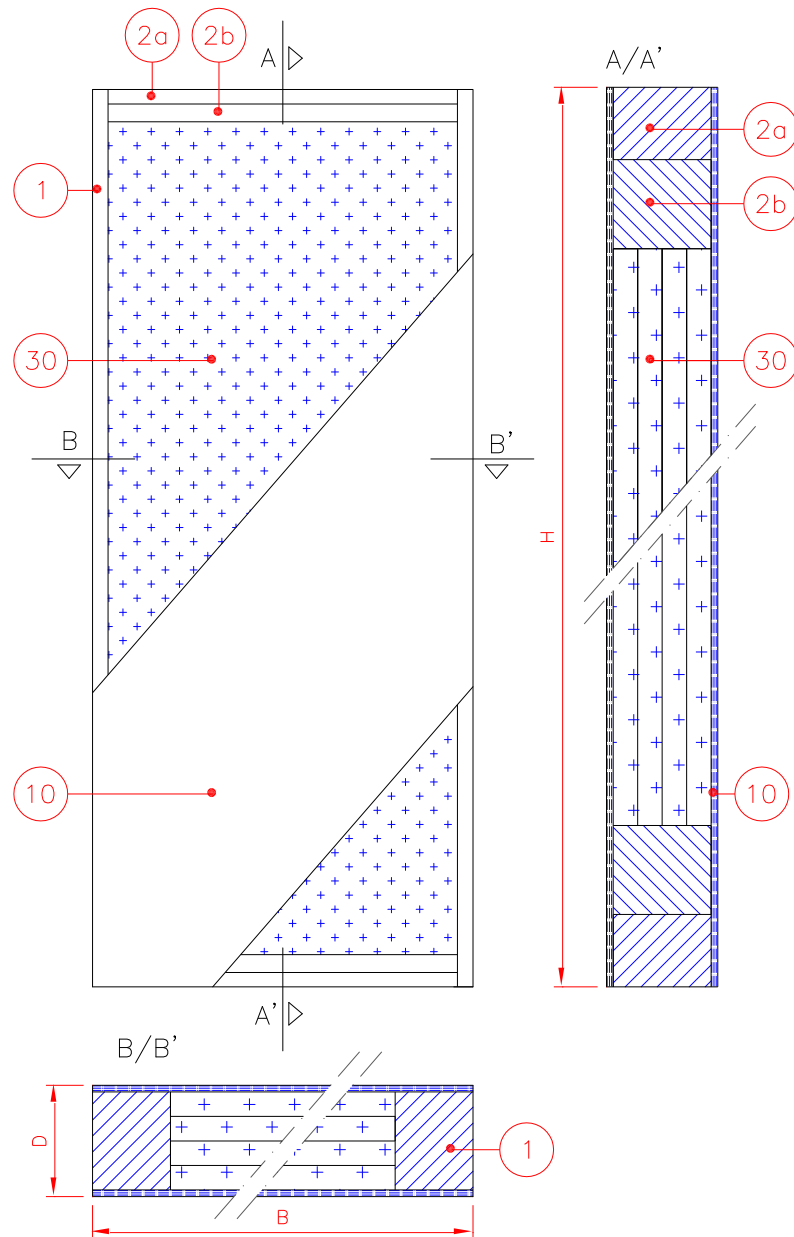

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 50 mm
1	Stijl	Epicea ~ 35 x 44 mm
2a	Travers	Epicea ~ 32,5 x 44 mm
2b	Extra travers	Epicea 40 x 44,3 mm
10	Dekplaat	Dikte 3 mm voorgeverfd
30	Vulling	Spaan, 4-laags, ~630 kg/m ³

	Kadertype	DA063
	Vullingtype	V44, 4x VS D630

April 2016

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten v oorbehouden.

D01SJ7_AA001_G_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB