


Porte à chant plat 54 mm, à peindre, performance acoustique 46dB, BENOR 2287

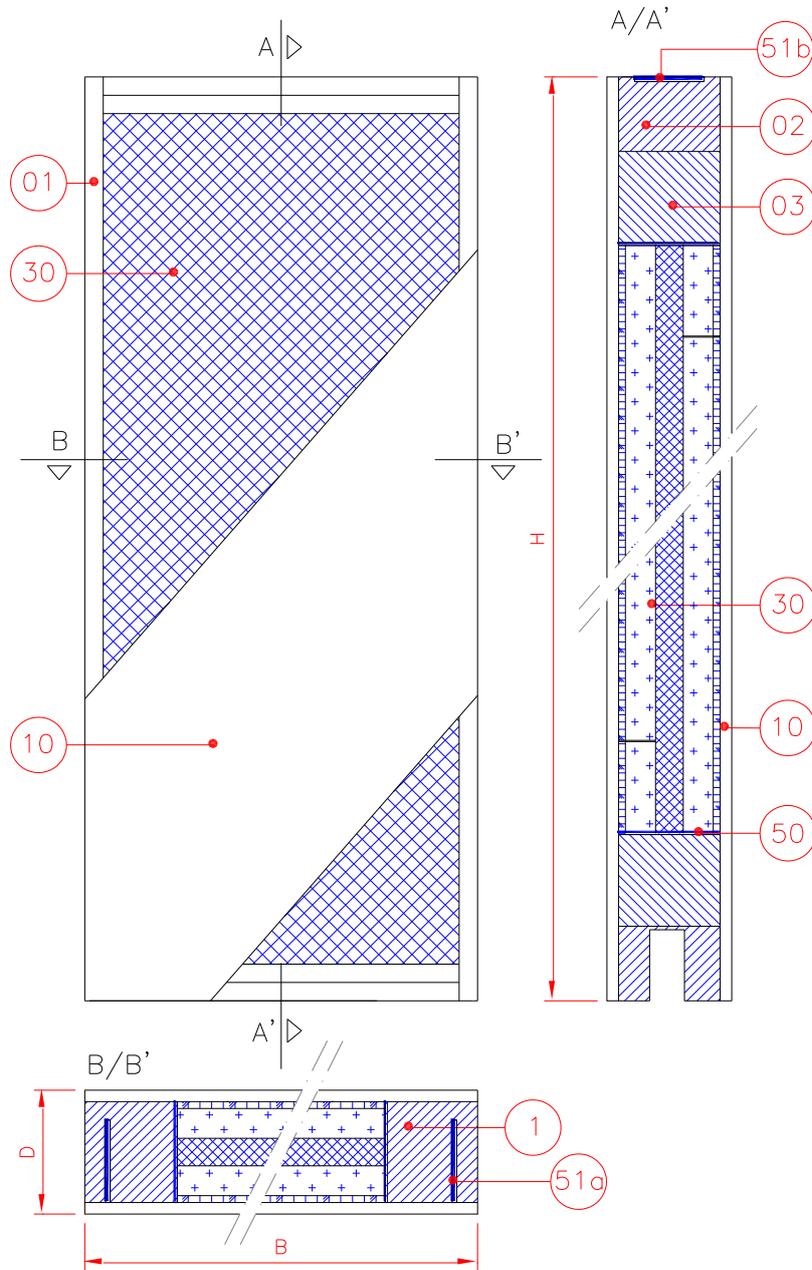

| | | |
|----|-----------------|------------------------------------|
| B | largeur porte | |
| H | hauteur porte | |
| D | épaisseur porte | ~ 54 mm |
| 01 | montant | Epicea ~ 35x44,3 mm ² |
| 02 | traverse | Epicea ~ 32.5x44,3 mm ² |
| 03 | Double travers | Epicea ~40x44,3 mm ² |
| 10 | Parement | 5 mm HDF |

| | | |
|-----|---------------------|---|
| 30 | Remplissage | Rempl. Acoustique 16S1K + 12mm Thermacore-R + 16S1K |
| 50 | Produit intumescent | Interdens 43 x 1 mm |
| 51a | Produit intumescent | Palusol 35 x 2 mm |
| 51b | Produit intumescent | Graphite 30 x 2 mm |
| | Type de remplissage | V45, rempl. Acoustique |
| | Type de cadre | DA529 |

Octobre 2016
Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC.
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D01SJD_AA001_G_fr.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB