


Stompe deur 40 mm dik, om te verven,
inbraakwerend klasse 2 NEN 5096 brandwerend 30 min

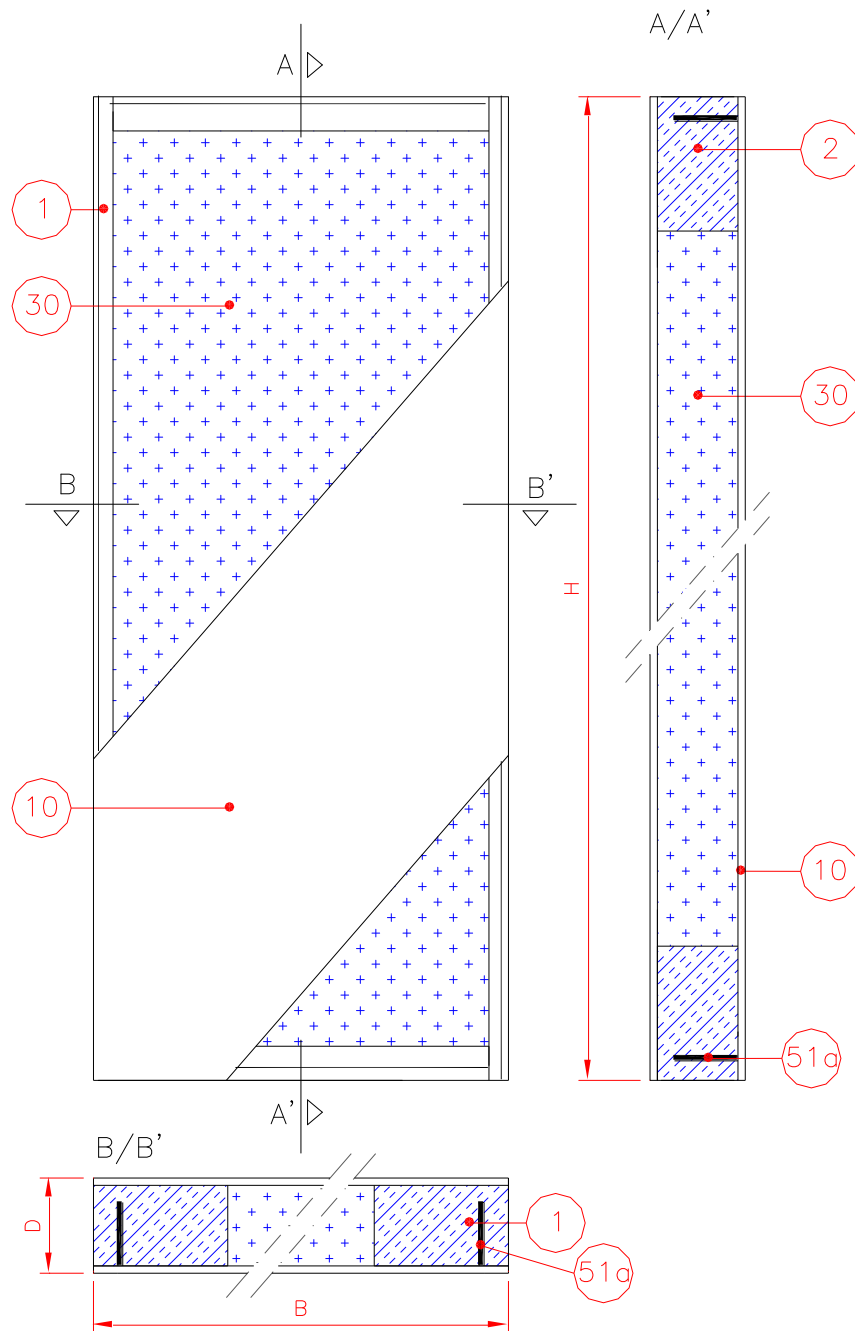

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Roodhout ~ 63 x 33 mm
2	Travers	Roodhout ~ 60 x 33 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm voorgeverfd

30	Vulling	Spaan densiteit 600
51a	Brandwerend product	Palusol 25 x 2 mm
	Vullingtype	V83, VS D600(33)
	Kadertype	DA580

Mei 2015

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D01SN4_AA001_G_nl.docx