


Porte à chant plat 40 mm, à peindre coupe feu 30' BENOR 2287  
anti-effraction classe 2 EN 1627

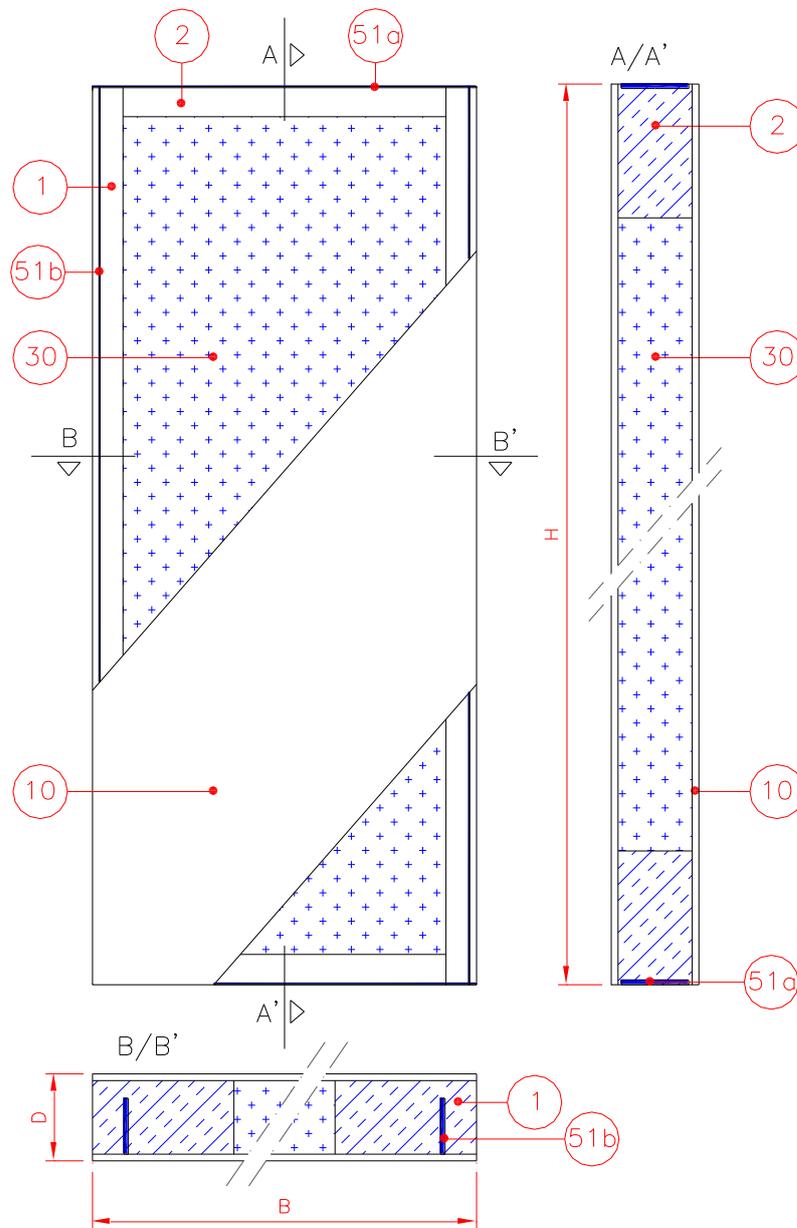

B	largeur porte	
H	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 40 mm
1	montant	Bois dur ~ 63 x 33 mm <sup>2</sup>
2	traverse	Bois dur ~ 60.5 x 33 mm <sup>2</sup>
10		Epaisseur 3 mm pré peint
30	Remplissage	Aggloméré ~ 600 kg/m <sup>3</sup>

51a	Prod. intumescent	Graphite 30 x 2 mm
51b	Prod. Intumescent	Palusol 26 x 2 mm
	Type de remplissage	V83
	Type de cadre	DA588

Octobre 2016

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC  
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D01SN6\_AA001\_G\_fr.docx

**Theuma NV / SA**

Zandstraat 10  
B-3460 Bekkevoort (Assent)  
Tel. +32 (0) 13 35 12 00  
Fax +32 (0) 13 31 27 38  
www.theuma.com  
info@theuma.be



RPR Leuven  
Ond. nummer:  
ING Bank:  
IBAN nummer:  
BIC:

BE 0440.316.949  
375-1038948-60  
BE73 3751 0389 4860  
BBRUBEBB