


Stompe deur 54 mm, om te verven, geluidsisolatie 46dB  
Brandwerend 30 minuten NEN 6069, Inbraakwerend WK2 EN 1627

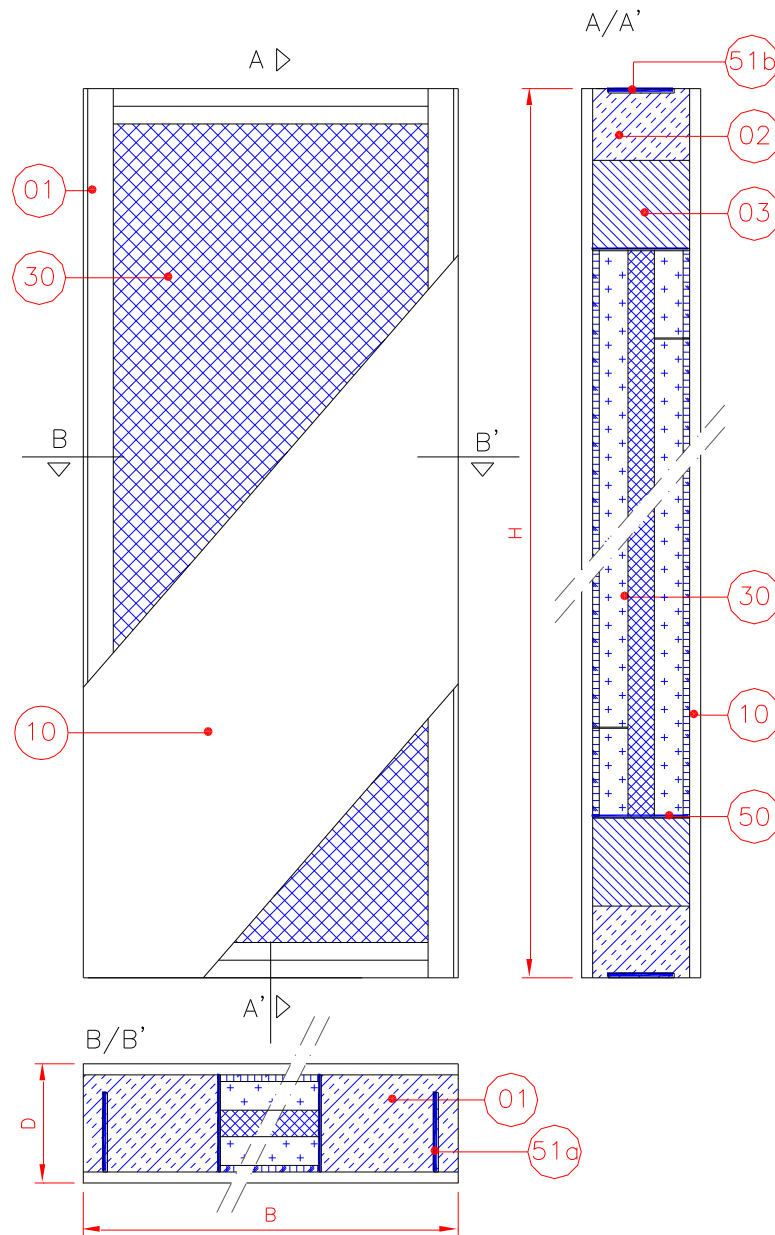

|    |              |                          |
|----|--------------|--------------------------|
| B  | Breedte deur |                          |
| H  | Hoogte deur  |                          |
| D  | Dikte deur   | ~54 mm                   |
| 01 | Stijl        | Roodhout ~63 x 44.3 mm   |
| 02 | Travers      | Roodhout ~32.5 x 44.3 mm |
| 03 | Travers      | Epicea ~40 x 44.3 mm     |
| 10 | Dekplaat     | 5mm HDF                  |

|     |                     |                                                                |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 30  | Vulling             | Akoestische vulling<br>16S1K + 12mm<br>Thermacore-R +<br>16S1K |
| 50  | Brandwerend product | Interdens 43 x 1 mm                                            |
| 51a | Brandwerend product | Palusol 35 x 2 mm                                              |
| 51b | Brandwerend product | Grafiet 30 x 2 mm                                              |
|     | Vullingstype        | V45, akoest.vulling                                            |
|     | Kadertype           | DA584                                                          |

Januari 2016

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.  
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D01SNE\_AA001\_G\_nl

**Theuma NV / SA**

Zandstraat 10  
B-3460 Bekkevoort (Assent)  
Tel. +32 (0) 13 35 12 00  
Fax +32 (0) 13 31 27 38  
www.theuma.com  
info@theuma.be



RPR Leuven  
Ond. nummer:  
ING Bank:  
IBAN nummer:  
BIC:

BE 0440.316.949  
375-1038948-60  
BE73 3751 0389 4860  
BBRUBEBB