


Porte à chant plat 50 mm, à peindre, remplissage acoustique, 43dB
coupe feu BENOR 30' 3183

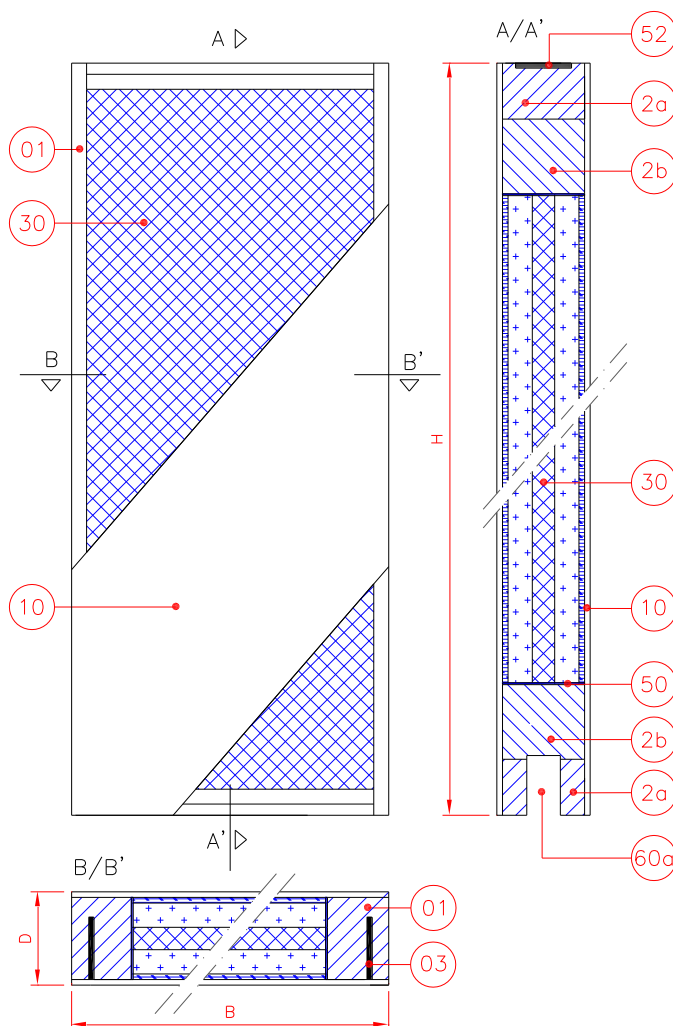

B	largeur porte		30	Remplissage en couches	3 mm de liège 13 mm panneau de particules 12 mm remplissage minéral 13 mm panneau de particules 3 mm de liège
H	hauteur porte		50	Produit intumescent	Interdens 43 x 1 mm
D	épaisseur porte	~ 50 mm	52	Produit intumescent	Graphite 30 x 2 mm
1	montant	Epicea ~ 35x44.3 mm ²	60a	Joint balai	
2a	traverse	Epicea ~ 32.5x44.3 mm ²		Type de remplissage	V45, remplissage acoustique
2b	Double traverse	Epicea ~40x44.3 mm ²		Type de cadre	DA529
03	Produit intumescent	Palusol 25x 2mm ²			
10	Parement	HDF, épaisseur 3 mm			

Avril 2023
Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC.
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D01SR3_AA001_G_fr