


Porte à chant plat 54 mm, à peindre, performance acoustique 46dB
EI₁ 30, BENOR 3183, anti-effraction classe 2 EN1627

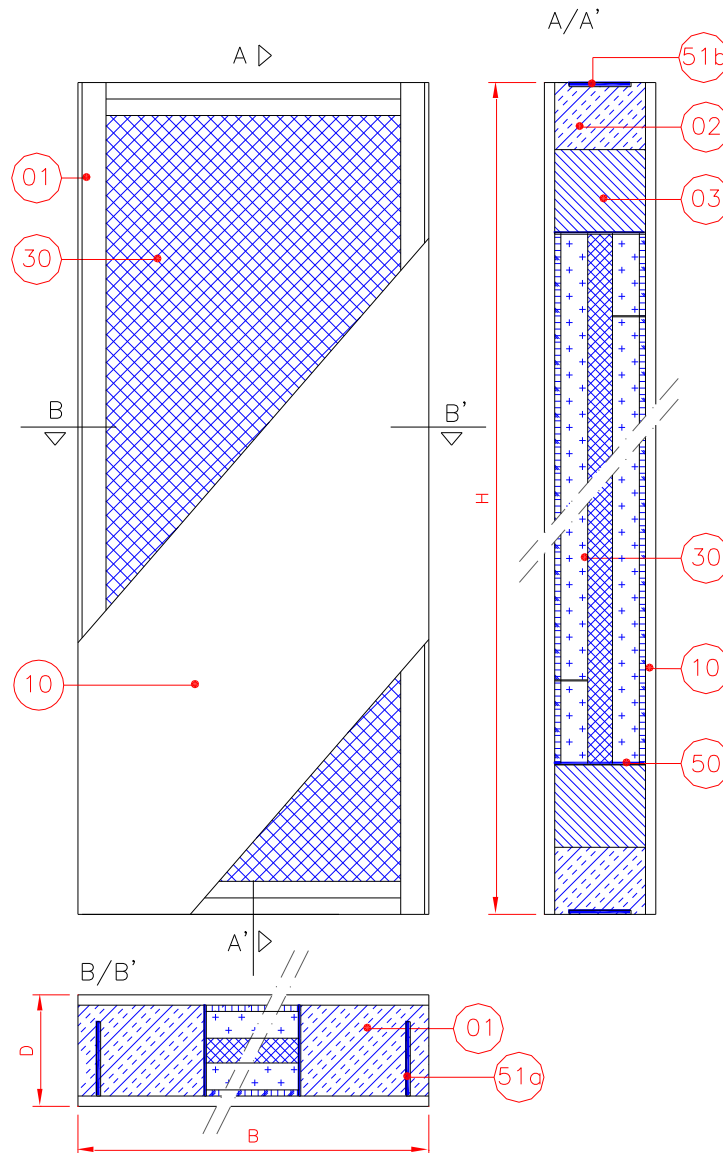

B	largeur porte		30	Remplissage	Rempl. Acoustique 16S1K + 12 mm Thermacore-R + 16S1K
H	hauteur porte		50	Prod. Intumescent	Interdens 43 x 1 mm
D	épaisseur porte	~ 54 mm	51a	Prod. Intumescent	Palusol 35 x 2 mm
01	montant	Bois dur~63x44.3 mm ²	51b	Prod. Intumescent	Graphite 30 x 2 mm
02	Traverse	Bois dur~32.5x44.3 mm ²			
03	Traverse	Epicea ~40 x 44.3 mm ²			
10	Parement	5 mm HDF		Type de remplissage	V45, rempl. Acoustique
				Type de cadre	DA584

Novembre 2023

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC.
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D01SSM_AA001_G_fr.docx