


Stompe deur 40 mm dik, HPL, volspaan, brandwerend 30 minuten open kader

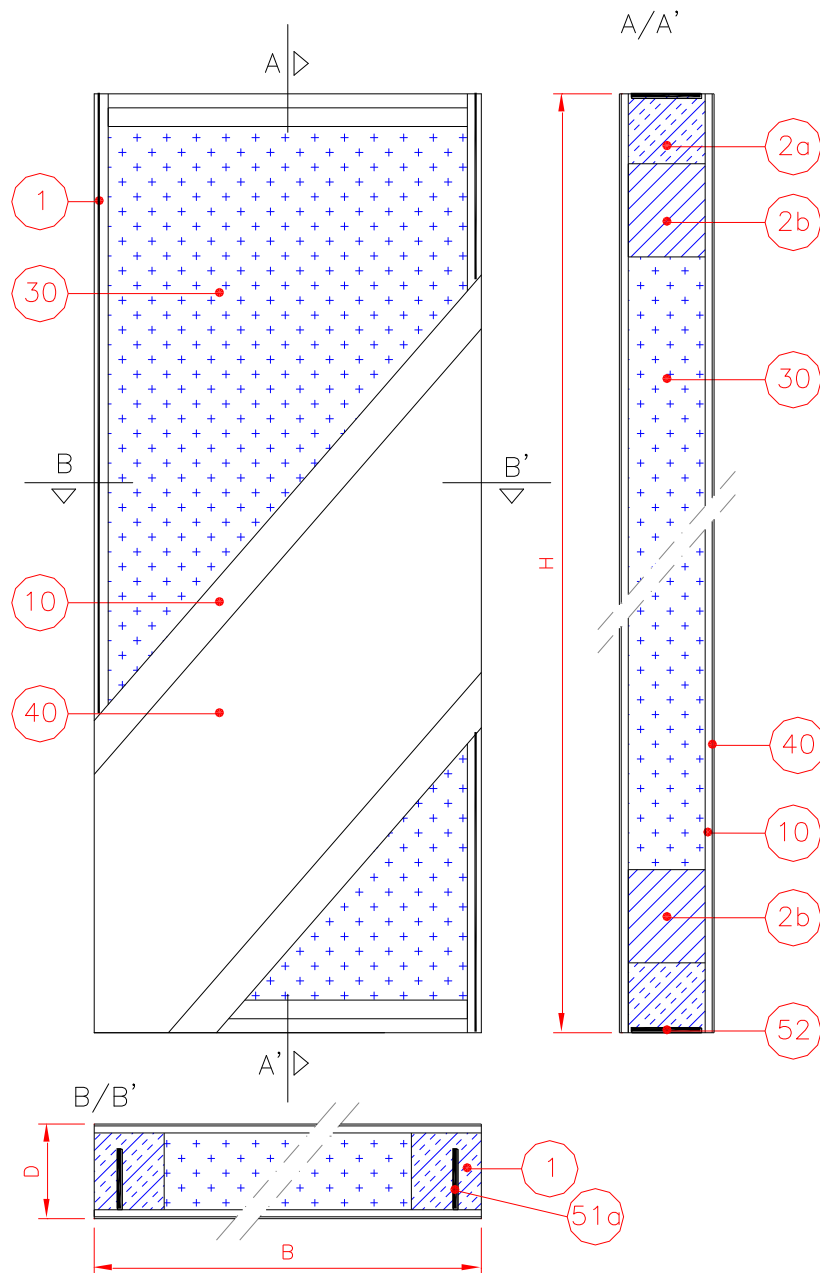

B	breedte deur	
H	hoogte deur	
D	dikte deur	~ 40 mm
1	stijl	~ 35 x 33 mm
2a	Travers roodhout	~ 32.5 x 33 mm
2b	Travers epicea	~ 40 x 33 mm
10	Dekplaat	dikte ~3 mm
30	vulling	volspaan

40	bedekking	HPL
51a	palusol	25x2 mm
52	grafiet	30x2 mm
	vulling	V21
	kadertype	DA533

December 2014

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SCA_AA001_G_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB