


Porte à chant plat 50 mm, à peindre Benor 2284  
performance acoustique 40dB (valeur feuille de porte).

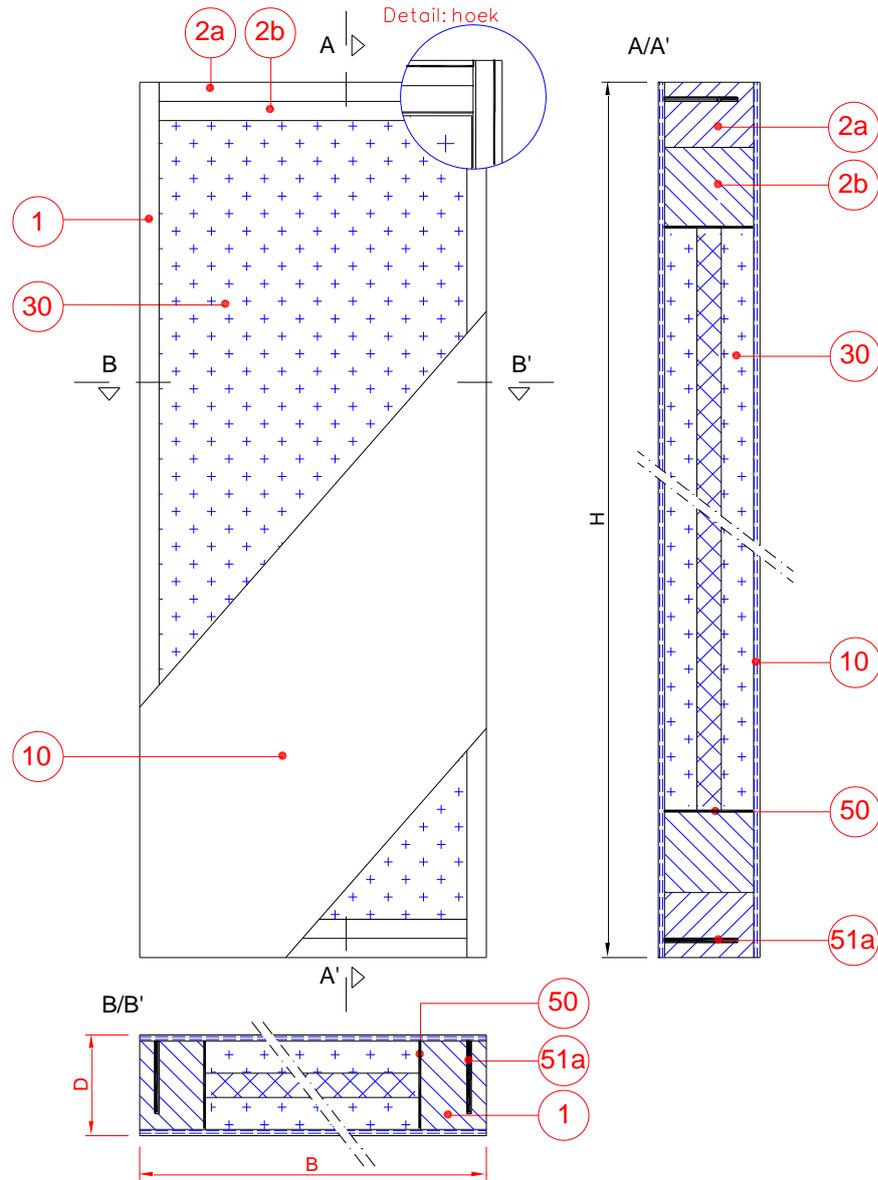

B	largeur porte	
H	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 50 mm
1	montant	Epicéa ~ 35x44.3 mm
2a	traverse	Epicéa ~ 32.5x44.3 mm
2b	Double traverse	Epicéa ~ 40x44.3 mm
10	Parement	Epaisseur 3 mm, pré-peint

30	Remplissage	2 feuilles d'Aggloméré, spéciale acoustique
50	Produit intumescent	Interdens 43 x 1 mm
51a	Produit intumescent	Palusol 35 x 2 mm
	Type de cadre	DA526
	Remplissage	V41

Decembre 2017

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC.  
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D01SJ5\_AA001\_G\_fr.docx

**Theuma NV / SA**

Zandstraat 10  
B-3460 Bekkevoort (Assent)  
Tel. +32 (0) 13 35 12 00  
Fax +32 (0) 13 31 27 38  
www.theuma.com  
info@theuma.be



RPR Leuven  
Ond. nummer:  
ING Bank:  
IBAN nummer:  
BIC:

BE 0440.316.949  
375-1038948-60  
BE73 3751 0389 4860  
BBRUBEBB