


Stompe deur 50 mm dik, om te verven, Benor 2287,
geluidsisolatie deurblad 40dB.

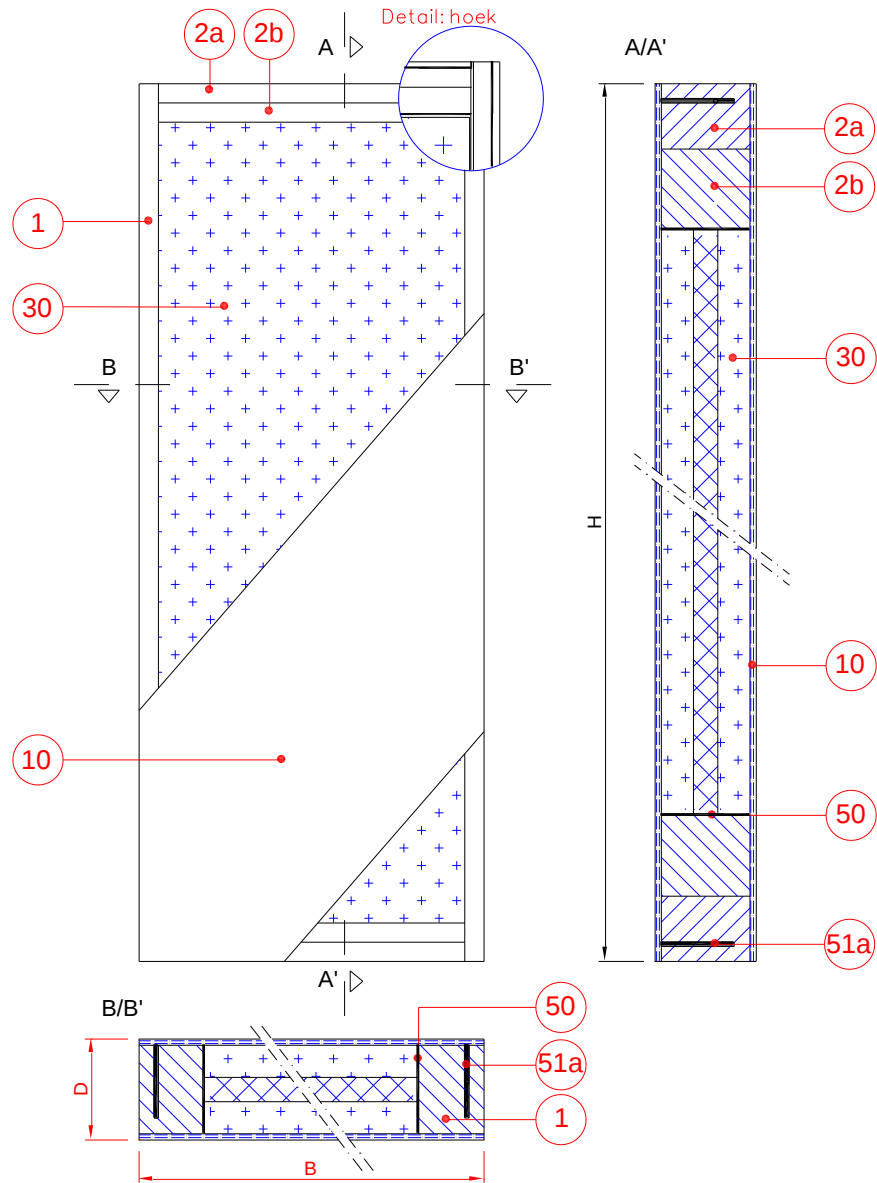

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 50 mm
1	Stijl	Epicea ~ 35 x 44.3 mm
2a	Travers	Epicea ~ 32.5 x 44.3 mm
2b	Extra travers	Epicea 40 x 44.3 mm
10	Dekplaat	Dikte 3 mm, voorgeverfd

30	Vulling	2 lagen spaan speciaal akoestisch
50	Brandwerend product	Interdens 43 x 1 mm
51a	Brandwerend product	Palusol 35 x 2 mm
	Kadertype	DA526
	Vulling	V41

December 2017

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D01SJ5_AA001_G_nl.docx