



Schuifdeurkozijnen
in de wand

Schuifdeurkozijnen in de wand



Schuifdeur in de wand - Utiliteit (SIWU)

SIWU

Het Silence schuifdeursysteem in de wand utiliteit bestaat uit een kozijngedeelte en een gelast metalen frame. Het kozijn-gedeelte wordt in losse elementen toegeleverd en het frame als geheel, deze methode van toeleveren zorgt voor een eenvoudige en snelle montage op de bouwplaats. Het frame als geheel kan zowel voor links als rechts sluitende schuifdeur-systemen worden toegepast. Standaard wordt de deur voorzien van het Lips 2477 of 2488 haakslot afhankelijk van de functie (vrij en bezet of cilinder).

SIWU is leverbaar als enkeldeur model 1, verdiepingshoog model 10, dubbeldeurs model 6 en dubbeldeurs verdiepingshoog model 14.

SIWU kan optioneel worden toegeleverd in combinatie met een soft-close-systeem van Geze. Dit systeem zorgt ervoor dat zowel bij het openen als het sluiten van de deur, de deur wordt opgevangen en langzaam naar het eindpunt in de niskast of tegen de sluitstijl wordt getrokken.

SIWU 30





SIWU is leverbaar in 30 minuten brandwerende uitvoering. De deur is standaard voorzien van een haakslot en is zelfsluitend. Het schuifdeursysteem kan indien gewenst worden aangesloten op een brandmeldinstallatie (m.b.v. een kleefmagneet). SIWU 30 is leverbaar in model 1 en 10.

SIWU Electric

SIWU Electric is elektrisch bedienbaar. De geheel geïntegreerde motor is onzichtbaar verwerkt in het kozijn. Silence Ultra Electric wordt standaard geleverd met een afstandsbediening, maar is ook leverbaar met een knop of een sensor. Zelfs bediening als een irisscan of vingerafdruklezer zijn mogelijk. SIWU Electric is leverbaar in model 1, 10, 6 en 14.

SIWU t.b.v. tilliften


SIWU is ook geschikt voor een doorvoer van een tilliftsysteem. Dit schuifdeursysteem kan daarnaast geleverd worden in een Electric-variant. SIWU t.b.v. een tillift is leverbaar in model 1 en 10.

Stalen schuifdeurkozijnen 'in de wand' - Utiliteit		
	zonder bovenlicht	verdiepingshoog
	vaste bovendorpel	vaste bovendorpel
Enkeldeurs		
Model	1	10
Deurhoogte	≤ 2315	> 2315
Dubbeldeurs		
Model	6	14
Deurhoogte	≤ 2315	> 2315


Basisinformatie	Stalenkozijnen t.b.v. schuifdeuren	In de wand
Materiaal	Staal, materiaaldikte:	1,5 mm
Afwerking	Kras- en stootvaste poederlaklaag	RAL 9010
Muurdikte	Standaard	100 mm
Ruimte onderkant deur	Standaard	25 mm
	30 minuten brandwerend	5 mm
Prestatie-eisen	Standaard	1, 10, 6, 14
	30 minuten brandwerend	model 1, 10

Vorbereiding bouw


Bij het plaatsen van de schuifdeurkozijnen dient u de montagehandleiding voor de Silence in de wand - Utiliteitsbouw te volgen. Wij adviseren u bij vloerverwarming houten klossen in de vloer mee te storten t.b.v. de bevestiging van de schuifdeurkast.

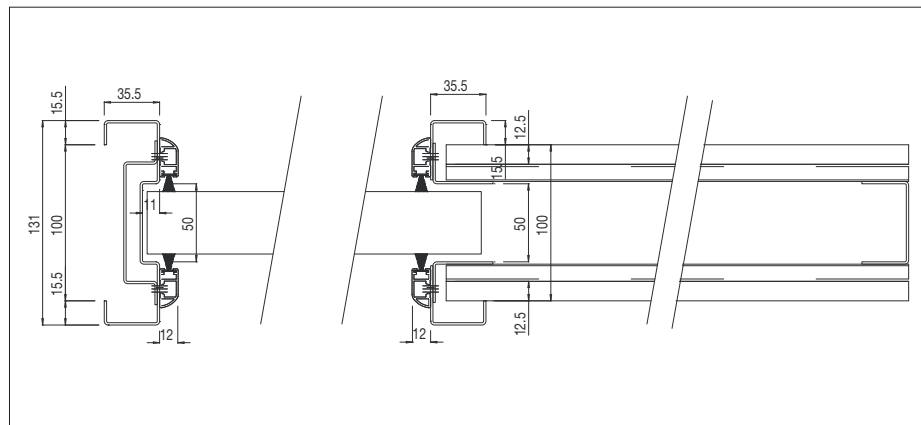

horizontale doorsnede model 1 en 10 bij muurdikte 100 mm

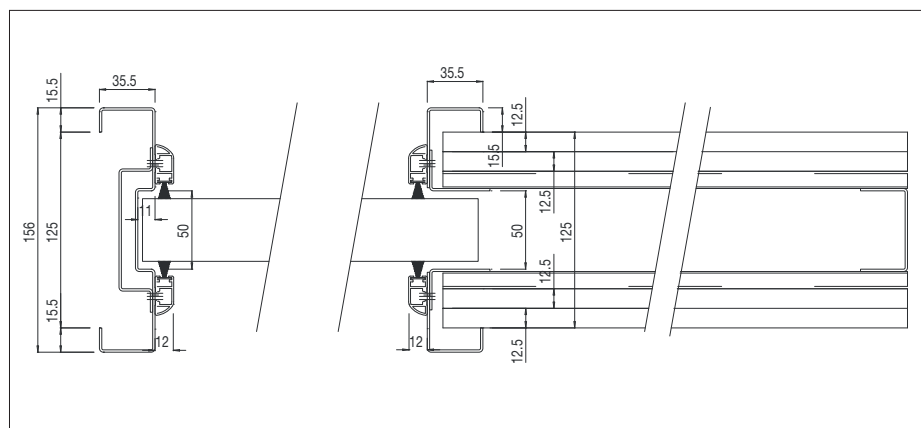


horizontale doorsnede model 1 en 10 bij muurdikte 125 mm

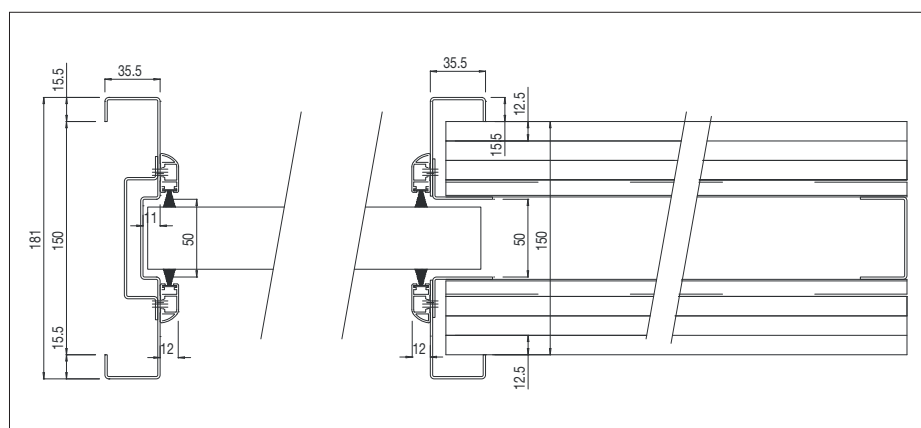


horizontale doorsnede model 1 en 10 bij muurdikte 150 mm


Bouwkundige oplossingen

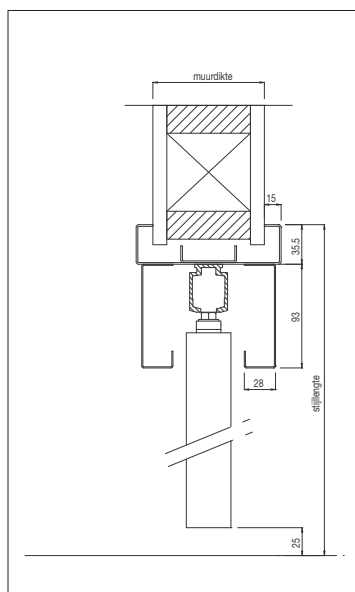


verticale doorsnede model 1

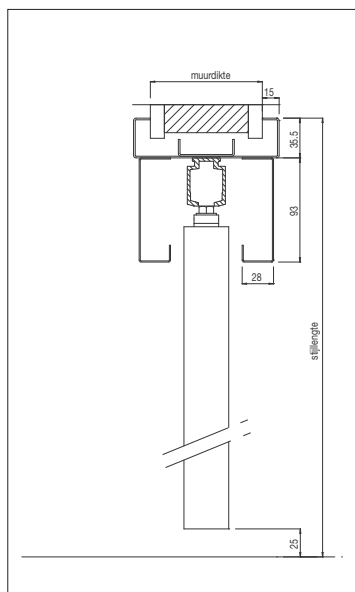


verticale doorsnede model 10

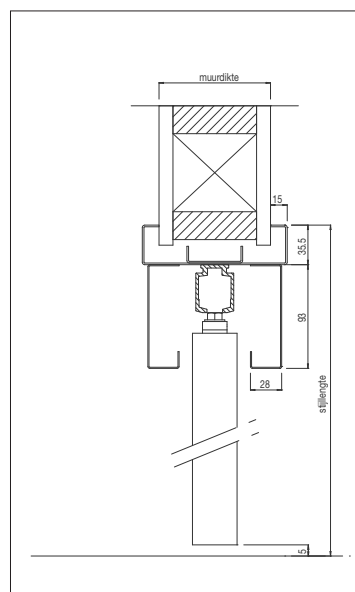


verticale doorsnede model 1, 10
30 minuten brandwerend

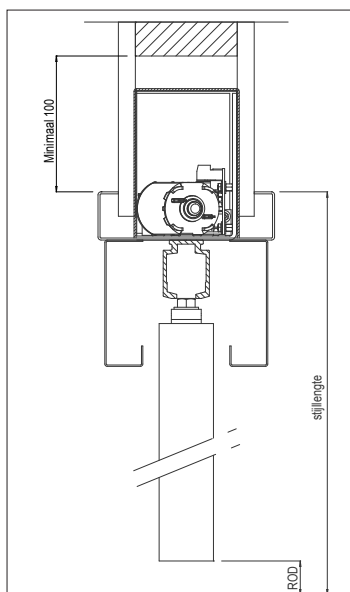

verticale doorsnede SIWU Electric

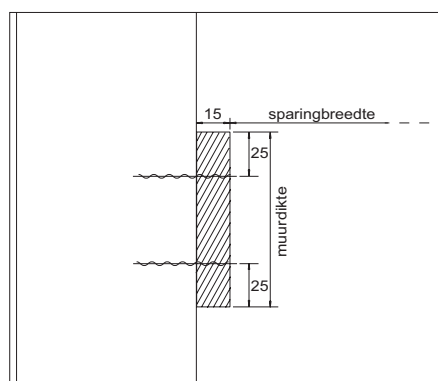


haakse wandaansluiting
enkele schuifdeur in de wand

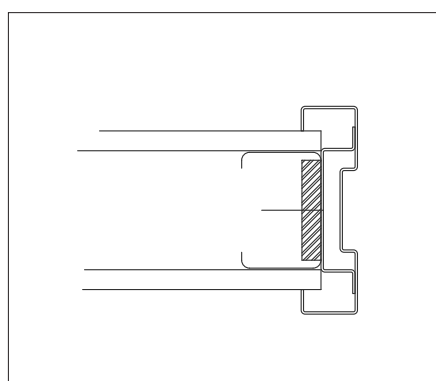


metalstudprofiel opvullen met houten lat

Schuifdeur met haakslot

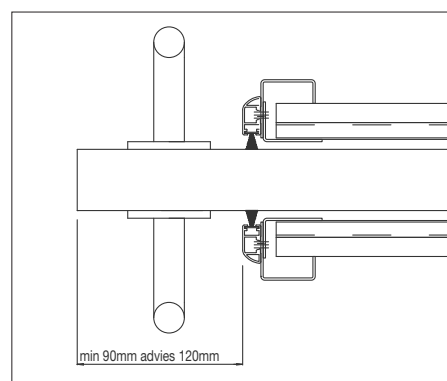


deur steekt minimaal 90 mm uit,
adviesmaat is 120 mm


SIWU




model 1 en 10

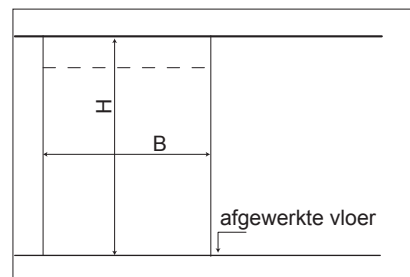

H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

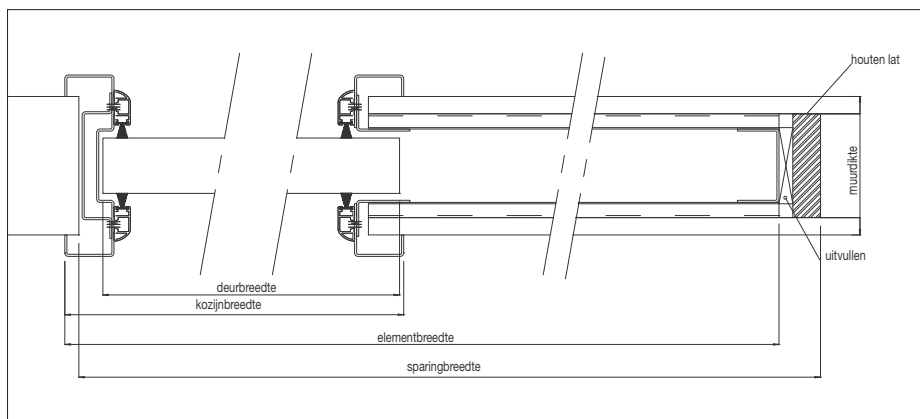


horizontale doorsnede

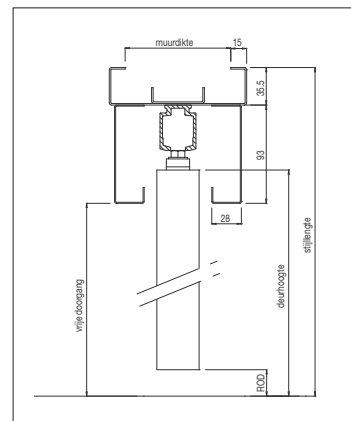


verticale doorsnede

Te plaatsen houten latten



Houten latten worden niet door Theuma geleverd.

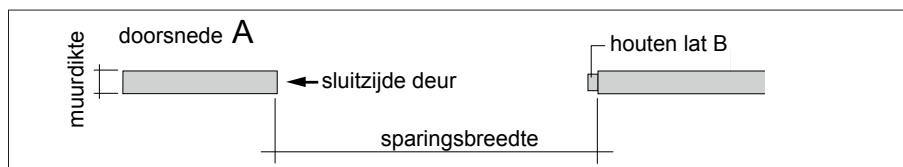

horizontale doorsnede (linkssluitend)

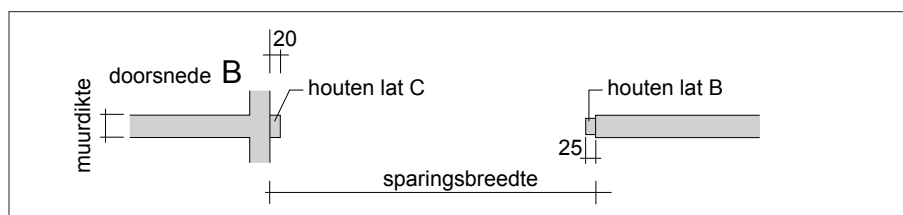

horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

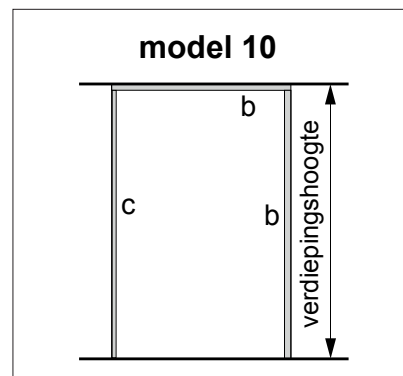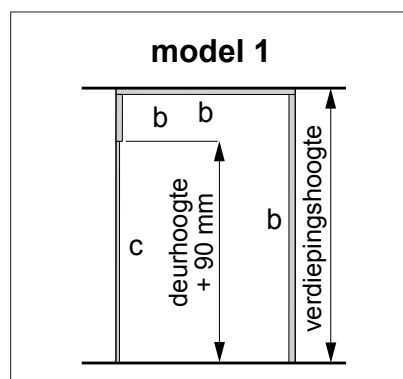


*houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn
C = alleen bij haakse wandaansluiting*

Maatvoering houten latten

muurdikte	lat B	lat C (alleen bij haakse wand)
100 mm	75 x 25 mm	100 x 20 mm
125 mm	75 x 25 mm	125 x 20 mm
150 mm	75 x 25 mm	150 x 20 mm

Ook leverbaar in:



Kijk voor de maximale maatvoering van onze technische deuren en kozijnen op www.theuma.com/matrix

maatvoering in breedte, SIWU model 1 en 10 (ook brandwerend)


Deurblad met deurgarnituur met verticale kruk blijft minimaal 90 mm* in dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte	sparingbreedte haakse wand
930	974	801	1782	1810	1830
980	1024	851	1882	1910	1930
1030	1074	901	1982	2010	2030
1080	1124	951	2082	2110	2130
1130	1174	1001	2182	2210	2230
1180	1224	1051	2282	2310	2330
1230	1274	1101	2382	2410	2430
overige maten oplopend met 50 mm	db+44	db-129	(2xdb)-78	(2xdb)-50	(2xdb)-30

* adviesmaat 120 mm

maatvoering in hoogte, SIWU model 1

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte	sparinghoogte
2115	25	2243	= stijlengte
2315		2443	
overige maten	ROD	dh+ROD+103	stijlengte



maatvoering in hoogte, SIWU model 10

verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte
2595 t/m 2610	2430	25	2558
2615 t/m 2630	2450		2578
2635 t/m 2650	2470		2598
variabel	vh-ROD -140	ROD	max. = vd-37

maatvoering in hoogte, SIWU 1, 30 min brandwerend*

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte	sparinghoogte
2115	5	2223	= stijlengte
2315		2423	
overige maten	ROD	dh+ROD+103	stijlengte


* vanaf muurdikte 125 mm

maatvoering in hoogte, SIWU 10, 30 min brandwerend*


verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte
2595 t/m 2610	2450	5	2558
2615 t/m 2630	2470		2578
2635 t/m 2650	2490		2598
variabel	vh-ROD -140	ROD	max. = vd-37

* vanaf muurdikte 125 mm


SIWU

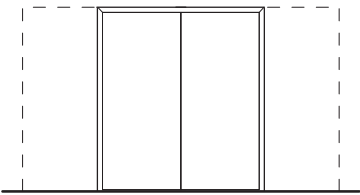


model 6 en 14

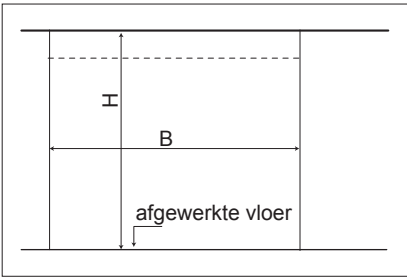

H = sparinghoogte
B = sparingbreedte

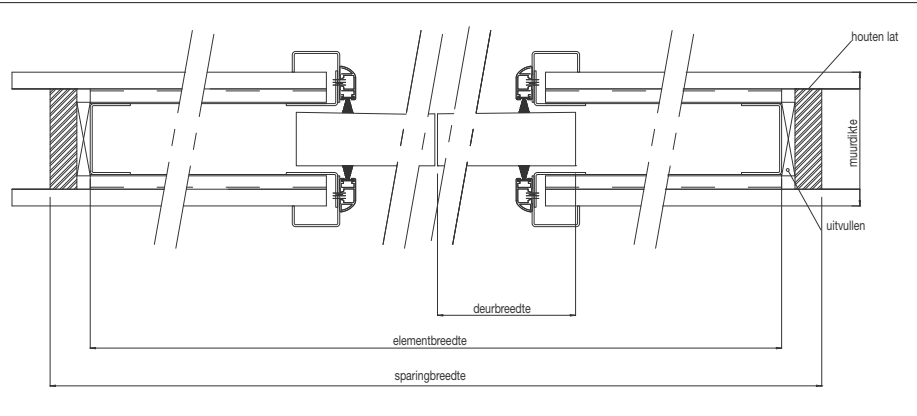


horizontale doorsnede

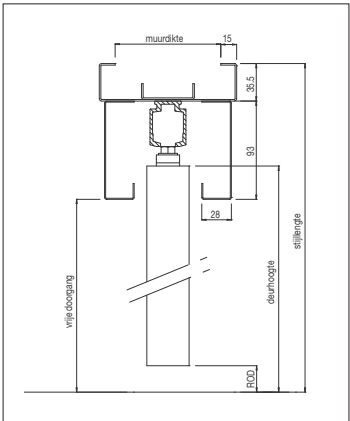

verticale doorsnede

Te plaatsen houten latten

Houten latten worden niet door Theuma geleverd.

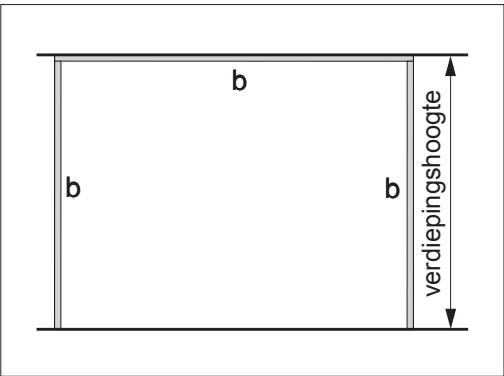


houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn
*= alleen bij haakse wandaansluiting



horizontale doorsnede

Maatvoering houten latten	
muurdikte	lat B
100 mm	75 x 25 mm
125 mm	75 x 25 mm
150 mm	75 x 25 mm

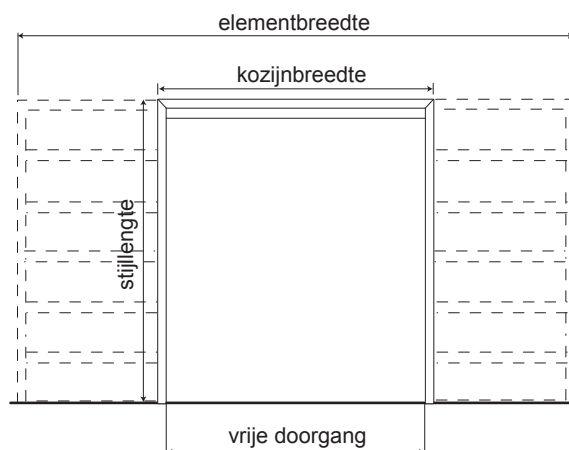

maatvoering in breedte, SIWU model 6 en 14

Deurblad met deurgarnituur met verticale kruk blijft minimaal 90 mm* in dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte
2 x 930	1893	1642	3510	3572
2 x 980	1993	1742	3710	3772
2 x 1030	2093	1842	3910	3972
2 x 1080	2193	1942	4110	4172
2 x 1130	2293	2042	4310	4372
2 x 1180	2393	2142	4510	4572
2 x 1230	2493	2242	4710	4772
overige maten	(2xdb)+33	(2xdb)-218	(4xdb)-210	(4xdb)-148

* adviesmaat 120 mm


maatvoering in hoogte, SIWU model 6

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte	sparinghoogte
2115	25	2243	= stijlengte
2315		2443	
overige maten	ROD	dh+ROD+103	stijlengte


maatvoering in hoogte, SIWU model 14

verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte
2595 t/m 2610	2430	25	2558
2615 t/m 2630	2450		2578
2635 t/m 2650	2470		2598
2655 t/m 2670	2490		2618
2675 t/m 2690	2500		2638
variabel	vh-ROD -140	ROD	max. = vh-37

SIWU tillift




model 1

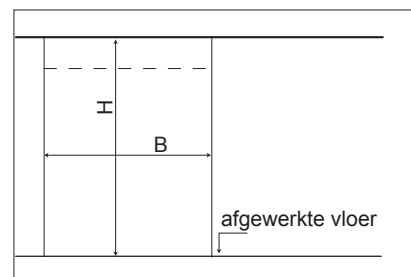


H = sparinghoogte


B = sparingbreedte

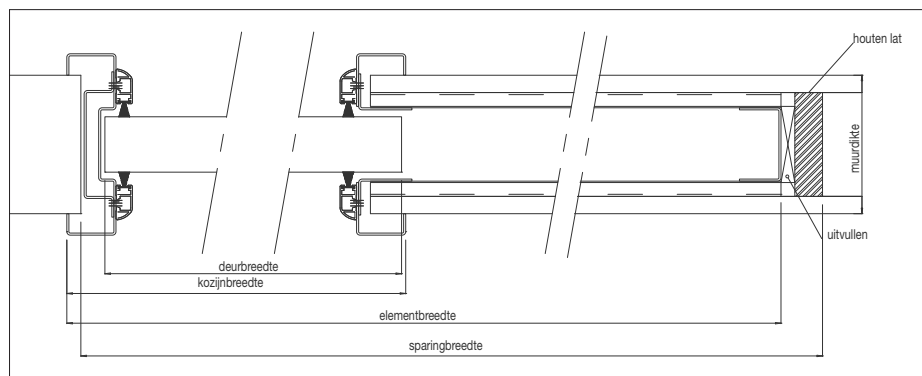


horizontale doorsnede SIWU 1

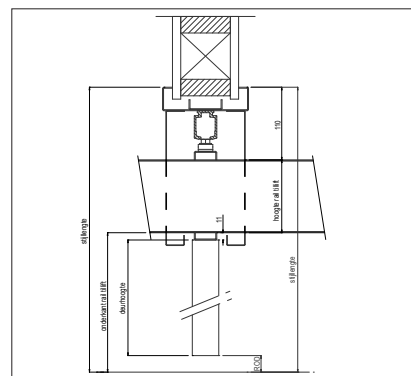

verticale doorsnede SIWU 1 met tilliftrail

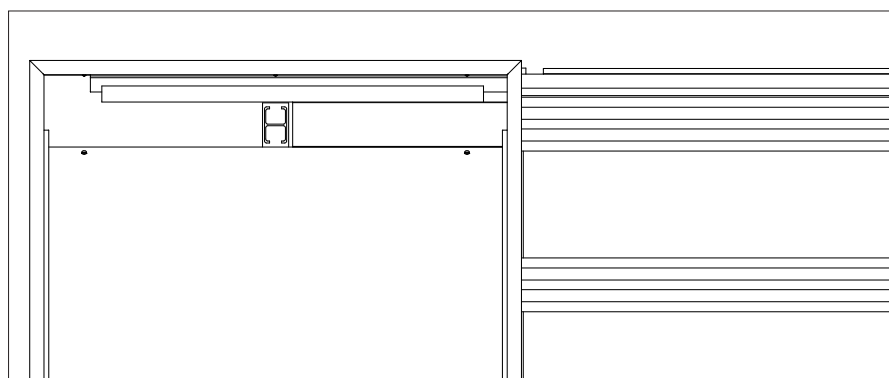


bovenzijde kozijn

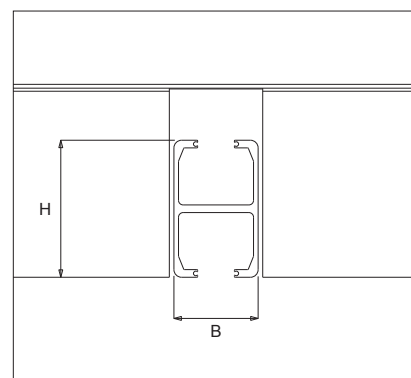

detaildoorsnede rail tillift


Te plaatsen houten latten

Houten latten worden niet door Theuma geleverd.

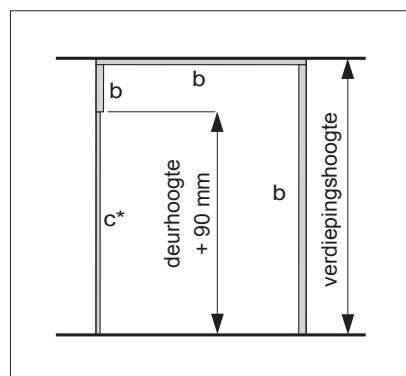


houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn

* = alleen bij haakse wandaansluiting

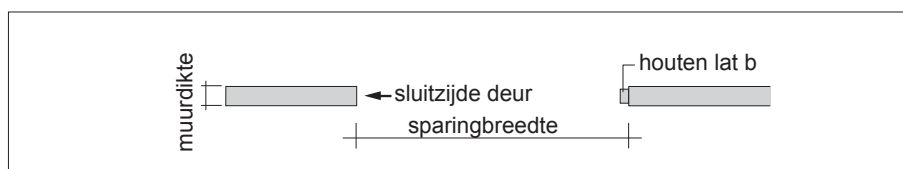


horizontale doorsnede (linkssluitend)

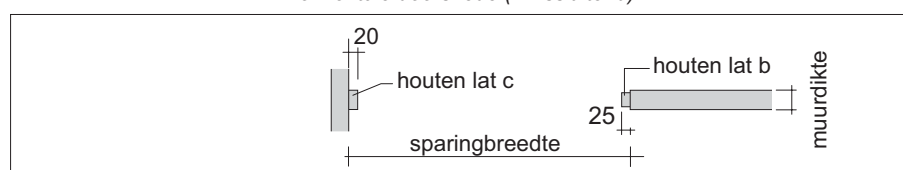

horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

Maatvoering houten latten

muurdikte	lat B	lat C (alleen bij haakse wand)
100 mm	75 x 25 mm	100 x 20 mm
125 mm	75 x 25 mm	125 x 20 mm
150 mm	75 x 25 mm	150 x 20 mm

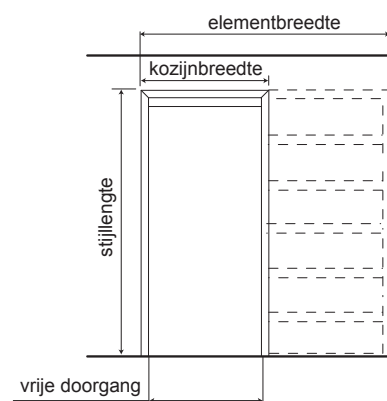

maatvoering in breedte, SIWU model 1 t.b.v tillift

Deurblad met deurgarnituur met verticale kruk blijft minimaal 90 mm* in dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte	sparingbreedte haakse wand
930	974	801	1782	1810	1830
980	1024	851	1882	1910	1930
1030	1074	901	1982	2010	2030
1080	1124	951	2082	2110	2130
1130	1174	1001	2182	2210	2230
1180	1224	1051	2282	2310	2330
1230	1274	1101	2382	2410	2430
overige maten oplopend met 50 mm	db+44	db-129	(2xdb)-78	(2xdb)-50	(2xdb)-30

maatvoering in hoogte, SIWU model 1 t.b.v. tillift

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte	sparinghoogte
2115	ROD	2326*	= stijllengte
2315		2526*	
overige maten	ROD	dh + ROD + hoogte tilliftrail + 121	stijllengte


* Let op, in dit rekenvoorbeeld is ROD = 25mm en hoogte tilliftrail = 65mm

SIWU Electric

model 1, 10, 6 en 14

Technische specificaties

Type:	SIWU Electric
Toepassing:	in de wand - utiliteitsbouw
Uitvoering:	elektrisch bedienbare schuifdeur
Bediening:	optioneel; knoppen, sensoren, afstandbediening
Toepasbaarheid:	SIWU1, SIWU10, SIWU6, SIWU14, geen afwijkende maatvoering
Railmaster 2.0:	schuifdeuraandrijving motor 40VDC borstel
Voeding:	230 VAC uitgangsspanning 12/24VDC
Maximale snelheid:	maximaal 0,55 m/sec afhankelijk van de deurbreedte
Maximaal deurgewicht:	enkele deur 100 Kg, dubbele deur 2 x 80 Kg
Besturing:	6 programmeerbare ingangen, 4 uitgangen
Handbediening:	optioneel met schakelaar
Slot/open stand:	optioneel met schakelaar
Beveiliging:	sensoren die de dagopening bewaken lagere snelheden en kracht (low energy) met omkeerbeveiliging mogelijk

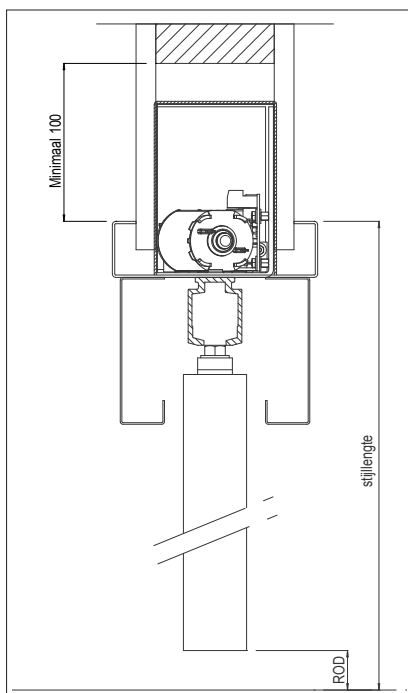

verticale doorsnede SIWU Electric

Let op! De ruimte tussen de bovendorpel en het plafond moet altijd minimaal 100 mm zijn. Houd hier ook rekening mee als u voornemens bent om de Railmaster 2.0 op een later moment in te bouwen in uw schuifdeursysteem.

Opties Railmaster 2.0

Bediening (GIRA):	Elleboog schakelaar Afstandsbediening Schopknop Sensoren Sleutelschakelaar Domotica Handbediening optioneel mogelijk door schakelaar
Vergrendeling:	Intern op de motor Extern slotcontact
Toepassingsmogelijkheden:	Toegangscontrole Tochtsluisfunctie Gedeelde-ruimte-situatie Gebouwbeheer Brandmeldsysteem Domotica

Garantie en onderhoud Railmaster 2.0 schuifdeurautomaat

- 1 jaar garantie op alle onderdelen
- 2 jaar garantie op alle onderdelen na afsluiten onderhoudscontract
- Onderhoudscontract en 24-uurs-service mogelijk
- Software updates

Toegepaste internationale normeringen

- EN13849
- EN-IEC 60335-1
- EN-IEC 60335-2-103
- EN 61000-6-2
- EN 16005
- 93/68/EEC (CE)

Silence® in de wand - Woningbouw

SIW





Het Silence schuifdeursysteem in de wand bestaat uit een kozijngedeelte en een bijpassend metalen frame dat op de bouw met plaatmateriaal wordt bekleed. Op deze manier wordt een "spouw" gecreëerd waar de schuifdeur geheel in wegschuift, zodat er een maximale dagmaat ontstaat. Door het speciale push-2-run-systeem komt de deur, door een simpele druk op de deurrand, weer uit het kozijn. De deur is voorzien van een aluminium greeprand met slotfunctie (loop of vrij- en bezet).

Aangezien het gehele frame omgedraaid kan worden, is de sluitrichting van dit type bij bestelling niet van belang.

SIW kan optioneel worden toegeleverd in combinatie met een enkelvoudig soft-close-systeem van Geze. Dit systeem zorgt ervoor dat bij het sluiten van de deur, de deur wordt opgevangen en langzaam tegen de sluitstijl wordt getrokken.

Het schuifdeursysteem is voorzien van een vingerklemb beveiliging.

SIW is leverbaar in model 1, 2, 10, 6 en 14.


Stalen schuifdeurkozijnen 'in de wand' - Woningbouw			
	zonder bovenlicht	met bovenlicht	verdiepingshoog
	vaste bovendorpel	vaste bovendorpel	vaste bovendorpel
Enkeldeurs			
Model	1	2	10
Deurhoogte	≤ 2300	≤ 2300	> 2300
Dubbeldeurs			
Model	6		14
Deurhoogte	≤ 2300		> 2300

Basisinformatie	Stalen kozijnen t.b.v. schuifdeuren	In de wand
Materiaal	Staal, materiaaldikte:	1,5 mm
Afwerking	Kras- en stootvaste poederlaklaag	RAL 9010
Muurdikte	Standaard	100 mm
Ruimte onderkant deur	Standaard	25 mm


Vorbereiding bouw

Bij het plaatsen van de schuifdeurkozijnen dient u de montagehandleiding voor de Silence in de wand - Woningbouw te volgen. Wij adviseren u bij vloerverwarming houten klossen in de vloer mee te storten t.b.v. de bevestiging van de schuifdeurkast.


Bouwkundige oplossingen

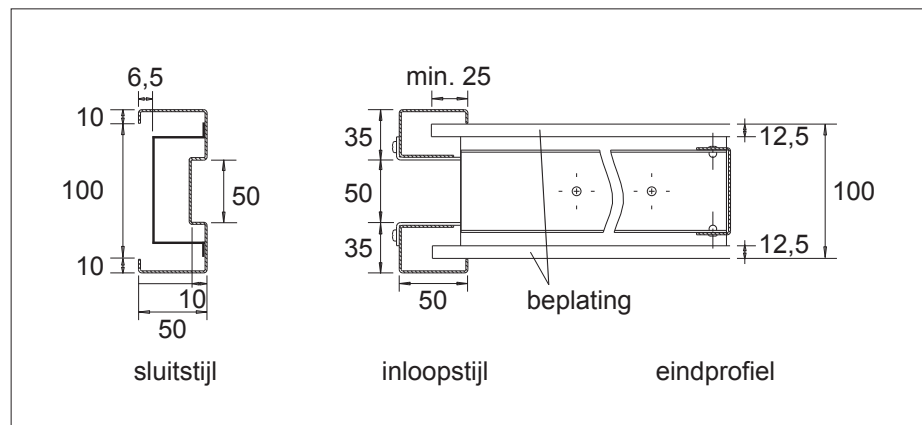


horizontale doorsnede SIW1, SIW2 en SIW10 bij muurdikte 100 mm

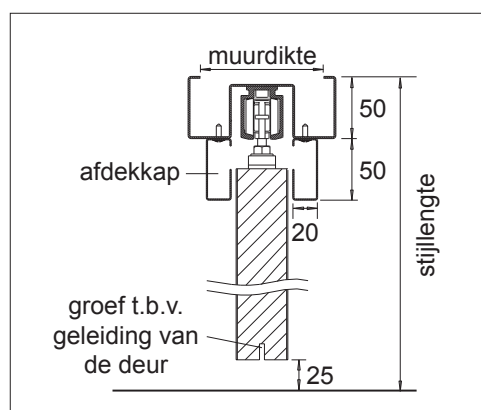


verticale doorsnede kozijn zonder bovenlicht

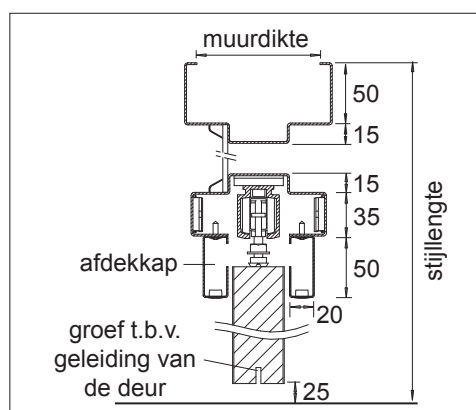

verticale doorsnede kozijn met bovenlicht

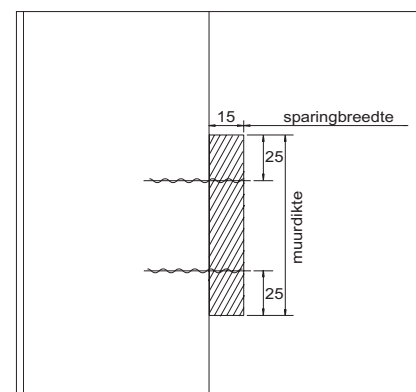


haakse wandaansluiting
enkele schuifdeur in de wand

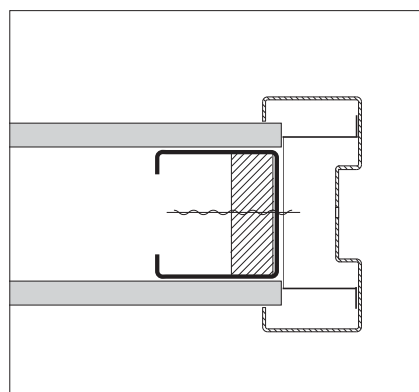


metalstudprofiel opvullen met houten lat

Schuifdeur met aluminium greeprand

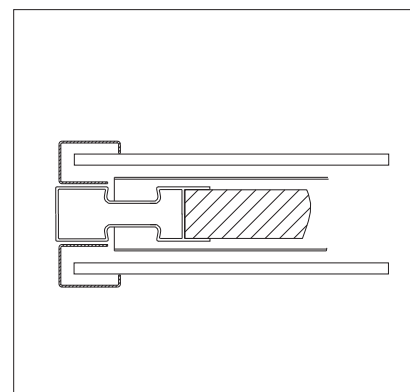


deur verdwijnt volledig in de wand


SIW




model 1

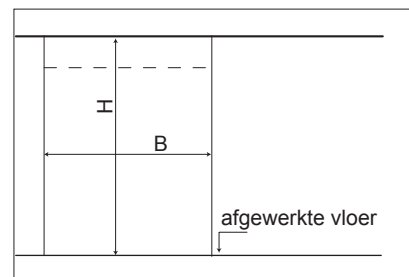

H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

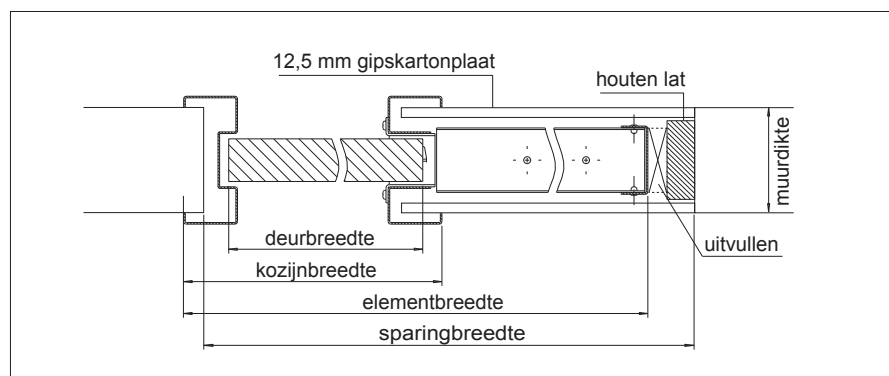


horizontale doorsnede SIW1

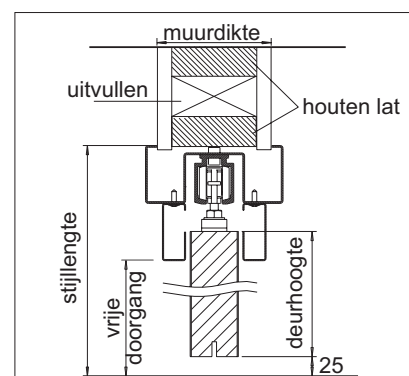

verticale doorsnede SIW1


Te plaatsen houten latten

Houten latten worden niet door Theuma geleverd.

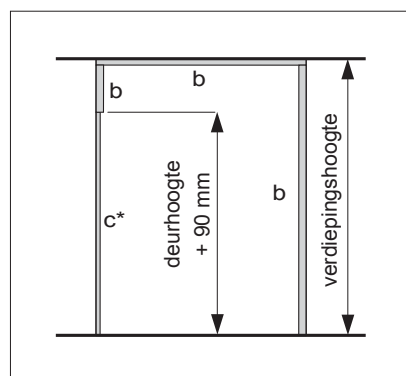


houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn

* = alleen bij haakse wandaansluiting

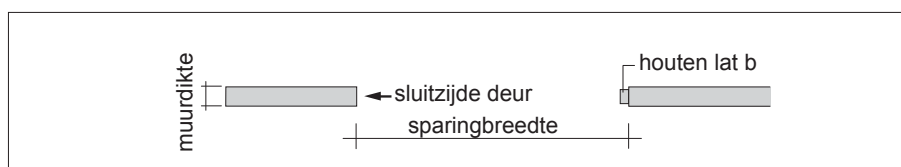


horizontale doorsnede (linkssluitend)

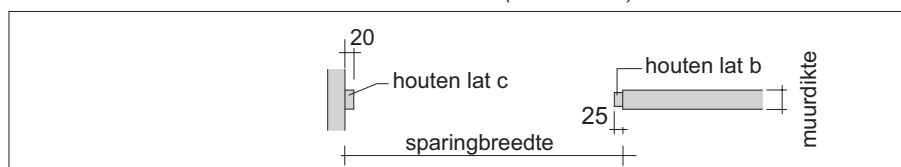

horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

Maatvoering houten latten

muurdikte	lat B	lat C (alleen bij haakse wand)
100 mm	75 x 25 mm	100 x 20 mm

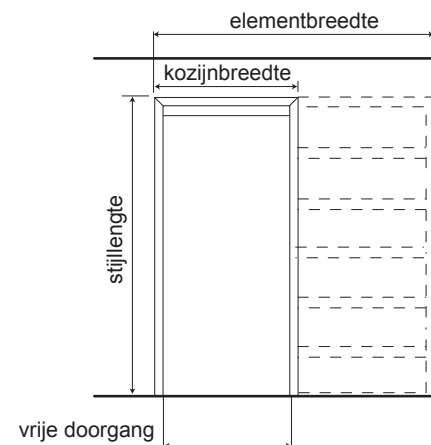

maatvoering in breedte, model SIW1 met aluminium greeprand


deurblad geheel uit dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte	sparingbreedte haakse wand
930	991	888	1895	1923	1943
980	1041	938	1995	2023	2043
1030	1091	988	2095	2123	2143
1080	1141	1038	2195	2223	2243
1130	1191	1088	2295	2323	2343
1180	1241	1138	2395	2423	2443
1230	1291	1188	2495	2523	2543
overige maten oplopend met 50 mm	db+61	db-42	(2xdb)+35	(2xdb)+63	(2xdb)+83


maatvoering in hoogte, model SIW1

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte	sparinghoogte
2100	25	2200	= stijllengte
2300		2400	
2115	10	2200	= stijllengte
2315		2400	
overige dh	ROD	dh+ROD+75	stijllengte


SIW




model 2

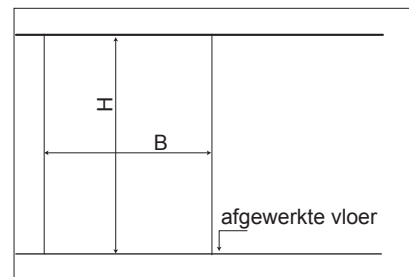

H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

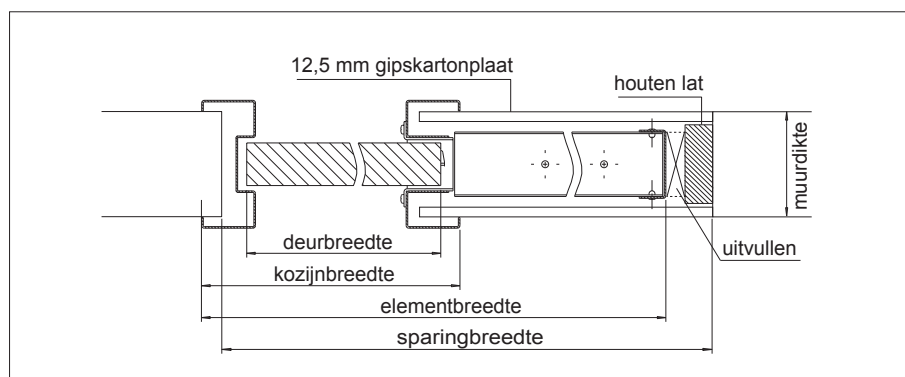


horizontale doorsnede SIW2

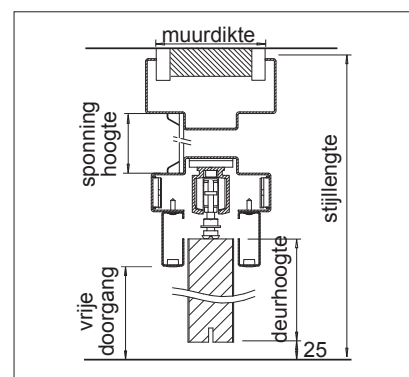

verticale doorsnede SIW2


Te plaatsen houten latten

Houten latten worden niet door Theuma geleverd.

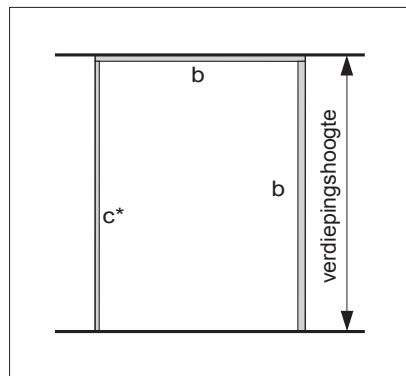


houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn

* = alleen bij haakse wandaansluiting

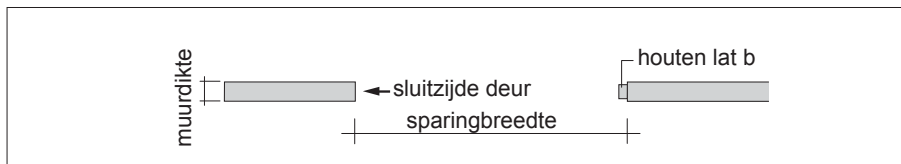


horizontale doorsnede (linkssluitend)

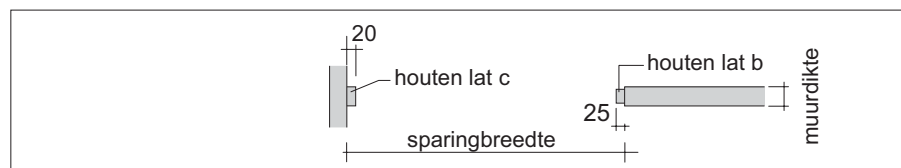

horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

Maatvoering houten latten

muurdikte	lat B	lat C (alleen bij haakse wand)
100 mm	75 x 25 mm	100 x 20 mm

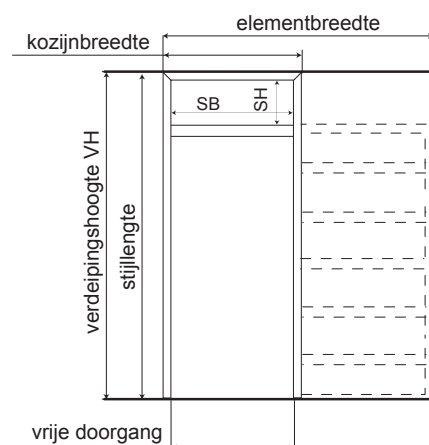

sponningmaten t.b.v. glas

SB	kozijnbreedte-71
SH	stijllengte-dh-136


maatvoering in breedte, model SIW2 met aluminium greeprand

deurblad geheel uit dagmaat kozijn					
deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte	sparingbreedte haakse wand
930	991	888	1895	1923	1943
980	1041	938	1995	2023	2043
1030	1091	988	2095	2123	2143
1080	1141	1038	2195	2223	2243
1130	1191	1088	2295	2323	2343
1180	1241	1138	2395	2423	2443
1230	1291	1188	2495	2523	2543
overige maten oplopend met 50 mm	db+61	db-42	(2xdb)+35	(2xdb)+63	(2xdb)+83


maatvoering in hoogte, model SIW2

verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte
2600	2300	25	2580
2630			2610
2600	2315	10	2580
2630			2610
variabel	dh	ROD	vh-20


SIW




model 10

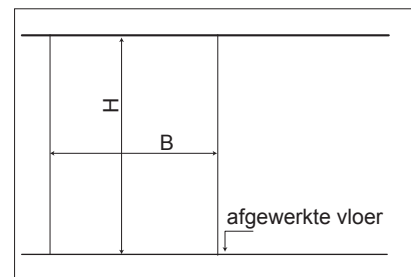

H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

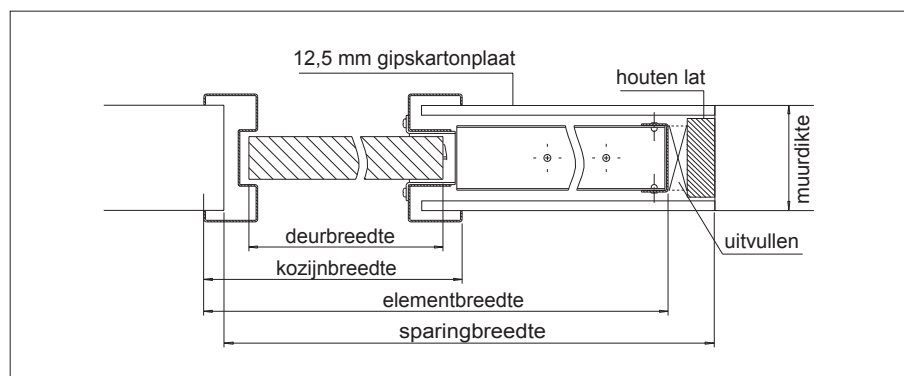


horizontale doorsnede SIW10

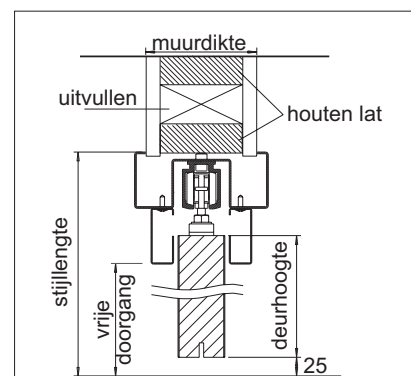

verticale doorsnede SIW10


Te plaatsen houten latten

Houten latten worden niet door Theuma geleverd.

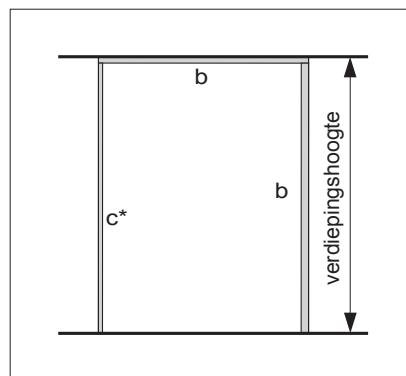


houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn

* = alleen bij haakse wandaansluiting

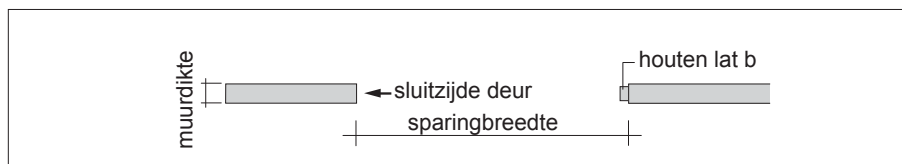


horizontale doorsnede (linkssluitend)

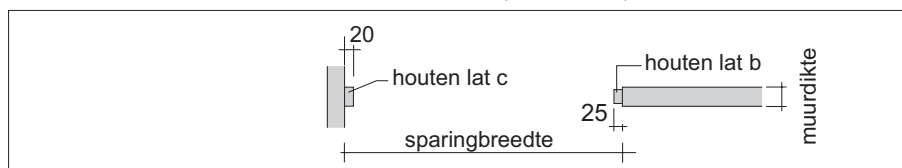

horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

Maatvoering houten latten

muurdikte	lat B	lat C (alleen bij haakse wand)
100 mm	75 x 25 mm	100 x 20 mm

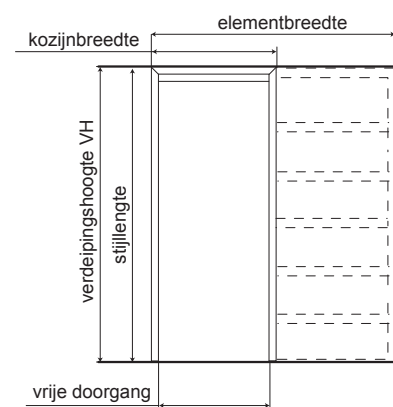

maatvoering in breedte, model SIW10 met aluminium greeprand


deurblad geheel uit dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte	sparingbreedte haakse wand
930	991	888	1895	1923	1943
980	1041	938	1995	2023	2043
1030	1091	988	2095	2123	2143
1080	1141	1038	2195	2223	2243
1130	1191	1088	2295	2323	2343
1180	1241	1138	2395	2423	2443
1230	1291	1188	2495	2523	2543
overige maten oplopend met 50 mm	db+61	db-42	(2xdb)+35	(2xdb)+63	(2xdb)+83


maatvoering in hoogte, model SIW10

verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte
2595 t/m 2610	2460	25	2560
2615 t/m 2630	2480		2580
2635 t/m 2650	2500		2600
2595 t/m 2610	2475	10	2560
2615 t/m 2630	2495		2580
2635 t/m 2650	2515		2600
variabel	vh-ROD-110	ROD	vh-35


SIW

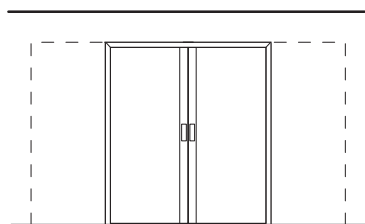


model 6

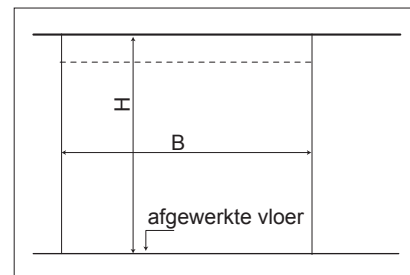

H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

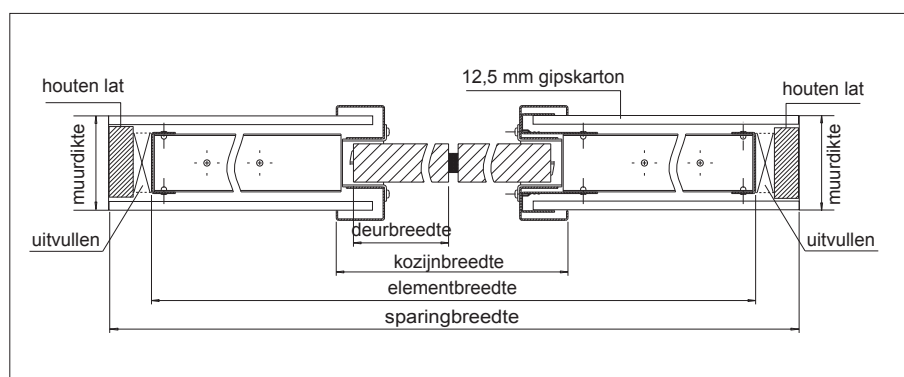


horizontale doorsnede SIW6

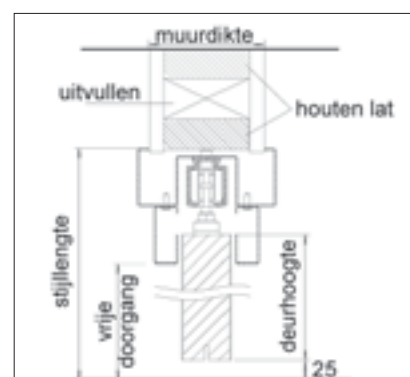


verticale doorsnede SIW6

Te plaatsen houten latten


Houten latten worden niet door Theuma geleverd.

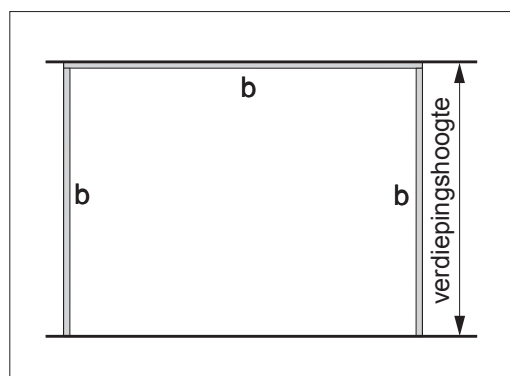

*houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn
= alleen bij haakse wandaansluiting

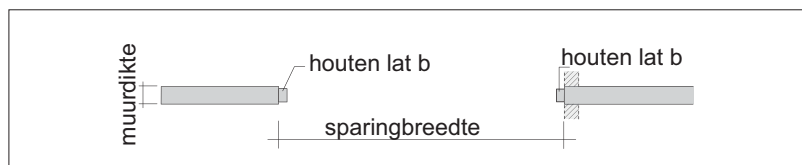


horizontale doorsnede

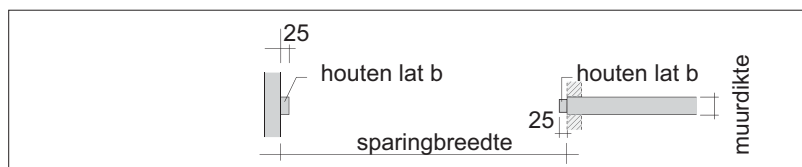

horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting

Maatvoering houten latten

muurdikte	lat B
100 mm	75 x 25 mm

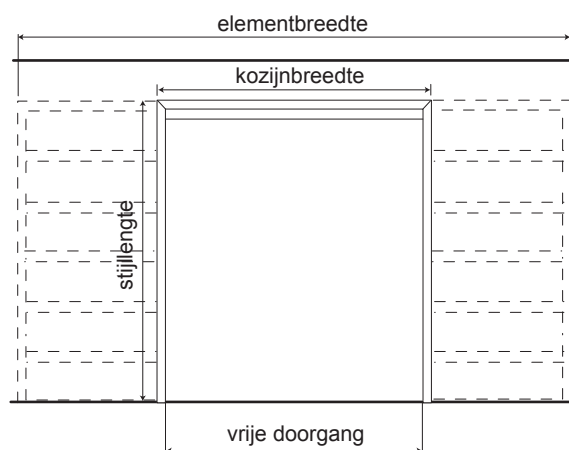


maatvoering in breedte, model SIW6 met aluminium greeprand

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte
2 x 930	1906	1799	3714	3776
2 x 980	2006	1899	3914	3976
2 x 1030	2106	1999	4114	4176
2 x 1080	2206	2099	4314	4376
2 x 1130	2306	2199	4514	4576
2 x 1180	2406	2299	4714	4776
2 x 1230	2506	2399	4914	4976
overige maten oplopend met 50 mm	(2xdb)+46	(2xdb)-61	(4xdb)-6	(4xdb)+56


maatvoering in hoogte, model SIW6

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlgte	sparinghoogte
2100	25	2200	= stijlgte
2300		2400	
2115	10	2200	= stijlgte
2315		2400	
overige dh	ROD	dh+ROD+75	stijlgte


SIW

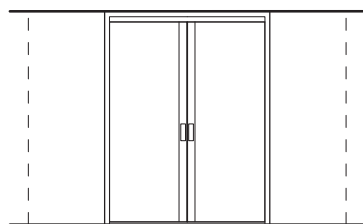


model 14

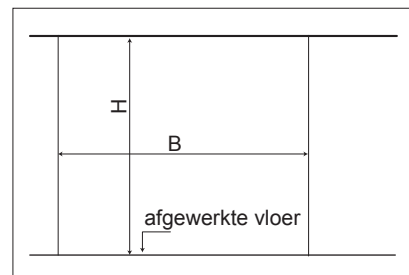

H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

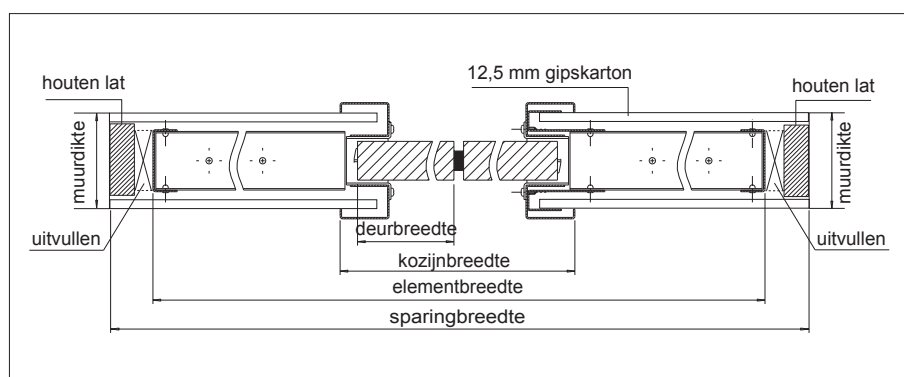


horizontale doorsnede SIW 14

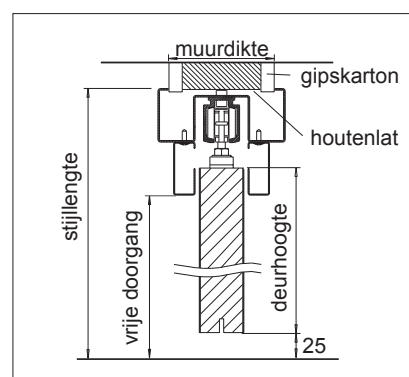


verticale doorsnede SIW 14

Te plaatsen houten latten

Houten latten worden niet door Theuma geleverd.

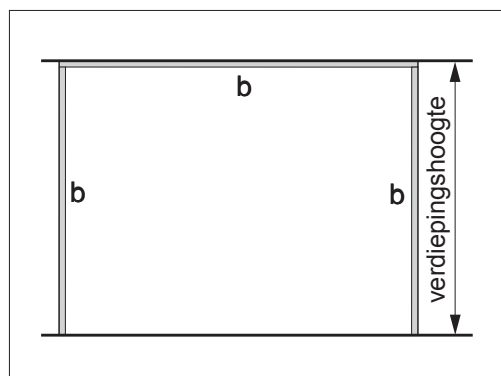

*houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn
* = alleen bij haakse wandaansluiting*

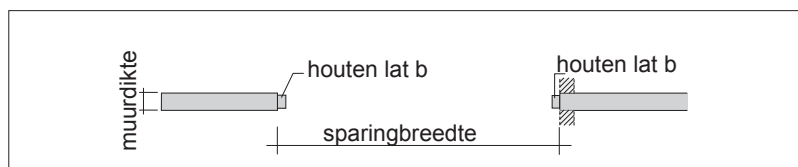


horizontale doorsnede



horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting

Maatvoering houten latten

muurdikte	lat B
100 mm	75 x 25 mm

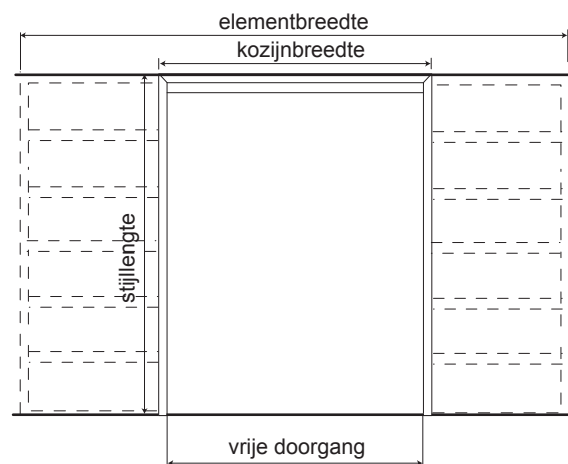

maatvoering in breedte, model SIW14 met aluminium greeprand

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte
2 x 930	1906	1799	3714	3776
2 x 980	2006	1899	3914	3976
2 x 1030	2106	1999	4114	4176
2 x 1080	2206	2099	4314	4376
2 x 1130	2306	2199	4514	4576
2 x 1180	2406	2299	4714	4776
2 x 1230	2506	2399	4914	4976
overige maten oplopend met 50 mm	(2xdb)+46	(2xdb)-61	(4xdb)-6	(4xdb)+56

maatvoering in hoogte, model SIW14

verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte
2595 t/m 2610	2460	25	2560
2615 t/m 2630	2480		2580
2635 t/m 2650	2500		2600
2595 t/m 2610	2475	10	2560
2615 t/m 2630	2495		2580
2635 t/m 2650	2515		2600
variabel	vh-ROD-110	ROD	vh-35