




Schuifdeurkozijnen voor de wand

Schuifdeurkozijnen
voor de wand

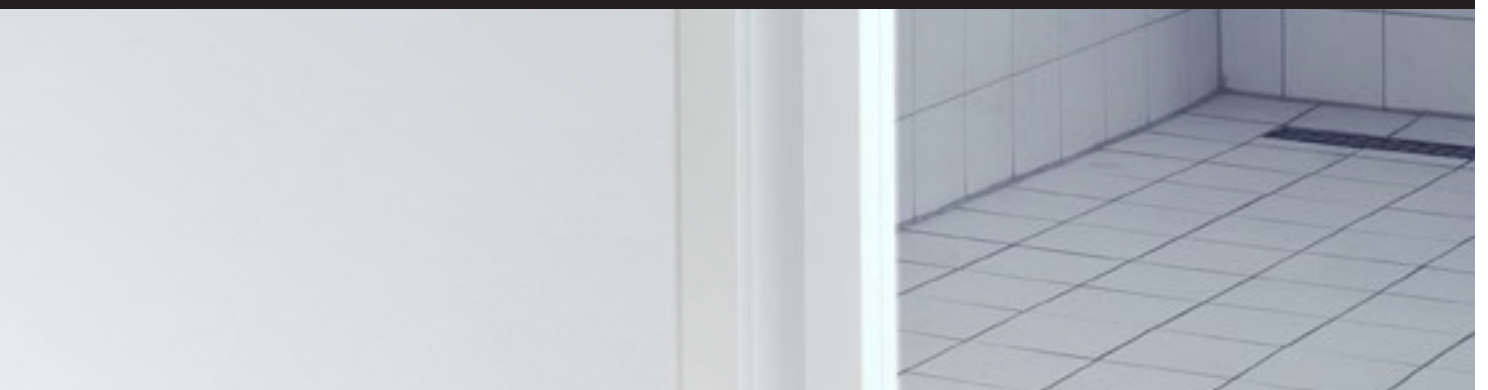

Silence® voor de wand (SVW)

SVW

Het schuifdeursysteem voor de wand bestaat uit een stalen kozijn met daaraan gekoppeld een hoekprofiel met rail en afdeklijst waarin de schuifdeur voor wand langs schuift. Voor de schuifdeur voor de wand is de sluitrichting van belang, dit dient bij de bestelling te worden aangegeven.

Silence SVW is voorzien van:

- een aluminium greeprand met slotfunctie (loop of vrij- en bezet), of;
- een haakslot Lips 2477/2488 17U20 (loop, vrij- en bezet, PC), de deur schuift in dit geval niet heel in de wand.

Silence is leverbaar in model 1, 2, 10, 6 en 14.


De SVW kan optioneel worden toegeleverd in combinatie met een soft-close-systeem. Dit systeem van het kwaliteitsmerk Geze draagt zorgt dat zowel bij het openen en sluiten van de deur, de deur wordt opgevangen en langzaam naar het eindpunt van de rail of tegen de sluitstijl wordt getrokken.

SVW Electric


SVW Electric is elektrisch bedienbaar. De geheel geïntegreerde motor is onzichtbaar verwerkt in het kozijn. Silence Electric wordt standaard geleverd met een afstandsbediening, maar is ook leverbaar met een knop of een sensor. Zelfs hypermoderne bediening als een irisscan of vingerafdruklezer zijn mogelijk. Silence Electric is leverbaar in model 1, 10, 6 en 14.

SVW t.b.v. tilliften

SVW is ook geschikt voor een doorvoer van een tilliftsysteem. Dit schuifdeursysteem kan daarnaast geleverd worden in een Electric-variant. Het systeem t.b.v. een tillift is leverbaar in model 1.



rechts-sluitend



links-sluitend


Silence Ultra stalen schuifdeurkozijnen 'in de wand'

	zonder bovenlicht	met bovenlicht	verdiepingshoog
	vaste bovendorpel	vaste bovendorpel	vaste bovendorpel
Enkeldeurs			
Model	1	2	10
Deurhoogte	≤ 2300	≤ 2300	> 2300
Dubbeldeurs			
Model	6		14
Deurhoogte	≤ 2300		> 2300


Basisinformatie	Stalenkozijnen t.b.v. schuifdeuren	Voor de wand
Materiaal	Staal, materiaaldikte	1,0 mm
Afwerking	Kras- en stootvaste poederlaklaag	RAL 9010
Muurdikte	Standaard	70 mm
Ruimte onderkant deur	Standaard	25 mm
Prestatie-eisen	Standaard	alle modellen

Bij het plaatsen van de schuifdeurkozijnen dient u de montagehandleiding te volgen.


Bouwkundige oplossingen

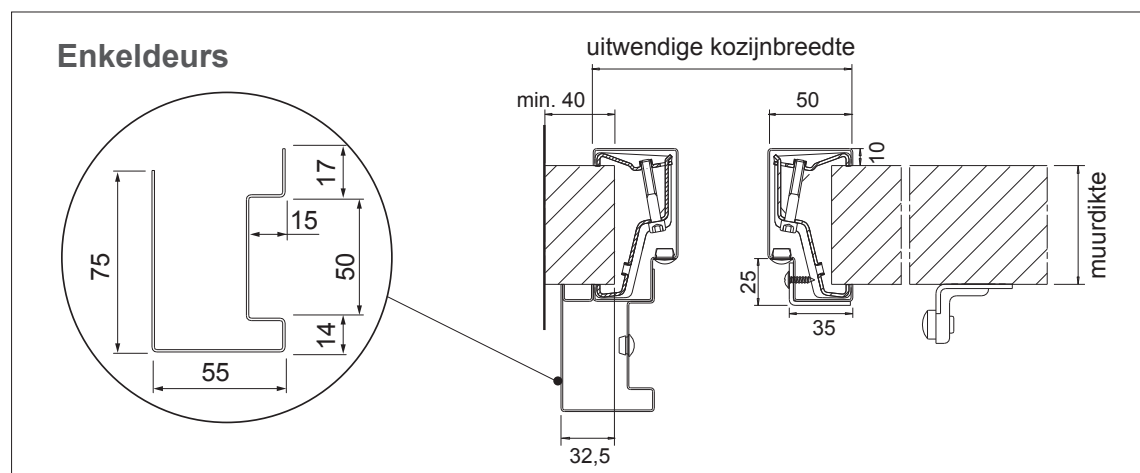


horizontale doorsnede SVW1, SVW2 en SVW10

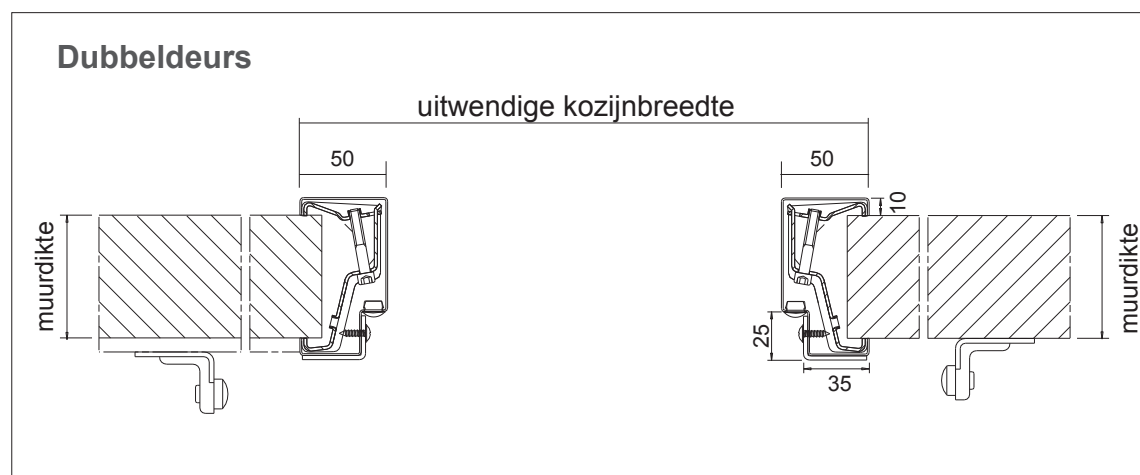


horizontale doorsnede SVW6 en SVW14

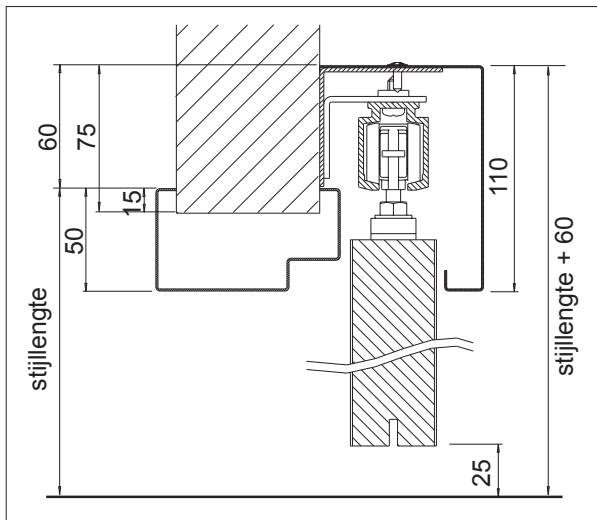


verticale doorsnede SVW1 en SVW6

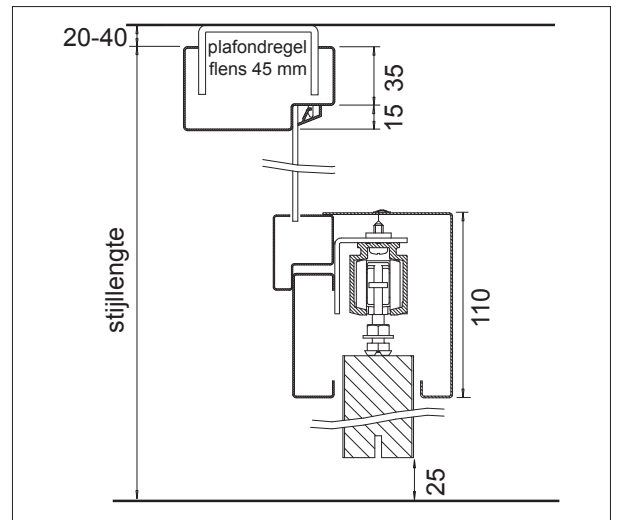


verticale doorsnede SVW2

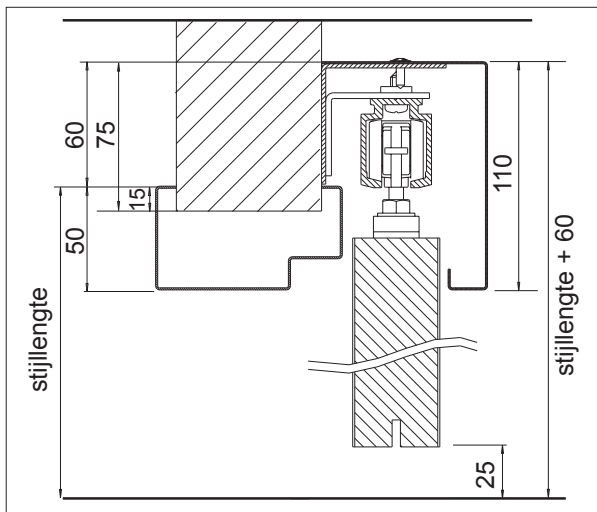

verticale doorsnede SVW10 en SVW14

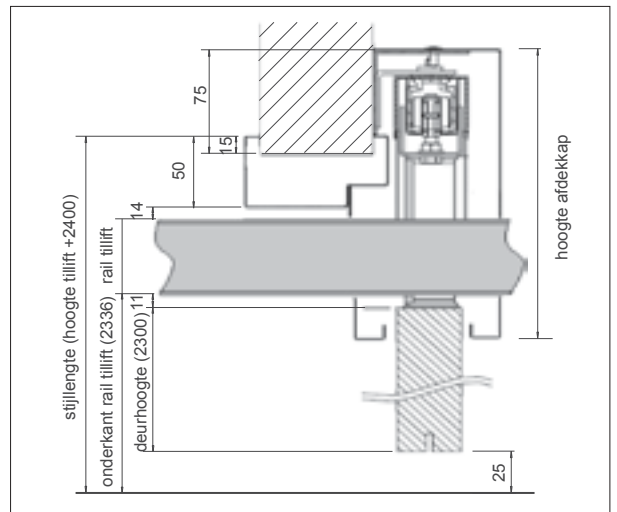


verticale doorsnede SVW 1 t.b.v. tillift

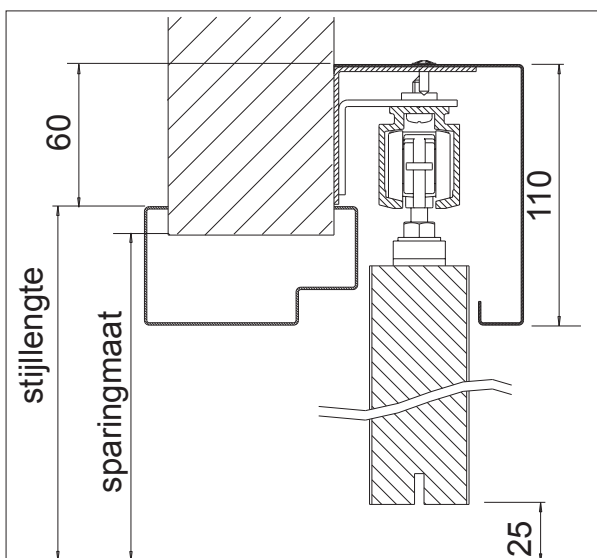


verticale doorsnede SVW Electric


SVW




model 1

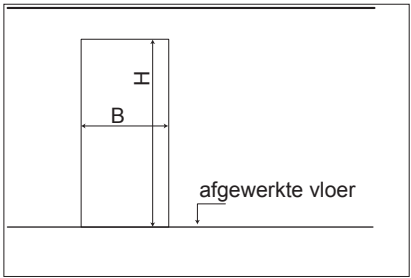

H = sparinghoogte
B = sparingbreedte

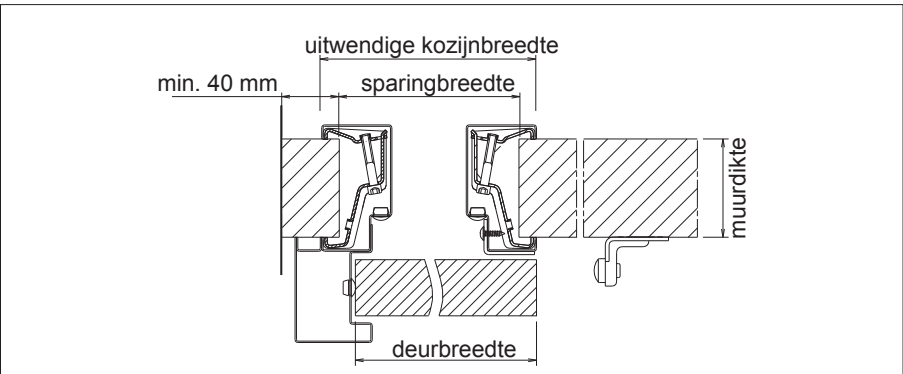


horizontale doorsnede SVW1

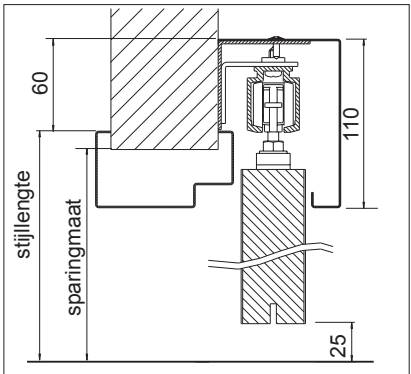

verticale doorsnede SVW1

Te plaatsen houten lat

Houten lat wordt niet door Theuma geleverd.

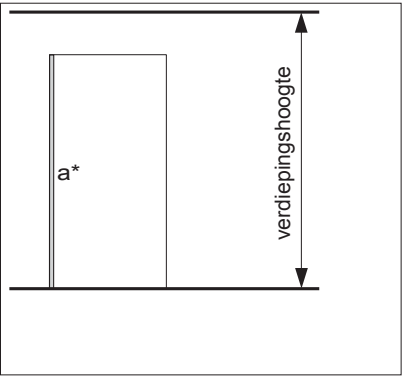

houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn

* = alleen bij haakse wandaansluiting



horizontale doorsnede (linkssluitend)



horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

Maatvoering houten lat	
muurdikte	lat A (alleen bij haakse wand)
70 mm	70 x 40 mm
100 mm	100 x 40 mm
125 mm	125 x 40 mm



maatvoering in breedte, model SVW1 met aluminium greeprand

deurblad geheel uit dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	lengte afdekkap	sparingbreedte
930	960	860	1900	935
980	1010	910	2000	985
1030	1060	960	2100	1035
1080	1110	1010	2200	1085
1130	1160	1060	2300	1135
1180	1210	1110	2400	1185
1230	1260	1160	2500	1235
overige maten oplopend met 50 mm	db+30	db-70	(2xdb)+40	db+5

maatvoering in breedte, model SVW1 met haaksloot


deurblad met haaksloot en deurgarnituur met verticale kruk, niet geheel uit dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	lengte afdekkap	sparingbreedte
980	1010	820	1910	985
1030	1060	870	2010	1035
1080	1110	920	2110	1085
1130	1160	970	2210	1135
1180	1210	1020	2310	1185
1230	1260	1070	2410	1235
overige maten oplopend met 50 mm	db+30	db-160	(2xdb)+50	db+5


maatvoering in hoogte, model SVW1

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte	sparinghoogte	krukhoogte (bij haaksloot)
2100	25	2150	2135	1035
2300		2350	2335	
2115	10	2150	2135	1050
2315		2350	2335	
overige dh	ROD	dh+ROD+25	stijlengte-15	


SVW




model 2

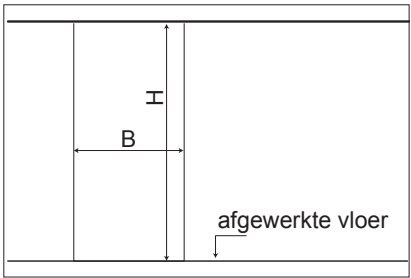

H = sparinghoogte
B = sparingbreedte

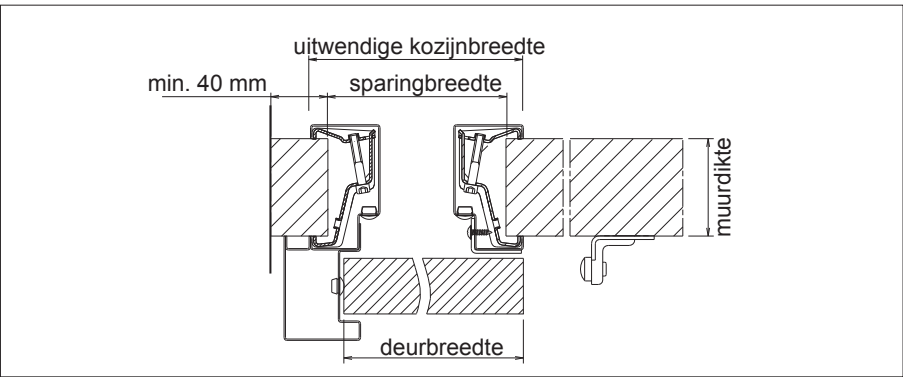


horizontale doorsnede SVW2

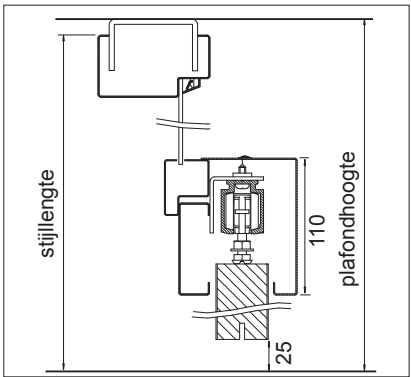

verticale doorsnede SVW2


Te plaatsen houten lat

Houten lat wordt niet door Theuma geleverd.

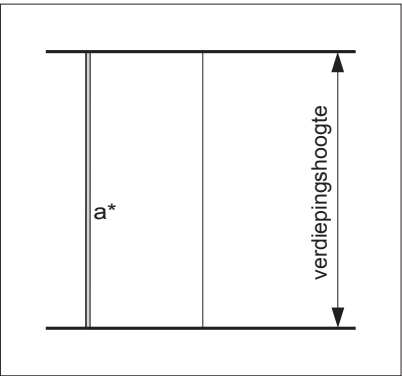

houten lat te plaatsen
vóór montage van het kozijn

* = alleen bij haakse wandaansluiting

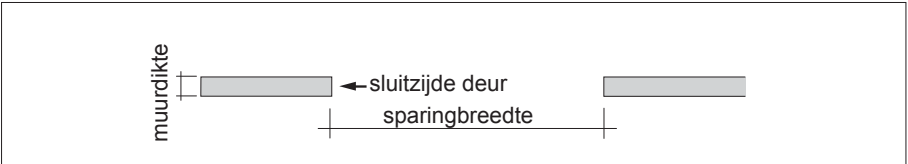

horizontale doorsnede



horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

Maatvoering houten lat	
muurdikte	lat A (alleen bij haakse wand)
70 mm	70 x 40 mm
100 mm	100 x 40 mm
125 mm	125 x 40 mm

sponingmaten t.b.v. glas

SB	uitwendige kozijnbreedte-70
SH*	stijllengte-dh-142

* Let op!! Het glas moet groter zijn dan de sponninghoogte (SH)

maatvoering in breedte, model SVW2 met aluminium greeprand


deurblad geheel uit dagmaat kozijn				
deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	lengte afdekkap	sparingbreedte
930	960	860	1900	935
980	1010	910	2000	985
1030	1060	960	2100	1035
1080	1110	1010	2200	1085
1130	1160	1060	2300	1135
1180	1210	1110	2400	1185
1230	1260	1160	2500	1235
overige maten oplopend met 50 mm	db+30	db-70	(2xdb)+40	db+5

maatvoering in breedte, model SVW2


deurblad met haakslot en deurgarnituur met verticale kruk, niet geheel uit dagmaat kozijn				
deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	lengte afdekkap	sparingbreedte
980	1010	820	1910	985
1030	1060	870	2010	1035
1080	1110	920	2110	1085
1130	1160	970	2210	1135
1180	1210	1020	2310	1185
1230	1260	1070	2410	1235
overige maten oplopend met 50 mm	db+30	db-160	(2xdb)+50	db+5

maatvoering in hoogte, model SVW2


verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte	krukhoogte (bij haakslot)
2570 t/m 2590	2300	25	2550	1035
2590 t/m 2610			2570	
2610 t/m 2630			2590	
2630 t/m 2650			2610	
2570 t/m 2590	2315	10	2550	1050
2590 t/m 2610			2570	
2610 t/m 2630			2590	
2630 t/m 2650			2610	
vh	dh	ROD	vh-20	

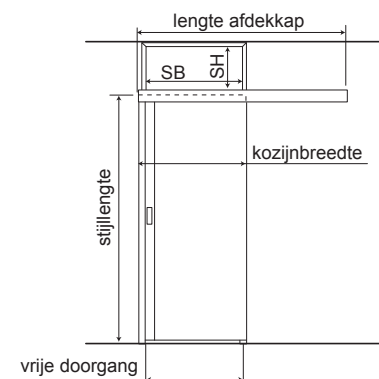


SVW




model 10

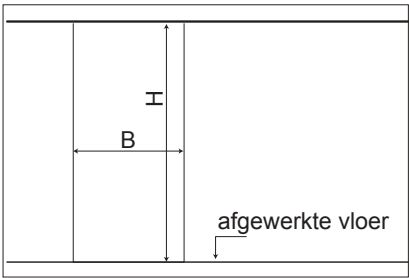

H = sparinghoogte
B = sparingbreedte

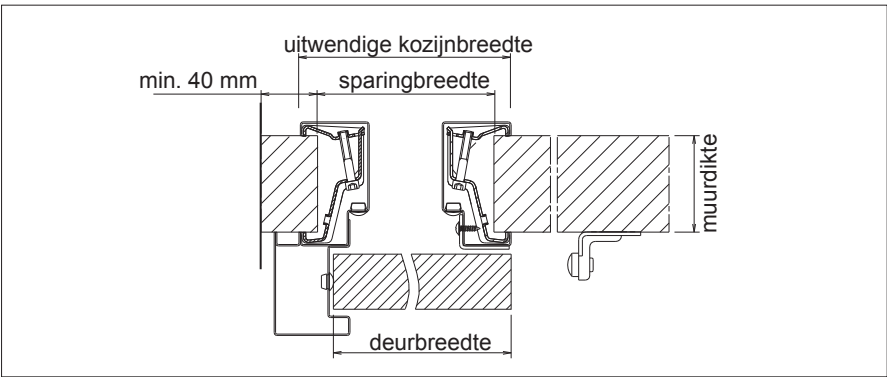


horizontale doorsnede SVW10

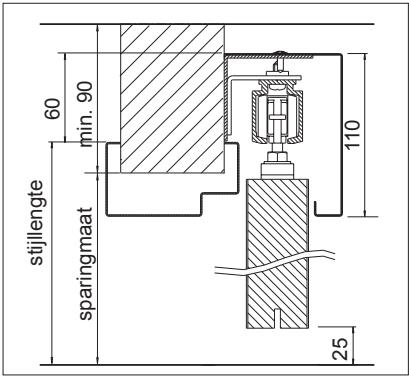

verticale doorsnede SVW10


Te plaatsen houten lat

Houten lat wordt niet door Theuma geleverd.

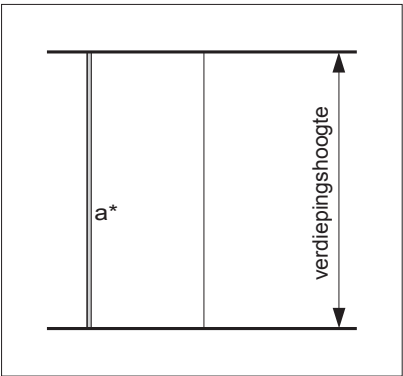

houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn

* = alleen bij haakse wandaansluiting

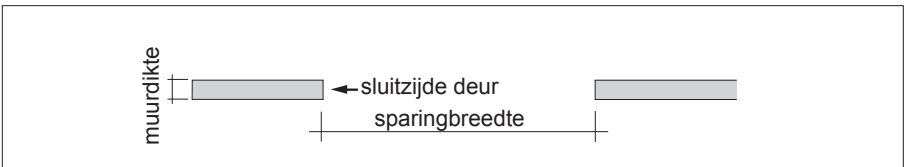


horizontale doorsnede (linkssluitend)



horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

Maatvoering houten lat

muurdikte	lat A (alleen bij haakse wand)
70 mm	70 x 40 mm
100 mm	100 x 40 mm
125 mm	125 x 40 mm



maatvoering in breedte, model SVW10 met aluminium greeprand

deurblad geheel uit dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	lengte afdekkap	sparingbreedte
930	960	860	1900	935
980	1010	910	2000	985
1030	1060	960	2100	1035
1080	1110	1010	2200	1085
1130	1160	1060	2300	1135
1180	1210	1110	2400	1185
1230	1260	1160	2500	1235
overige maten oplopend met 50 mm	db+30	db-70	(2xdb)+40	db+5

maatvoering in breedte, model SVW10 met haakslot


deurblad met haakslot en deurgarnituur met verticale kruk, niet geheel uit dagmaat kozijn

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	lengte afdekkap	sparingbreedte
980	1010	820	1910	985
1030	1060	870	2010	1035
1080	1110	920	2110	1085
1130	1160	970	2210	1135
1180	1210	1020	2310	1185
1230	1260	1070	2410	1235
overige maten oplopend met 50 mm	db+30	db-160	(2xdb)+50	db+5


maatvoering in hoogte, model SVW10

verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte (sl)	krukhogte (bij haakslot)
2570 t/m 2590	2450	25	2500	1035
2590 t/m 2610	2470		2520	
2610 t/m 2630	2490		2540	
2630 t/m 2650	2510		2560	
2570 t/m 2590	2465	10	2500	1050
2590 t/m 2610	2485		2520	
2610 t/m 2630	2505		2540	
2630 t/m 2650	2525		2560	
vh	sl-ROD-25	ROD	vh-70	


SVW




model 6

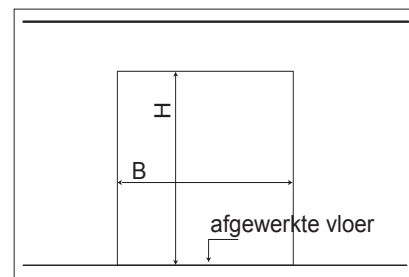

H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

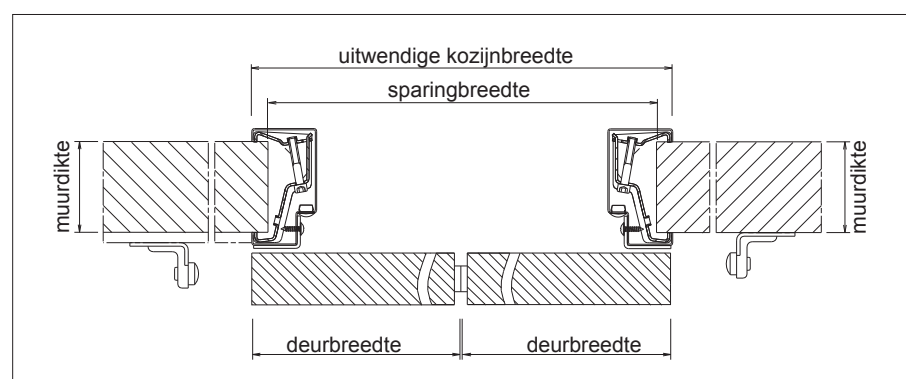

horizontale doorsnede SVW6

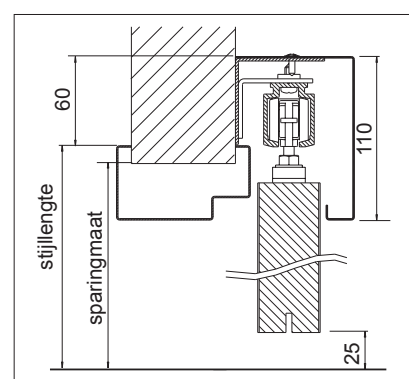


verticale doorsnede SVW6



horizontale doorsnede



horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting

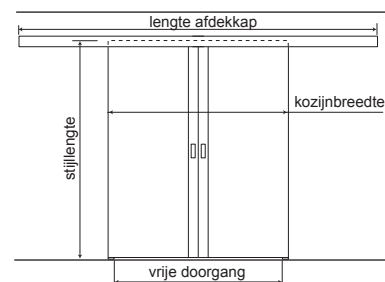


maatvoering in breedte, model SVW6 met aluminium greeprand

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	lengte afdekkap	sparingbreedte
2 x 930	1860	1760	3692	1835
2 x 980	1960	1860	3892	1935
2 x 1030	2060	1960	4092	2035
2 x 1080	2160	2060	4292	2135
2 x 1130	2260	2160	4492	2235
2 x 1180	2360	2260	4692	2335
2 x 1230	2460	2360	4892	2435
overige maten oplopend met 50 mm	2xdb	(2xdb)-100	(4xdb)-28	(2xdb)-25


maatvoering in hoogte, model SVW6

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte	sparinghoogte
2100	25	2150	2135
2300		2350	2335
2115	10	2150	2135
2315		2350	2335
overige dh	ROD	dh+ROD+25	stijlengte-15


SVW




model 14

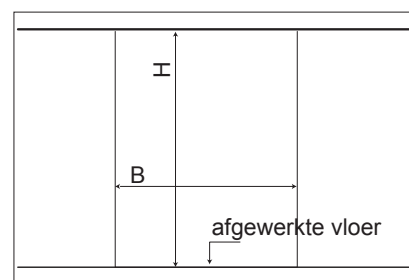

H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

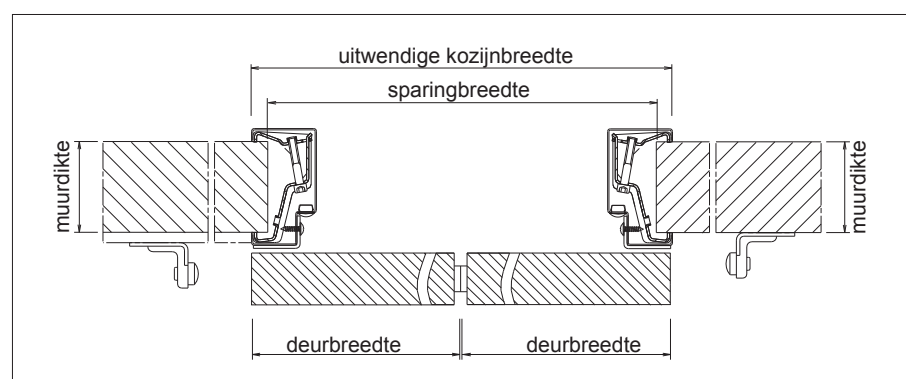

horizontale doorsnede SVW14

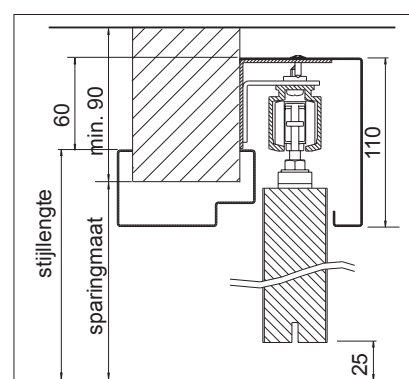


verticale doorsnede SVW14



horizontale doorsnede



horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting

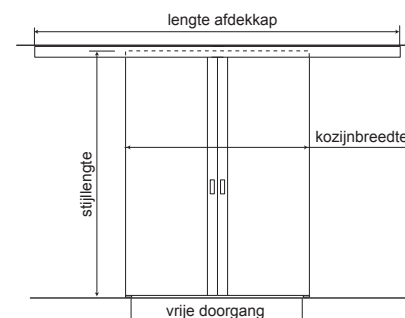


maatvoering in breedte, model SVW14 met aluminium greeprand

deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	lengte afdekkap	sparingbreedte
2 x 930	1860	1760	3692	1835
2 x 980	1960	1860	3892	1935
2 x 1030	2060	1960	4092	2035
2 x 1080	2160	2060	4292	2135
2 x 1130	2260	2160	4492	2235
2 x 1180	2360	2260	4692	2335
2 x 1230	2460	2360	4892	2435
overige maten oplopend met 50 mm	2xdb	(2xdb)-100	(4xdb)-28	(2xdb)-25


maatvoering in hoogte, model SVW14

verdiepingshoogte (vh)	deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijlengte (sl)
2570 t/m 2590	2450	25	2500
2590 t/m 2610	2470		2520
2610 t/m 2630	2490		2540
2630 t/m 2650	2510		2560
2570 t/m 2590	2465	10	2500
2590 t/m 2610	2485		2520
2610 t/m 2630	2505		2540
2630 t/m 2650	2525		2560
vh	sl-ROD-25	ROD	vh-70


SVW t.b.v. tilliften




model 1

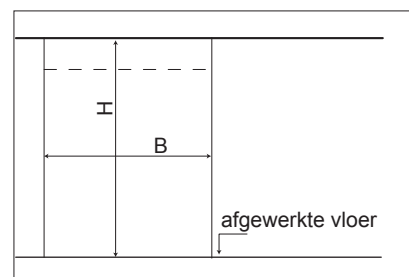


H = sparinghoogte
 B = sparingbreedte

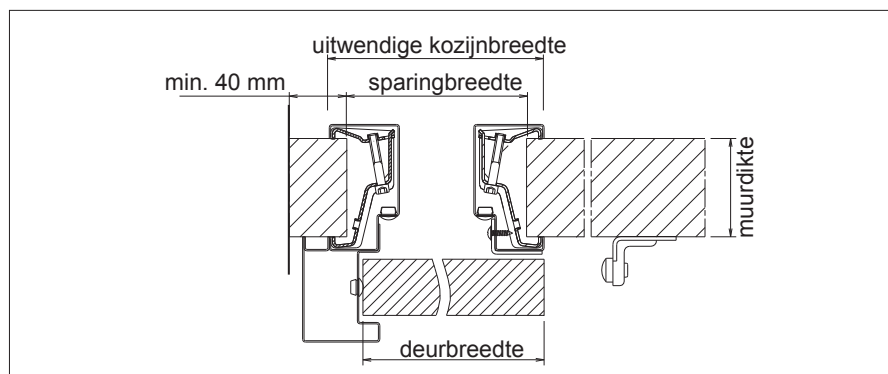


horizontale doorsnede model 1

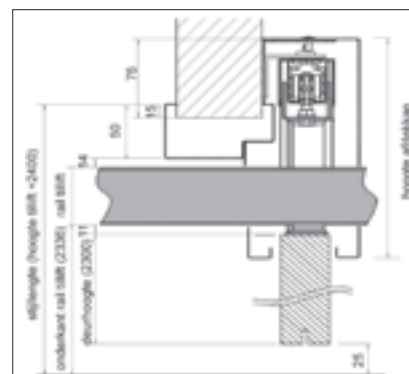

verticale doorsnede model 1

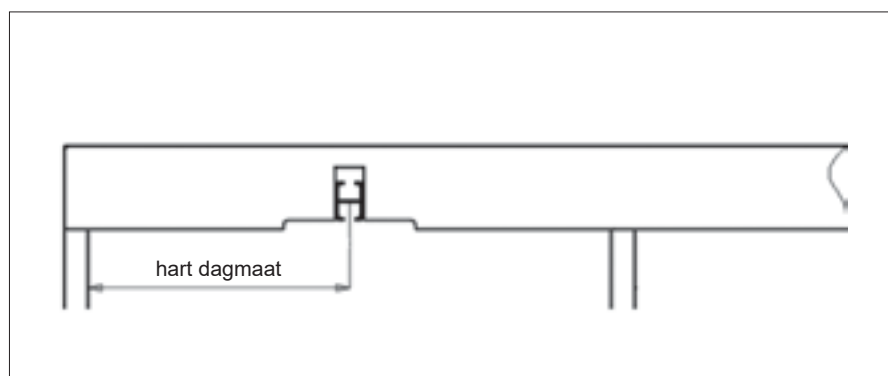


bovenzijde kozijn

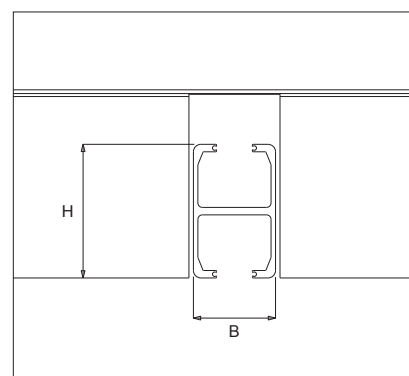

detaildoorsnede rail tillift


Te plaatsen houten lat

Houten lat wordt niet door Theuma geleverd.

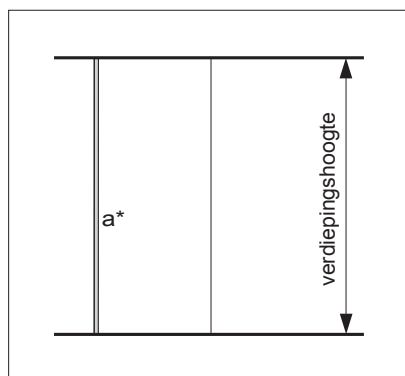


houten latten te plaatsen
vóór montage van het kozijn

* = alleen bij haakse wandaansluiting

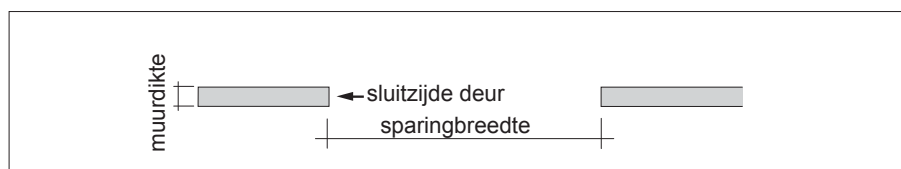


horizontale doorsnede (linkssluitend)

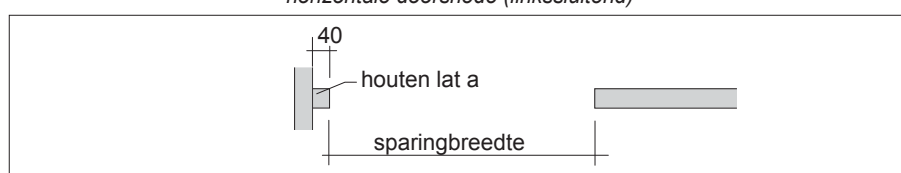

horizontale doorsnede, met haakse wandaansluiting (linkssluitend)

Maatvoering houten lat

muurdikte	lat A (alleen bij haakse wand)
70 mm	70 x 40 mm
100 mm	100 x 40 mm
125 mm	125 x 40 mm

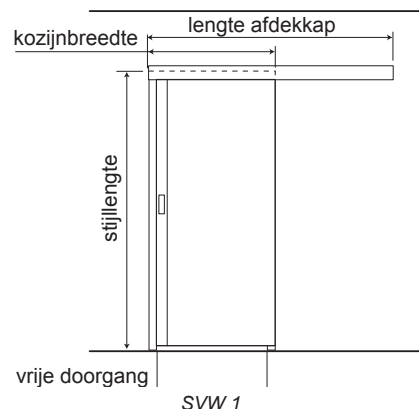

maatvoering in breedte, SVW model 1 met aluminium greeprand

deurblad geheel uit dagmaat				
deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte
930	991	888	1895	1923
980	1041	938	1995	2093
1030	1091	988	2095	2123
1080	1141	1038	2195	2223
1130	1191	1088	2295	2323
1180	1241	1138	2395	2423
1230	1291	1188	2495	2523
overige maten oplopend met 50 mm	db+61	db-130	(2xdb)+35	(2xdb)+63

maatvoering in breedte, SVW model 1 met haakslot

deurblad met haakslot en deurgarnituur met verticale kruk, niet geheel uit dagmaat kozijn				
deurbreedte (db)	uitwendige kozijnbreedte	max. vrije doorgang	elementbreedte	sparingbreedte
980	1041	850	1897	1925
1030	1091	900	1997	2025
1080	1141	950	2097	2125
1130	1191	1000	2197	2225
1180	1241	1050	2297	2325
1230	1291	1100	2397	2425
overige maten oplopend met 50 mm	db+61	db-130	(2xdb)-63	(2xdb)-35

maatvoering in hoogte, SVW model 1

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (ROD)	stijllengte	sparinghoogte
2115	ROD	2280*	= stijllengte
2315		2480*	
overige maten	ROD	dh + ROD + hoogte tilliftrail + 75	stijllengte


* Let op, in dit rekenvoorbeeld is ROD = 25mm en hoogte tilliftrail = 65mm

SVW Electric

model 1, 10, 6 en 14

Technische specificaties

Type:	SVW Electric
Toepassing:	voor de wand
Uitvoering:	elektrisch bedienbare schuifdeur
Bediening:	optioneel; knoppen, sensoren, afstandbediening
Toepasbaarheid:	SVW1, SVW10, SVW6, SVW14
Railmaster 2.0:	schuifdeuraandrijving motor 40VDC borstel
Voeding:	230 VAC uitgangsspanning 12/24VDC
Maximale snelheid:	maximaal 0,55 m/sec afhankelijk van de deurbreedte
Maximaal deurgewicht:	enkele deur 100 Kg, dubbele deur 2 x 80 Kg
Besturing:	6 programmeerbare ingangen, 4 uitgangen
Handbediening:	optioneel met schakelaar
Slot/open stand:	optioneel met schakelaar
Beveiliging:	sensoren die de dagopening bewaken lagere snelheden en kracht (low energy) met omkeerbeveiliging mogelijk

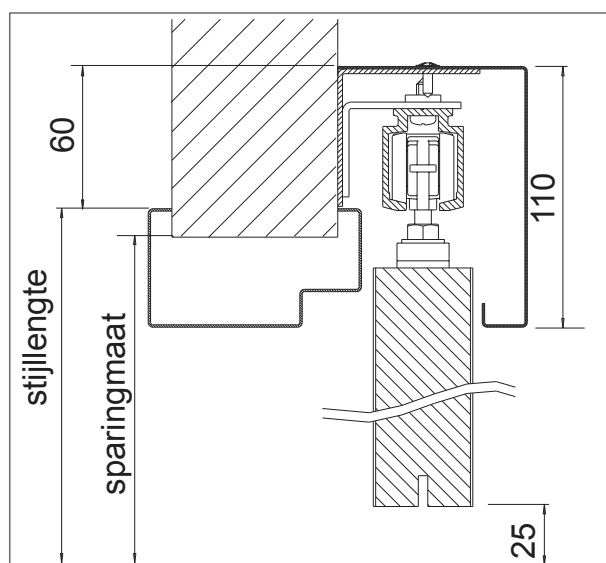

verticale doorsnede SVW Electric

Opties Railmaster

Bediening (GIRA):	Elleboog schakelaar Afstandsbediening Schopknop Sensoren Sleutelschakelaar Domotica Handbediening optioneel mogelijk door schakelaar
Vergrendeling:	Intern op de motor Extern slotcontact
Toepassingsmogelijkheden:	Toegangscontrole Tochtsluisfunctie Gedeelde-ruimte-situatie Gebouwbeheer Brandmeldsysteem Domotica

Garantie en onderhoud Railmaster 2.0 schuifdeurautomaat

- 1 jaar garantie op alle onderdelen
- 2 jaar garantie op alle onderdelen na afsluiten onderhoudscontract
- Onderhoudscontract en 24-uurs-service mogelijk
- Software updates

Toegepaste internationale normeringen

- EN13849
- EN-IEC 60335-1
- EN-IEC 60335-2-103
- EN 61000-6-2
- EN 16005
- 93/68/EEC (CE)