



Binnendeuren




Overzicht assortiment binnendeuren

 = mogelijk  = niet van toepassing

Afwerking deurblad					Specificaties en eigenschappen			Deur		Kozijn		
Vervo geplamuurd	EBC	Houten kantlatten	ABS kanten	Open kader	Artikelcode	Deurvulling	Deurdikte	Enkele deur	Dubbele deur	MonoPlus stalen montagekozijn	Solid stalen inmetzelkozijn	DuoFlex stalen montagekozijn
Opdekdeuren												
					A1	Celrooster	40					
					A4	Tubespaan	40					
					A3/A9	Spaan	40					
					G3	Klima 2c	40					
					J2	Rw 34 dB	40					
					J4	Rw 40 dB	40					
					C9	EW30	40					
Stompe deuren												
					A1	Celrooster	40					
					A4	Tubespaan	40					
					A3/A9	Spaan	40					
					G3	Klima 2c	40					
					AD	Spaan	50					
					AJ	Spaan	54					
					J2	Rw 34 dB	40					
					J4	Rw 40 dB	40					
					CG	EW30	40					
					C7	EW30	40					
					C8	EW30	40					
					CA	EW30	40					
					G4	EW30 / Klima 2c	40					
					JC	EW30 / Rw 43 dB	50					
					JB	EW30 / Rw 46 dB	54					
					DC	EW60	40					
					DD	EW60	40					
					DE	EW60	40					
					DA	EW60	50					
					DF	EW60	54					
					N3	WK2	40					
					N4	WK2 / EW30	40					
					N5	WK2 / EW30 / Rw 40 dB	40					
					N7	WK2 / EW30 / Rw 42 dB	54					
					NE	WK2 / EW30 / Rw 46 dB	50					
					NA	WK2 / EW60 / Rw 42 dB	54					
Schuifdeuren met aluminium greeprand, m.u.v. de brandwerende uitvoering												
					A1	Celrooster	40					
					A4	Tubespaan	40					
					A3	Spaan	40					
Schuifdeuren met haakslot en deurgarnituur												
					A1	Celrooster	40					
					A4	Tubespaan	40					
					A3	Spaan	40					
					CE	EW30	40					

Overzicht afwerking binnendeuren

Afwerking deurblad en zijkanten						
Deurblad		Deurrand				
Type	Deurvlak	Afwerking deurrand	Stomp	Pas- en arm	3-zijdige opdek schuin	3-zijdige opdek recht
Vervo	geplamuurd	onbehandeld	 openkantconstructie	 openkantconstructie	n.v.t.	 openkantconstructie
EBC	gelakt	kantenfolie passend bij deklaag	n.v.t.	 kantenfolie	 kantenfolie	n.v.t.
Brucoral	HPL-beplakt	onbehandeld	 ca. 8 mm houten kantlatten*	 ca. 8 mm houten kantlatten*	n.v.t.	 kantenfolie
Brucoral Perfect	HPL-beplakt	ABS-stootrand	 2 mm stootvaste aangezette randen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Type	Deurvlak	Afwerking deurrand	Greeprand (sluitzijde)		Stomp (t.b.v. haakslot)	
Silence Ultra	gelakt	aluminium greeprand / kantenfolie (bij toepassing haakslot)			 kantenfolie	
	HPL-beplakt	aluminium greeprand / onbehandeld (bij toepassing haakslot)			 ca. 8 mm houten kantlatten*	 2 mm stootvaste aangezette ABS-randen

* = houten kantlat is standaard roodhout


Onze binnendeuren zijn ook leverbaar met FSC®-certificaat.

Bij brandwerende deuren i.c.m. stalen kozijnen wordt bij-hitte-opchuimend-materiaal verwerkt in de deurrand.

Al onze brandwerende deuren worden standaard uitgevoerd met een voorziening ten behoeve van een deurdranger.


De Silence Ultra 30 minuten brandwerende schuifdeur wordt uitgevoerd **zonder** aluminium greeprand.

Deurrand opdek

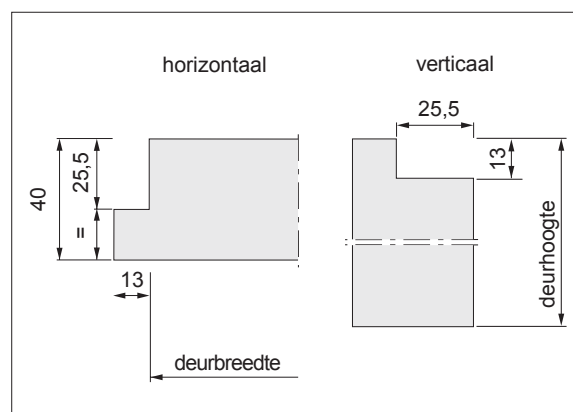


opdek "recht"


Deurrand opdek bovenpaneel

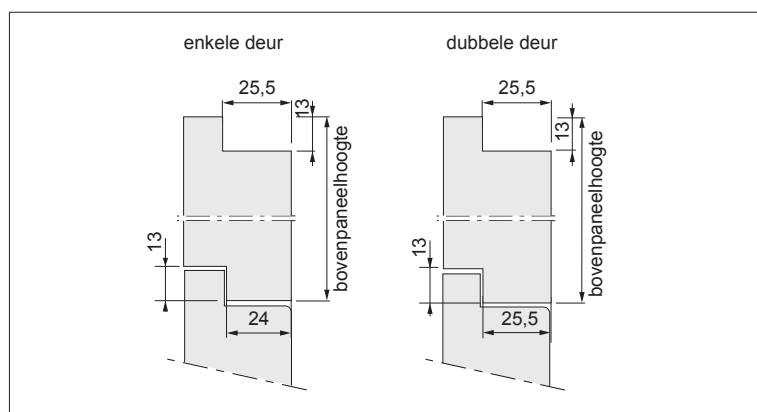

verticale doorsnede bovenpaneel, opdek "recht"

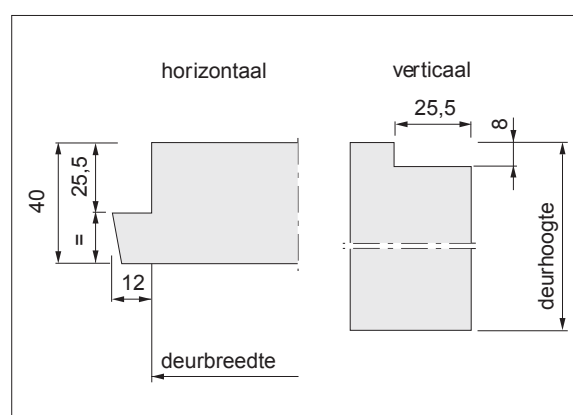


opdek "schuin"

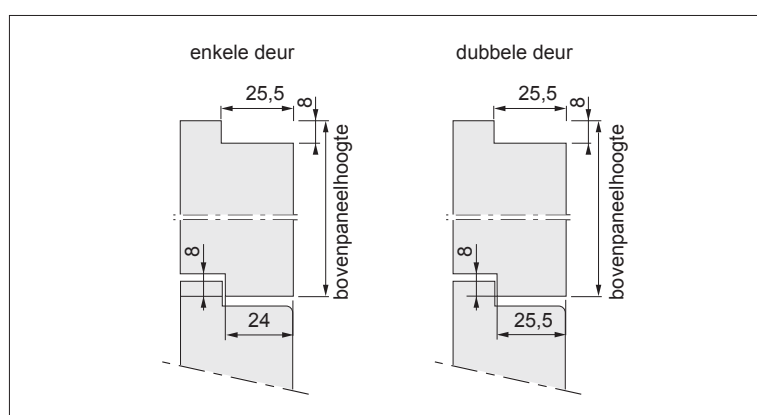


verticale doorsnede bovenpaneel, opdek "schuin"

Deurrand stomp

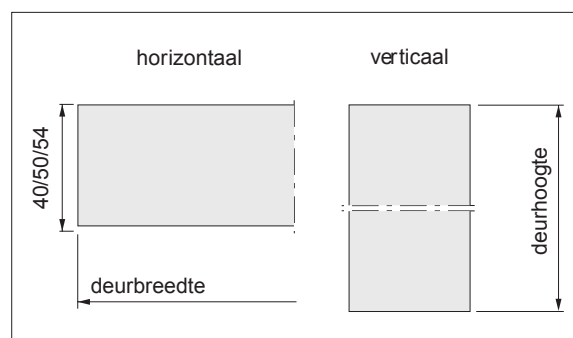


stomp

Deurrand stomp bovenpaneel

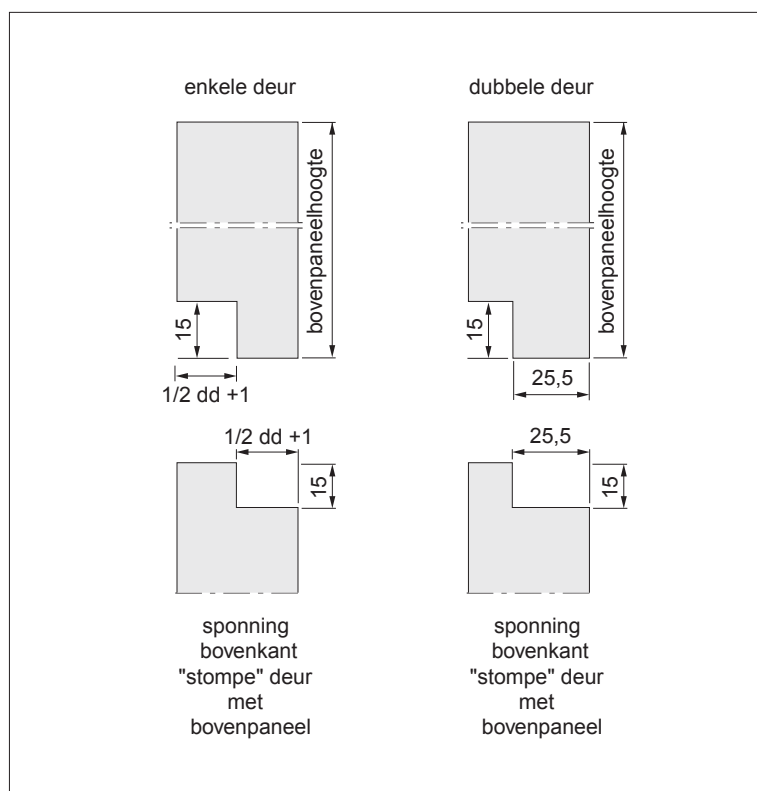



verticale doorsnede bovenpaneel

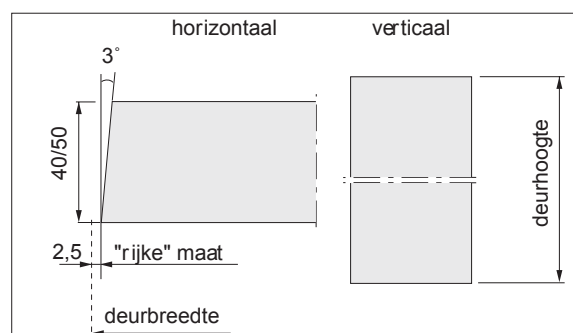


pas- en arm

Ontmoeting dubbele deuren niet brandwerend of geluidwerend

Opdek

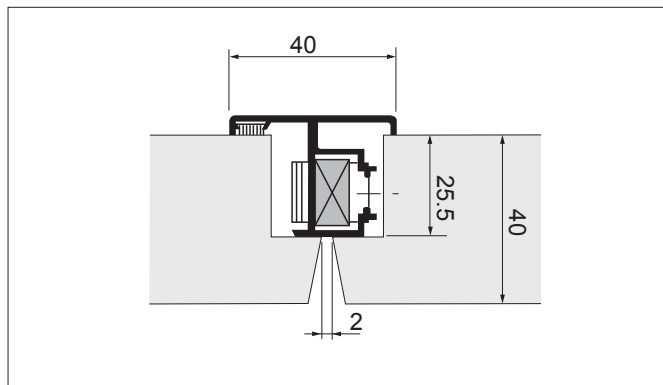
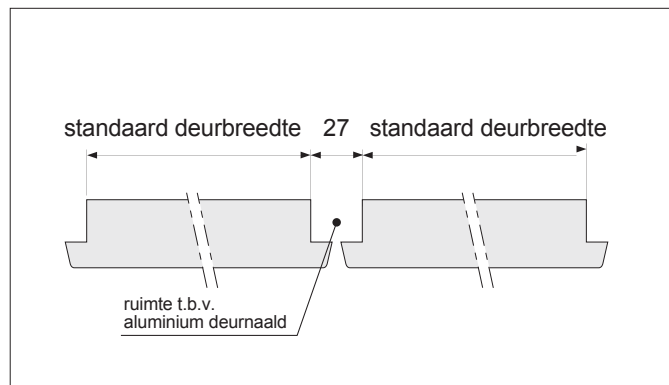


horizontale doorsnede opdek dubbeldeursuitvoering met Alprokon deurnaald type 27

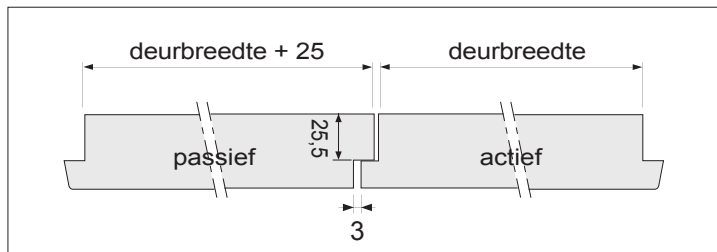


horizontale doorsnede opdek dubbeldeursuitvoering, spooling-contraspooling

Stomp

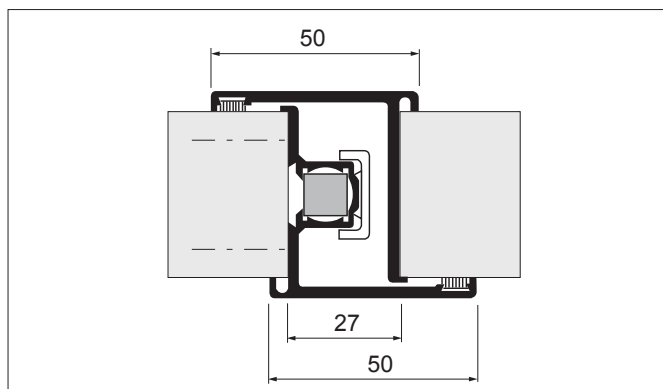
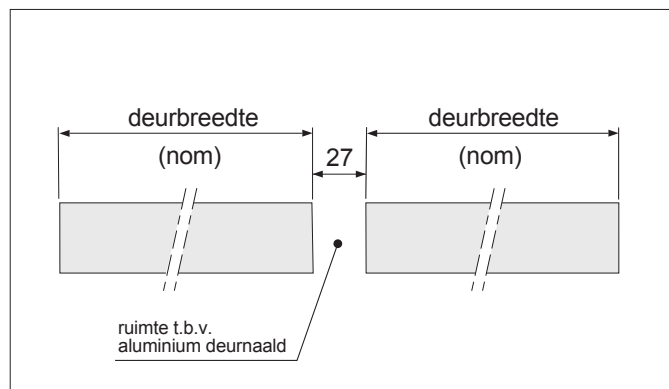


horizontale doorsnede stomp dubbeldeursuitvoering met Alprokon P-deurnaald

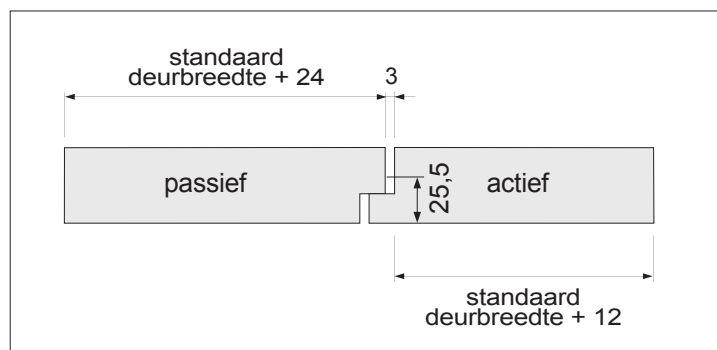


horizontale doorsnede stomp dubbeldeursuitvoering, spooling-contraspooling


Ontmoeting dubbele deur met deurnaald, 30 minuten brandwerend, deurdikte 40 mm

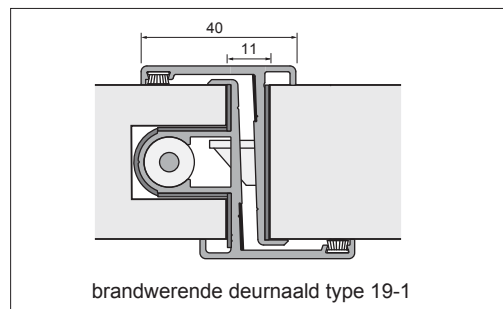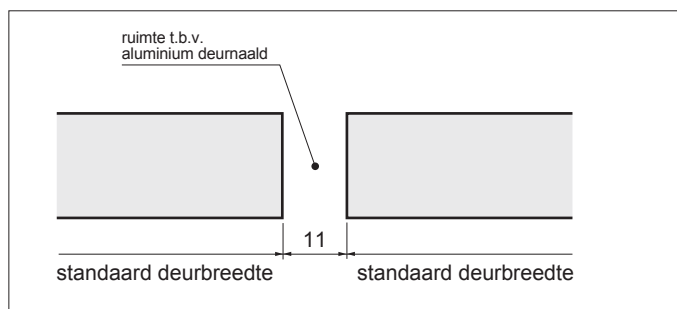


Ontmoeting dubbele deur met aanslaglatten, 0, 30 of 60 minuten brandwerend

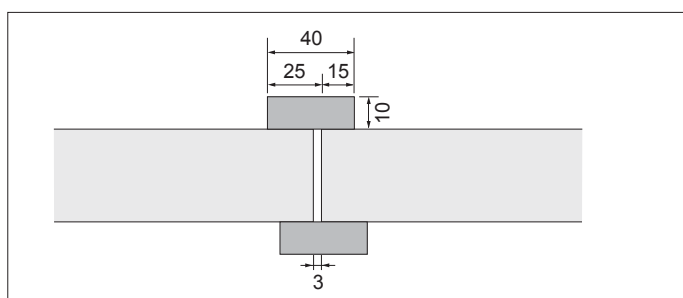


Bewerkingen aan deurblad

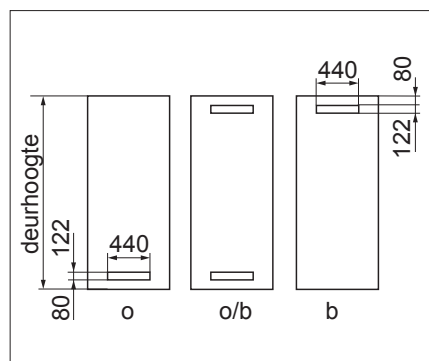

ventilatie-opening

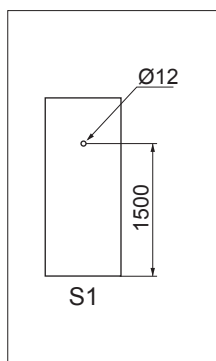


spionboring
diameter Ø12mm

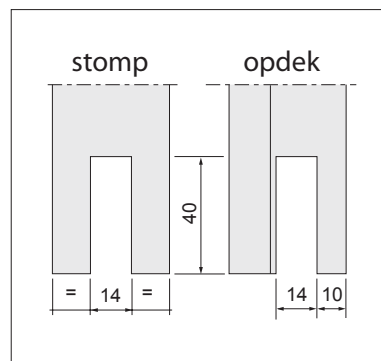



groef onderkant deur t.b.v. valdorpel

Draairichtingen


Alle bestellingen worden bevestigd volgens Europese norm EN 12519: 2004.

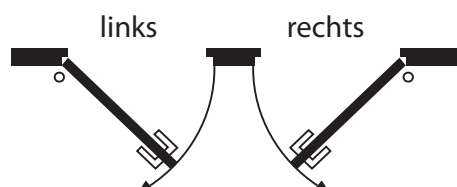


Sluitrichting Silence Ultra schuifdeur voor de wand




Glasopeningen woningbouw

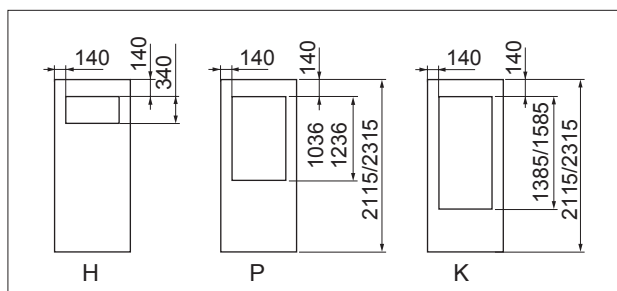

Overige glasopeningen

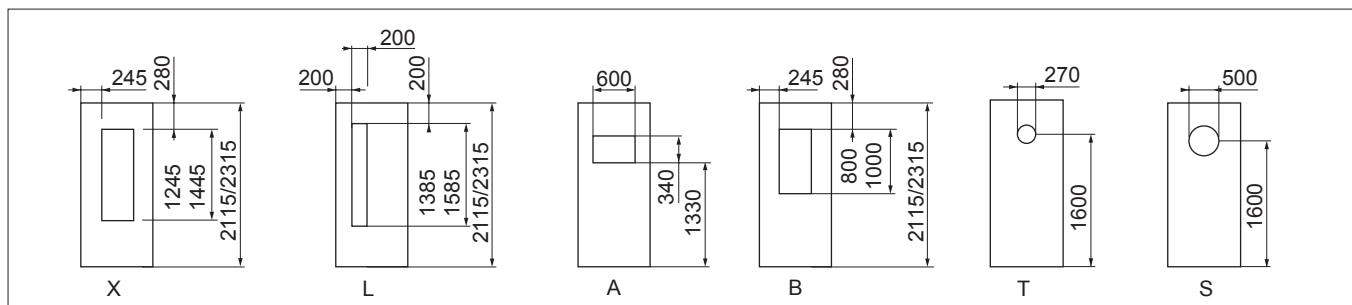


Standaard glaslatten

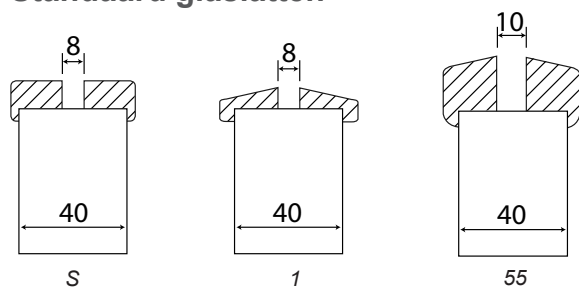

t.b.v. schuifdeuren

Brandwerende glaslatten

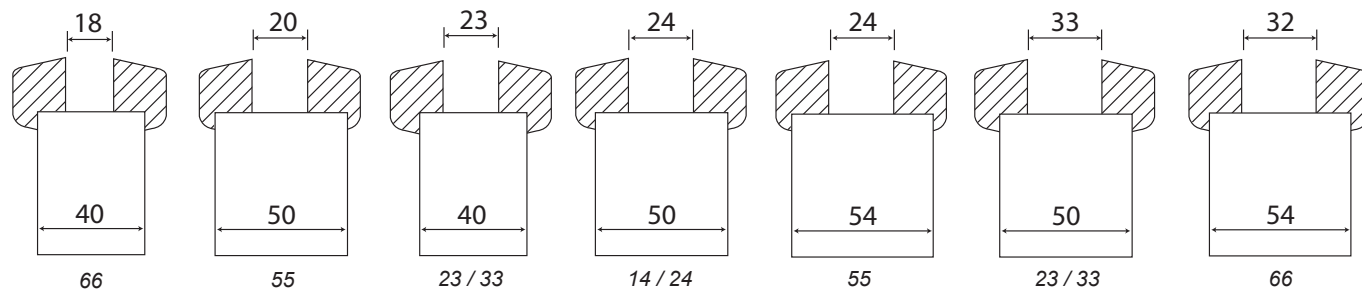

Afwerking glaslatten

	1	overige
Vervo	hout onbehandeld	rood hardhout
EBC	ommanteld kleur wit	rood hardhout
Brucoral	rood hardhout	rood hardhout