



Voorgeverfd Vervo  
Stomp  
Enkel  
Draaideur



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend  
Niet geluidwerend  
Niet inbraakwerend  
Niet rookwerend  
Niet klima

### EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.680 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.250 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	Max. 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

### DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	18,8 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,56 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	430 kg/m <sup>3</sup>

### Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk

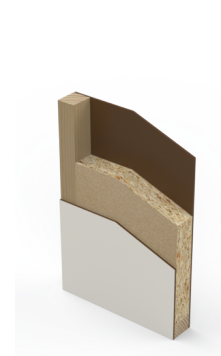

### KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	Dop in kunststof, snoer TPE grijs of zwart
Architraafbreedte	Voor 35 mm - Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	

### Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

### BESLAG

Scharnieren	4 scharnieren verzinkt 89/89 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat