



HPL (Brucoral)  
Stomp  
Enkel  
Draaideur



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	37 dB
Inbraakwerend	WK2
Niet rookwerend	
Niet klima	

### EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.325 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	110 - 410 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

### DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	54 mm
Vulling	Meerlaagse vulling - geluidwerend
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	42 dB
Gewicht	41,2 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,66 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	-

### Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk

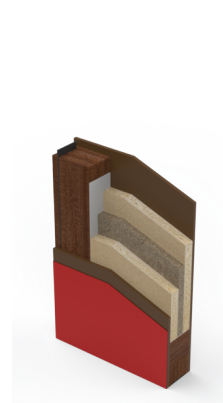

### KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	TPE zwart
Architraafbreedte	50,5 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm

### Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

**BESLAG**

Slot	Meerpuntsslot
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 89/89 met dievennokken (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid