



Krasvaste EBC-lak
Opdek
Enkel
Draaideur



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	2,45 m ²
Muurdikte	70 - 150 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	-
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	20 kg/m ²
Thermische isolatie	1,56 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk

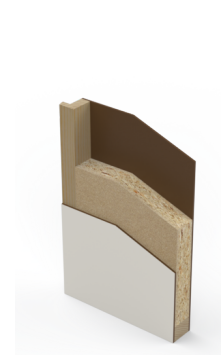

KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	Snoer TPE grijs of zwart
Architraafbreedte	Voor 35 mm - Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot
Scharnieren
Sluitplaat
Valdorpel

Eénpuntslot
Paumellegaten
RVS sluitplaat
Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is