




Porte battante à chant plat de 40 mm - Alvéolaire  
Huisserie en bois, adaptable à l'épaisseur du mur -  
WoodFlex

Imitation bois Mécoral  
A chant plat  
Simple  
Porte battante  
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu  
Non-acoustique  
Non anti-effraction  
Non-coupe fumée  
Non hygrothermique

### SPÉCIFICATIONS


Hauteurs standards	2115, 2015	Hauteur maximale	2 320 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 980 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	980 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	78 - 550 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

### FEUILLE DE PORTE

Finition	Imitation bois Mécoral
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Âme alvéolaire
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	7,8 kg/m <sup>2</sup>
Isolation thermique	-
Densité de l'âme ~	-

### Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible

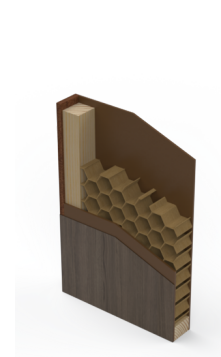

### HUISSERIE

Finition	Film
Matériel	MDF
Épaisseur	18 mm
Battée	10,5 mm
Joint	Assorti
Chambranles	60 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm

### Options huisserie

Chambranle tout droit	Possible
-----------------------	----------

**QUINCAILLERIE**

Serrure

Serrure jour et nuit ou libre/occupé - tête métallique - pènes en plastique

Charnières

4 charnières en aluminium 80/80 (3 pour les largeurs de porte  $\leq$  830 mm)

Plaque de gâche

Plaque de gâche en acier inoxydable