


Opdek deur 40 mm, EBC, spaanvulling

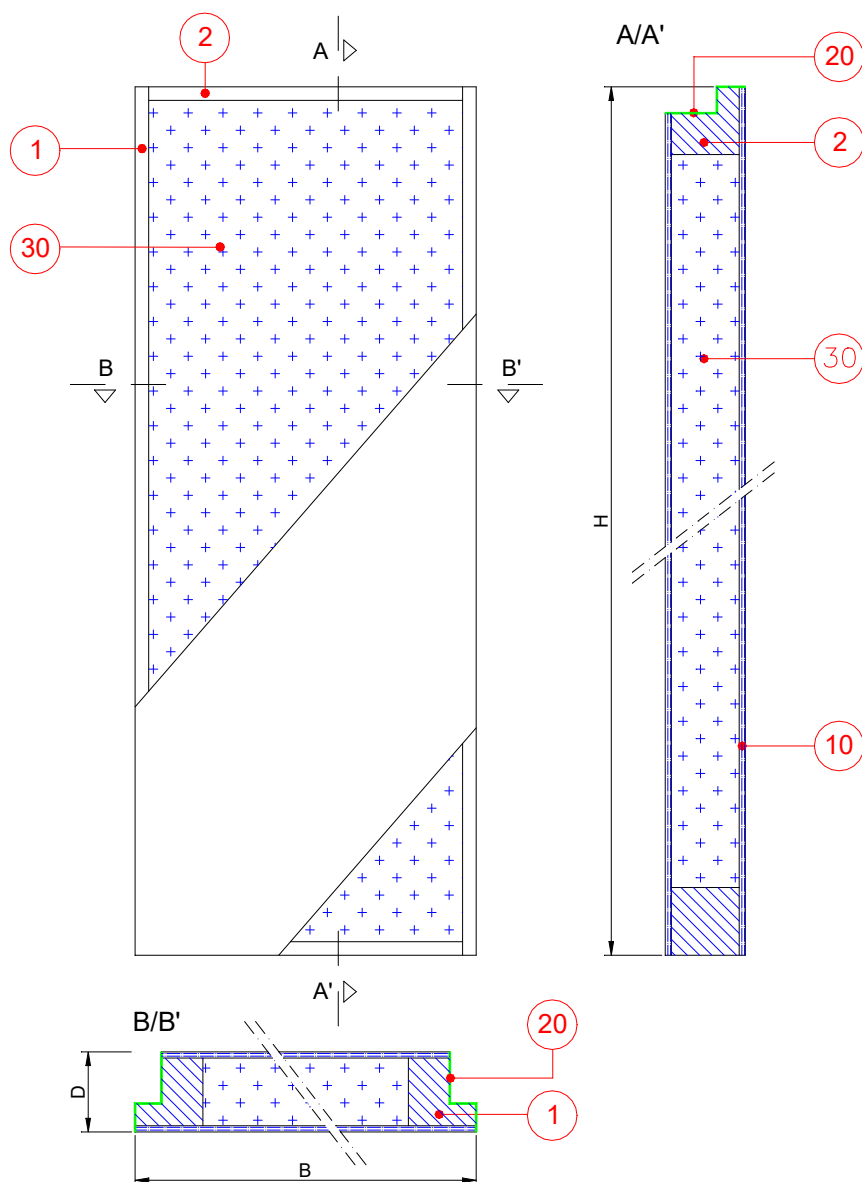

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Epicea ~ 28 x 33 mm
2	Travers	Epicea ~ 25,5 x 33 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm, EBC
20	Kantafwerking	Bandje boven + zijkanten
30	Vulling	spaanvulling 420 kg/m³

	vullingtype	V61, spaan (33)
	Kadertype	DA002

April 2022
Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D02OA3_AA001_B_n1