


Stompe deur 40 mm, HPL, tubespaan, 2 overplakte kantlatten

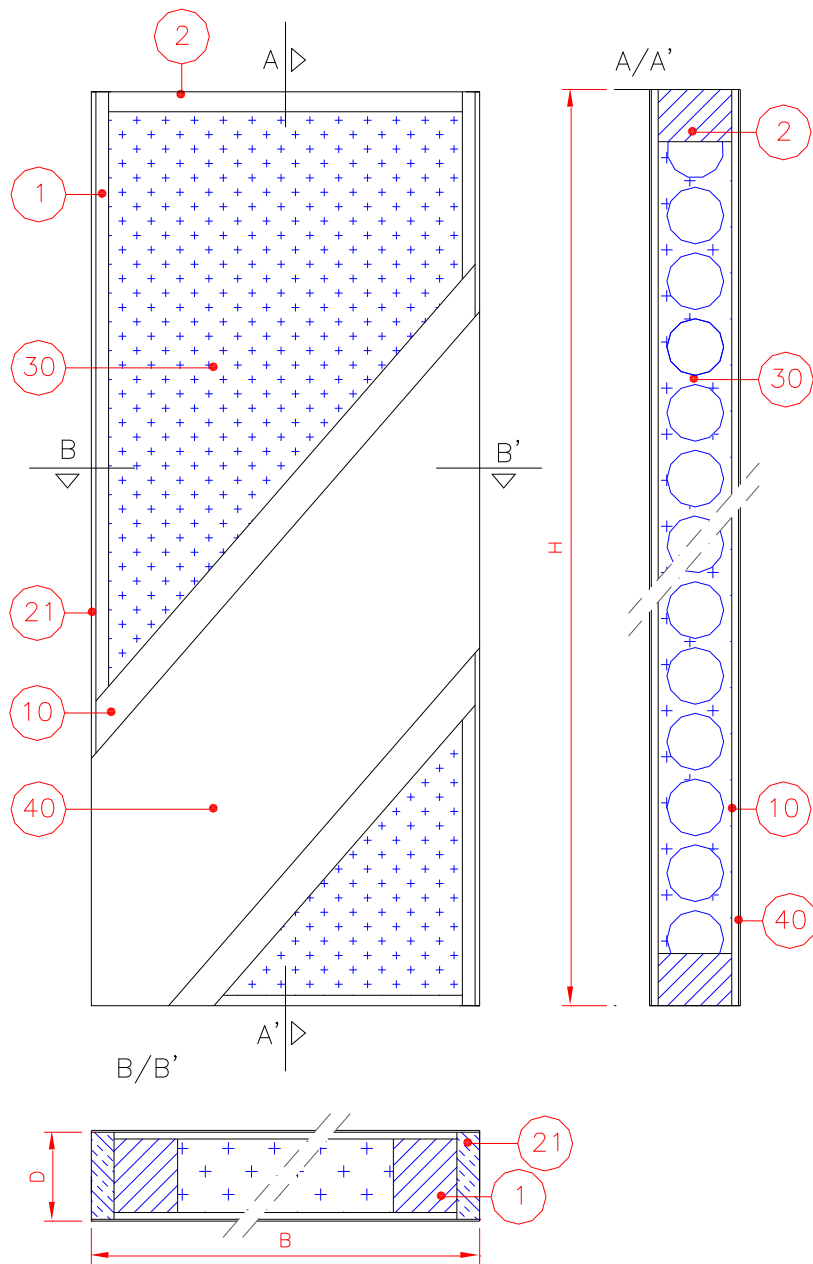

B	Breedte deur	
H	Hoogte deur	
D	Dikte deur	~ 40 mm
1	Stijl	Epicea ~ 28 x 33 mm
2	Travers	Epicea ~ 23 x 33 mm
10	Dekplaat	dikte 3 mm
21	Kantlat	overplakt dikte 8 mm
30	Vulling	Tubespaan 520 kg/m ³

40	Bedekking	HPL
	Kadertype	DA002

September 2013

Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

D04SA4_AA001_K2O_nl.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB