


Porte à chant plat 40 mm, HPL, BENOR 2287, 2 couvre chants invisibles

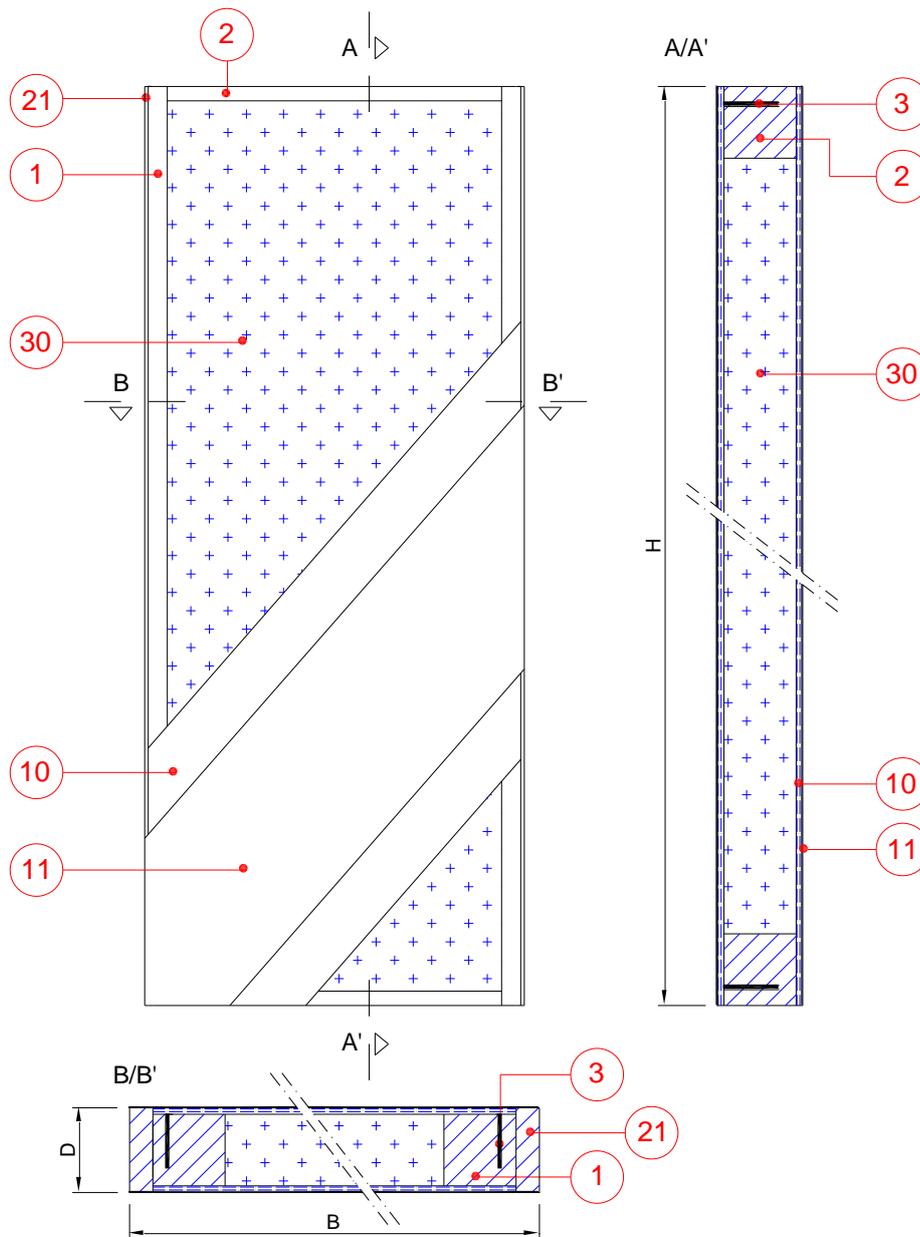

B	largeur porte	
H	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 40 mm
1	montant	~ 35 x 33 mm ²
2	traverse	~ 32.5 x 33 mm ²
3	Produit intumescent	Palusol 26 x 2 mm ²
10	Parement	Epaisseur 3 mm
30	Finition	HPL

21	Couvre chant inv.	Epaisseur 8 mm
30	Remplissage	Aggloméré 430 kg/m ³
	Type de remplissage	V21, VS (33) M1
	Type de cadre	DA500

Octobre 2016

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D04SE7_AA001_K2O_fr.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB