


Porte à chant plat 50 mm, HPL, BENOR Rf 1/2h 2288,
2 couvre chants invisibles 13 mm

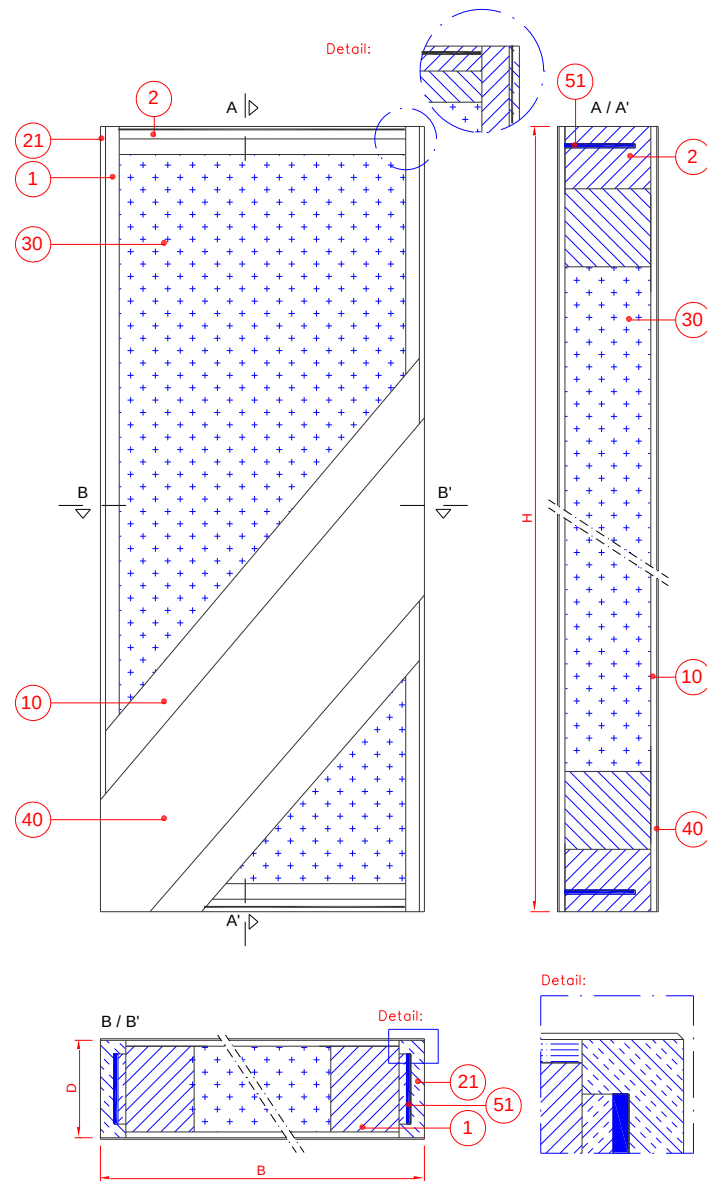

B	Largeur porte	
H	Hauteur porte	
D	Épaisseur porte	~ 50 mm
1	Montant	Epicea ~ 35 x 44 mm
2	Traverse	Epicea ~ 32 x 44 mm Epicea 40 x 44 mm
51	Produit intumescent	Palusol 36 x 2 mm
10	Parement	Épaisseur 3 mm

21	Couvre chant invisible	Épaisseur 8 mm
30	Remplissage	Aggloméré 470 kg/m³
40	Finition	HPL
	Type de remplissage	V30,
	Type de cadre	DA555

Décembre 2022

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D04SEA_AA001_K2O_fr.docx

Theuma NV / SA

Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

RPR Leuven
Ond. nummer:
ING Bank:
IBAN nummer:
BIC:

BE 0440.316.949
375-1038948-60
BE73 3751 0389 4860
BBRUBEBB