


Porte à chant plat 50 mm, à peindre, âme en couches performance acoustique feuille de porte 42dB

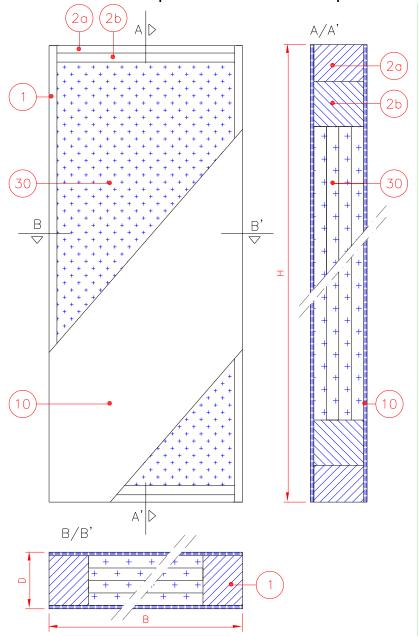

В	largeur porte	
Н	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 50 mm
1	montant	Epicea ~ 35 x 44 mm ²
2a	traverse	Epicea ~ 32.5 x 44 mm ²
2b	Double traverse	Epicea 40 x 44.3 mm ²
10	Parement	Epaisseur 3 mm pré-
		peint
30	Remplissage	Aggloméré, 4 couches, ~630 kg/m ³
		~630 kg/m³

Type de remplissage	V44, 4x VS D630
Type de cadre	DA063

Octobre 2016

Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D01SJ7_AA001_G_fr.docx



Zandstraat 10 B-3460 Bekkevoort (Assent) Tel. +32 (0) 13 35 12 00 Fax +32 (0) 13 31 27 38 www.theuma.com info@theuma.be



