theuma
doors & frames

Dessin technique

Porte à chant plat 40 mm, à peindre, âme tubulaire

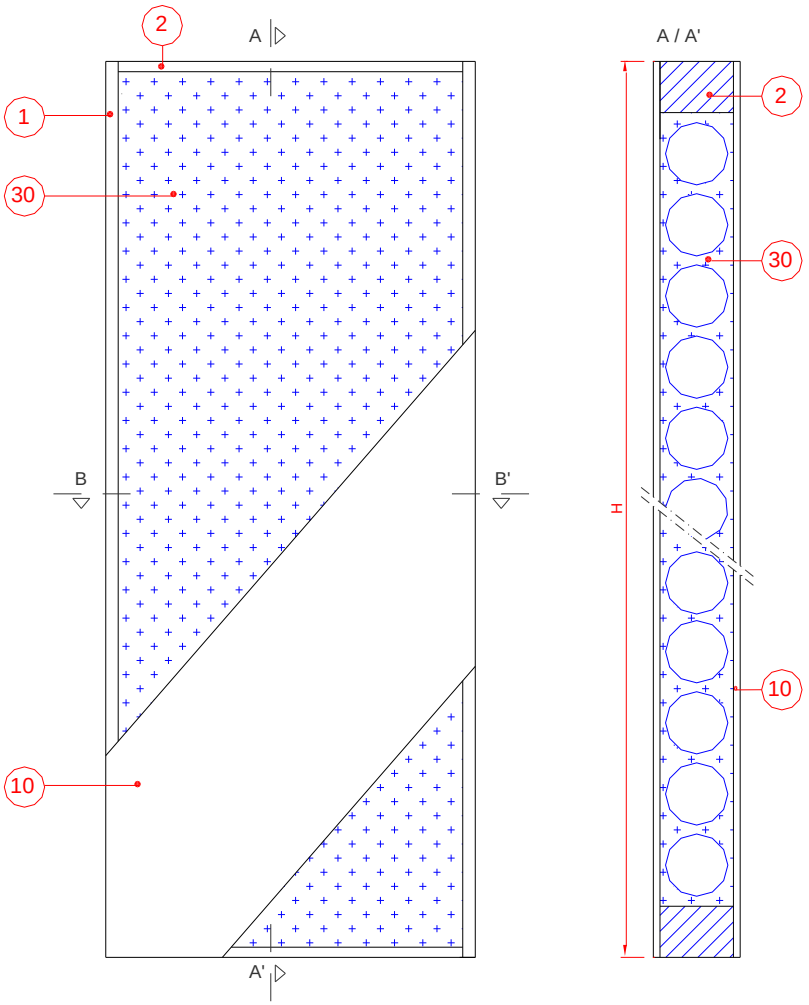

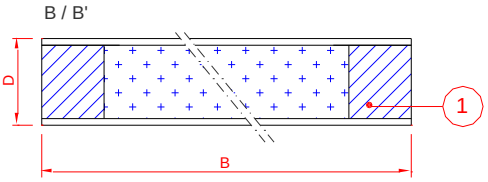

B	largeur porte	
H	hauteur porte	
D	épaisseur porte	~ 40 mm
1	montant	Epicea ~ 28 x 33 mm
2	traverse	Epicea ~ 25 x 33 mm
10	Parement	Epaisseur 3 mm, prépeint
30	Âme	tubulaire

	Type de remplissage	V63, âme tubulaire (33)
	Type de cadre	DA002

Mars 2017
Seulement les produits indiqués en tant que tel sont certifiés FSC
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

D01SA4_AA001_G_fr.docx

Theuma NV / SA
Zandstraat 10
B-3460 Bekkevoort (Assent)
Tel. +32 (0) 13 35 12 00
Fax +32 (0) 13 31 27 38
www.theuma.com
info@theuma.be

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

FSC www.fsc.org FSC® C005801
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

RPR Leuven
Ond. nummer: BE 0440.316.949
ING Bank: 375-1038948-60
IBAN nummer: BE73 3751 0389 4860
BIC: BBRUBEBB